

## YM500170

### Mechanické senzory • Dopadové senzory

Snímač Mechanický, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP Spínací kontakt (NO), Konektor M8, IP67, Hliník, Ocelová koule Ø3 mm z výšky 20 mm



#### Elektrické vlastnosti

Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Konektor M8
Provedení spínacího výstupu	PNP
Jmenovitý spínací proud	200 mA
Postup nastavení	ruční nastavení
Proud naprázdno	15 mA
Frekvence spínání	100 Hz
Spínací výkon	7 VA
Provozní napětí (DC)	10 - 35 V

#### Mechanické vlastnosti

Design	Kvádř
Šířka	55 mm
Výška	50 mm
Délka	10 mm
Druh montáže	Šroubové upevnění
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál aktivní plochy snímače	ocel
Materiál krytu	Hliník
Okolní teplota	-25 - 70 °C

#### Ostatní vlastnosti

Citlivost	Ocelová kulička Ø 3 mm z výšky 20 mm
-----------	--------------------------------------


#### Klasifikace

ETIM 8	EC001758 Detektor rozbití skla, vibrací a zvuku šířeného konstrukcí
--------	---

**Další**

Skupina produktů IPF	690 Sensory různé
Rozměry balení	123 x 77 x 25 mm
Hrubá váha	120 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**

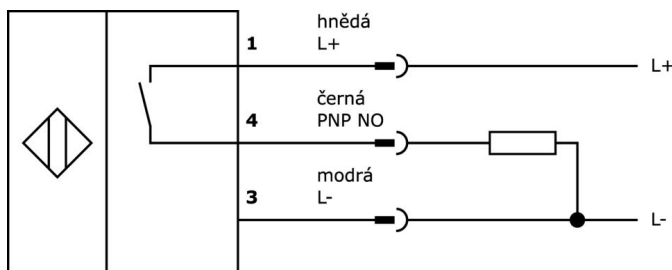

**Výňatek z programu příslušenství**

**VK003170**



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Samice (zdířka) 3pólový, IP67, Polyamid PA

**VK003174**



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Samice (zdířka) 3pólový, IP67, Mosaz

**VK200071**



Přívodní kabel, 2m, M8 Samice (zdířka) 3pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 3x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyuretan), Ø4,3mm, 60V, -40-90°C, IP67, TPU, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

**VK200075**



Přívodní kabel, 2m, M8 Samice (zdířka) 3pólový přímý, volná koncovka vedení, 3x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyuretan), Ø4,3mm, 60V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

**Bezpečnostní pokyny**

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.