

YM500170

Sensores mecânicos • Sensores de impacto

sensor mecânico, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP NO (NA), conector M8, IP67, alumínio, esfera de aço Ø3mm a partir de uma altura de 20mm



Características eléctricas

Execução da função de comutação	Contacto normalmente aberto (NA)
Concepção da ligação eléctrica	Conector M8
Versão de saída de comutação	PNP
Corrente nominal de comutação	200 mA
Procedimento de definição	ajuste manual
Corrente em vazio	15 mA
Frequência de comutação	100 Hz
Capacidade de comutação	7 VA
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 35 V

Características mecânicas

Tipo	Cubóide
Largo	55 mm
Altura	50 mm
Comprimento	10 mm
Tipo de montagem	Fixação por parafuso
Classe de protecção (IP)	IP67
Material da superfície activa do sensor	aço
Material do invólucro	Alumínio
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

Outras características

Sensibilidade	Esfera de aço Ø 3mm a partir de 20mm de altura
---------------	--


Classificação

ETIM 8	EC001758 Detector de quebra de vidro, vibração, som transmitido pela estrutura
--------	--

Mais

Grupo de produtos IPF	690 sensores diversos
dimensões da embalagem	123 x 77 x 25 mm
Peso bruto	120 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

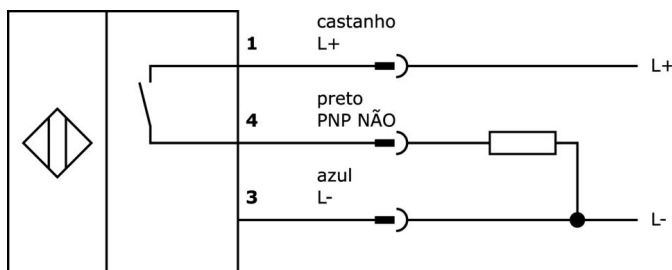

Programa de acessórios de extracção

VK003170



Tomada de cabo, Angular, Adequado para auto-montagem, Ligação de parafuso, Ø5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Fêmea (tomada) 3pinos, IP67, Poliamida PA

VK003174



Tomada de cabo, Recta, Adequada para auto-montagem, Ligação de parafuso, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Fêmea (tomada) 3 pinos, IP67, Latão

VK200071



Cabo de ligação, 2m, M8 Fêmea (tomada) 3pinos Angular, Extremidade do condutor livre, 3x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,3mm, 60V, -40-90°C, IP67, TPU, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Sem silicone

VK200075



Cabo de ligação, 2m, M8 fêmea (casquilho) 3 pinos Reto, extremidade do condutor livre, 3x0,34mm², PUR (poliuretano), Ø4,3mm, 60V, -30-90°C, IP67, adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, óleo e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, isento de silicone

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- /** Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- /** Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.