

YM500170

机械传感器 • 冲击传感器

机械式传感器, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP NO (NO), 连接器M8, IP67, 铝, 钢球
Ø3mm , 高度20mm



电气特性

开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	连接器M8
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	200 毫安
设置程序	手动调整
空载电流	15 毫安
开关频率	100 Hz
开关容量	7 VA
工作电压 (DC)	10 - 35 V

机械特征

设计	长方体
宽度	55 mm
高度	50 mm
长度	10 mm
安装方法	螺钉安装
保护程度 (IP)	IP67
传感器的有效区域材料	钢
外壳材料	铝合金
环境温度	-25 - 70 °C

其他特点

敏感度	高度为20毫米、直径为3毫米的钢球
-----	-------------------


种类

ETIM 8	EC001758 玻璃破损、振动、结构声检测器
--------	-------------------------

更多

IPF产品组	690个不同的传感器
包装尺寸	123 x 77 x 25 mm
总重量	120 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

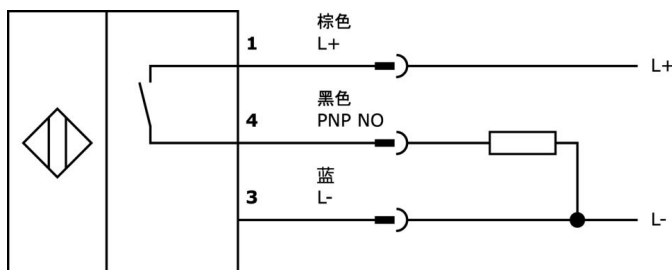

摘录配件方案

VK003170



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8母 (插座) 3针, IP67, 聚酰胺PA

VK003174



电缆插座, 直形, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3.5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8母 (插座) 3针, IP67, 黄铜

VK200071



连接电缆, 2米, M8母型 (插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 60V, -40-90°C, IP67, TPU, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK200075



连接电缆, 2米, M8内螺纹 (插座) 3针直通, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 60V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。