

YO220800

融合的扩散反射合奏 • 光学

嵌入式按钮，光学，M22x1，Ø30mm，9-24V DC，-20-70°C，NO 继电器触点，刀片端子，USB，LED

包括 连接线, 封闭环, 坚果



可通过软件对开关行为和照明颜色进行编程

这种用于集成的扩散反射器无需接触就能操作。一个集成的光学传感器记录下手的反射，并切换输出继电器。其尺寸与机械或电容式开关相同，因此可以毫无问题地更换。借助PC软件，YO220800可以在许多方面进行参数设置。因此可以单独设置开关距离。上升和下降的延迟也是可编程的。所有开关操作都通过RGB LED显示，颜色可自由选择。LED显示屏可以亮起或闪烁。为了防止错误的启动，接触器也可以在接近模式下运行。

电气特性

显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	插头插座
开关输出的类型	继电器触点
额定开关电流	50 毫安
短路保护	没有
空载电流	50 毫安
引脚数量	4
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	9 - 24 V

机械特征

设计	圆的
螺纹长度	22 mm
螺纹间距	1 mm
孔的直径	22.5 mm
最大紧固扭矩	1 牛
安装方法	反螺纹
前环材料	塑胶
外壳材料	塑料 (ABS)
导光板	M22
环境温度	-20 - 70 °C

其他特点

带前环	是
-----	---


种类

ETIM 8	EC001028 按键，完整单元
--------	------------------


更多

IPF产品组	690个不同的传感器
包装尺寸	165 x 100 x 40 mm
总重量	40 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

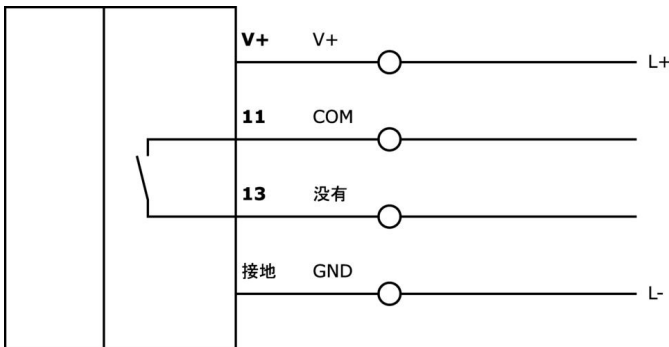

尺寸图

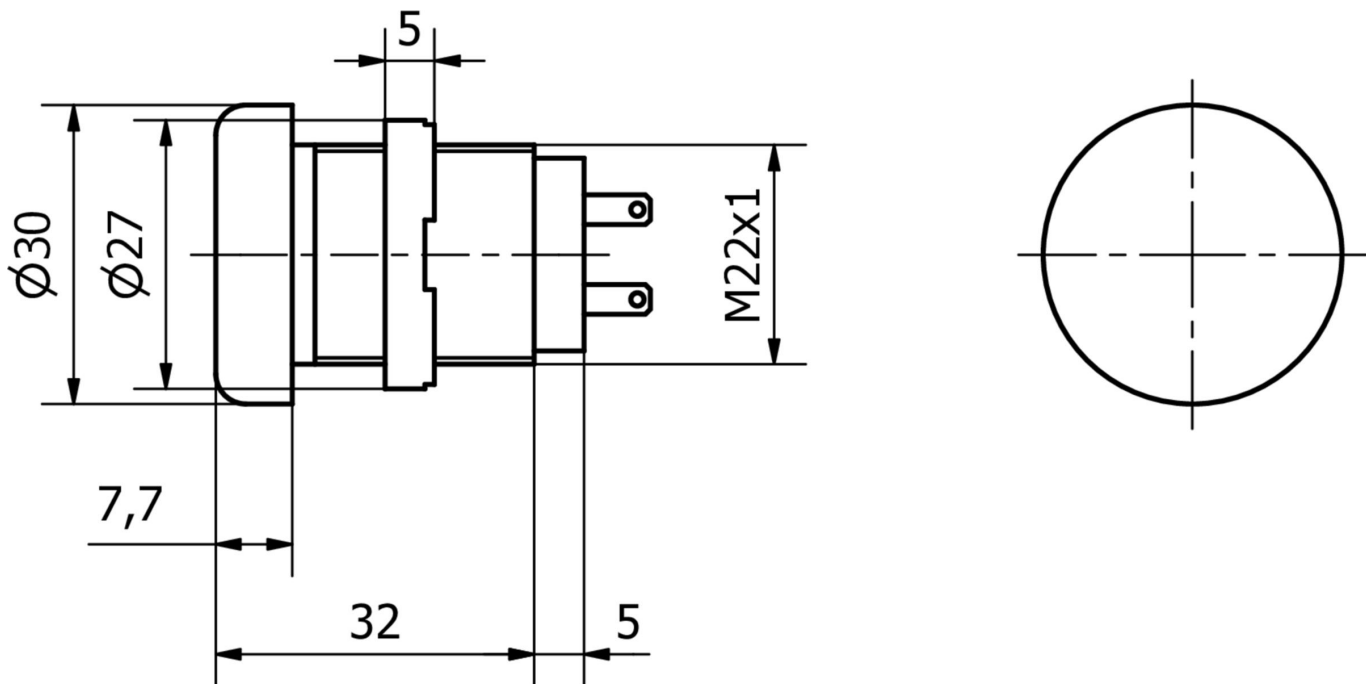

摘录配件方案

VK100U44



编程电缆, 1米, USB-2.0-Micro-B公头 (连接器) 4针直, USB-A公头 (连接器) 4针直, PVC

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- / 任何操作设备所需的软件、驱动程序或IODD文件都可以从我们的主页上免费下载: www.ipf-electronic.com。