

ZI535480

Relé temporizado • Impulso/pausa

relé temporizado, impulso/pausa, 90x97x22mm, 0,05-1080000s, 12-240v ac, 12-240v dc, -40-60°C, 2x contacto de relé contacto inversor, 14polos, ip20, plástico, potenciómetro



Datos eléctricos

Cantidad de contactos como contacto inversor	2
Cantidad de salidas de conmutación	2
Cantidad de rangos de tiempo	8
Pantalla	pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación	Inversor (NO/NC)
Versión de la conexión eléctrica	Conexión por borne
Versión de la salida de conmutación	Contacto de relé
Corriente de conmutación asignada	3000 mA
Tiempo de inicialización	80 ms
Procedimiento de ajuste	Ajuste manual potenciómetro (externo)
Consumo de potencia	3 VA
Número de polos	14
Repetibilidad relativa	0,5 %
Tensión de conmutación	250 V
Tipo de tensión para el accionamiento	AC/DC
Rango de tiempo	0,05 - 1080000 s
Tiempo de caída	10 ms
Tensión de servicio (CA 50Hz)	12 - 240 V
Tensión de servicio (CC)	12 - 240 V
Función secuencial comenzando con un impulso, variable	Sí
Función secuencial comenzando con una pausa, variable	Sí

Datos mecánicos

Ancho	22,5 mm
Altura	90 mm
Longitud	97 mm
Máximo par de apriete	0,8 Nm
Tipo de montaje	Raíl DIN
Grado de protección (IP)	IP20
Material de la carcasa	Plástico
Temperatura ambiente	-40 - 60 °C


Clasificación


ETIM 8	EC001439 Relé de tiempo
--------	-------------------------

Más

Grupo de productos ipf	600 Relés temporizados
dimensiones de embalaje	170 x 145 x 45 mm
Peso bruto	223 g
Código arancelario	85364900
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

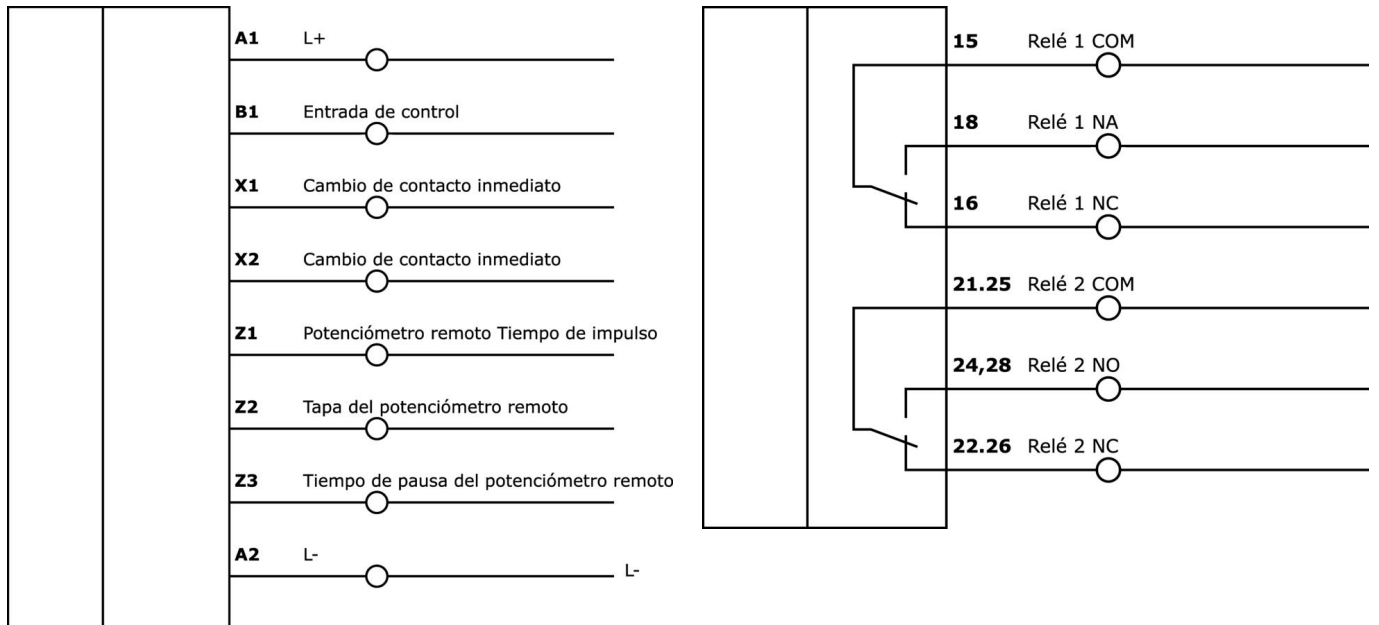

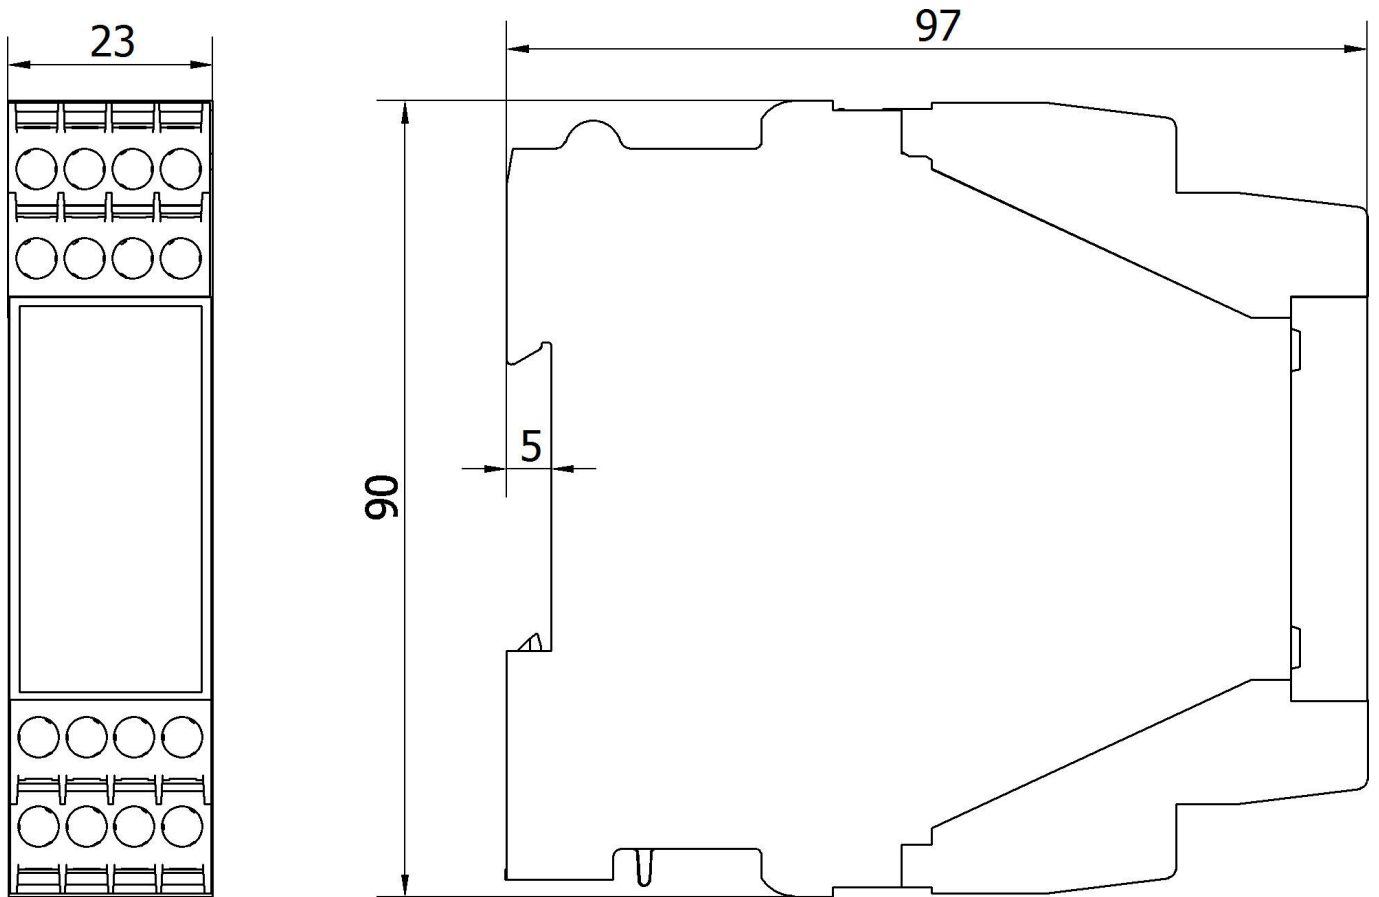Dibujo acotado**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

! Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

! El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.