

**AR000001**

**REMOTE CONTROL**

Wie funktioniert die Fernbedienung?

**TASTEN**

**PARAMETER**


-  Überwachungsmodus / Test
-  IR-Erfassungsfeld
-  Grauzone
-  Montagehöhe / Frequenz
-  Ausgangsumleitung
-  Türsteuerung
-  Feldgröße
-  Haltezeit
-  Erfassungsmodus
-  Radarimmunitätsfilter
-  Ausgangskonfiguration
-  Max. Anwesenheitserfassungszeit
-  IR-Immunitätsfilter










\* nicht belegt

-  Feldabmessungen - Optional - Breite
-  Feldabmessungen - Optional - Höhe
-  Feldabmessungen - Absicherung - Breite
-  Feldabmessungen - Absicherung - Höhe
-  Erfassungsfeldumleitung
-  Grauzone
-  Objektgröße
-  Verzögerung der Ausgangsaktivierung
-  Aktive Vorhänge
-  Montageseite
-  Ausgangskonfiguration
-  Immunitätsfilter

**WERTE**



**ALLGEMEINE TASTEN**

-  Entriegeln
-  Verriegeln
-  Wertkontrolle
-  Um 1 erhöhen
-  Um 1 verringern
-  Initialisierung / Einlernprozess
-  Werkseinstellungen  
Voreinstellungen

**BEDIENUNG**



Nach dem Entriegeln blinkt die rote LED und der Sensor ist zugänglich.




Falls nach dem Entriegeln die rote LED schnell blinkt, geben Sie bitte den Zugangscode ein.




Am Ende der Einstellungen, den Sensor verriegeln.


**WIE STELLT MAN EINEN ODER MEHRERE PARAMETER EIN?**



**WIE KONTROLLIERT MAN EINEN ODER MEHRERE WERTE?**

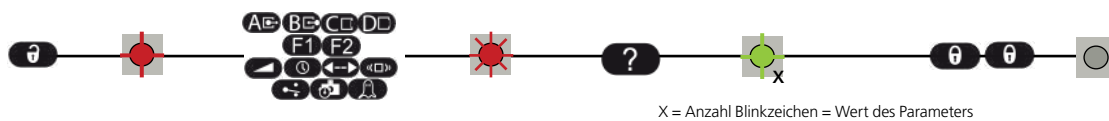


**WIE STELLT MAN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK?**



\* wenn keine grüne LED vorhanden ist, nur rotes Signal

**WIE SPEICHERT MAN DEN ZUGANGSCODE?**



Der Zugangscode (1 bis 4 Ziffern) wird empfohlen um benachbarte Sensoren einzustellen.


**WIE ÄNDERT MAN DEN ZUGANGSCODE?**



**WIE LÖSCHT MAN DEN ZUGANGSCODE?**



Falls Sie den Zugangscode vergessen haben, machen Sie folgendes:



1 Min.  
Während einer Minute, können Sie ohne Code auf den Sensor zugreifen.

- LED blinkt schnell
- LED blinkt
- LED blinkt langsam
- LED blinkt einmal
- LED ist aus