

EY000002

Abmessungen 2500 x 10 x 3,5mm

- / RGB-LED Streifen
- / adressierbare LED


**Zum Aufkleben oder zur Montage im Mantelprofil****Technische Daten**

Lichtart	RGB
Leistung	19,2W
Anzahl LED	150
Stromaufnahme (bei maximaler LED-Streifenlänge)	≤ 2A
Schutzklasse	III
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabelstecker M12 4polig 1m


Mechanische Eigenschaften

Bauform	Lichtband
Breite	10 mm
Maximale Länge des LED-Streifens	2,5m
Höhe	3 mm
Öffnungswinkel	110°
Material (Verguss)	Silikon
Schutzart (EN 60529)	IP 50
Umgebungstemperatur	-20 ... +50°C
Biegezyklen	100
Biegeradius	15mm
Montagezubehör (Silikonprofil)	AO000672
Endkappen	AE000046
Zubehör Parametrierung	VY000009
Gleichstromversorgung	NG520201

Maßskizze

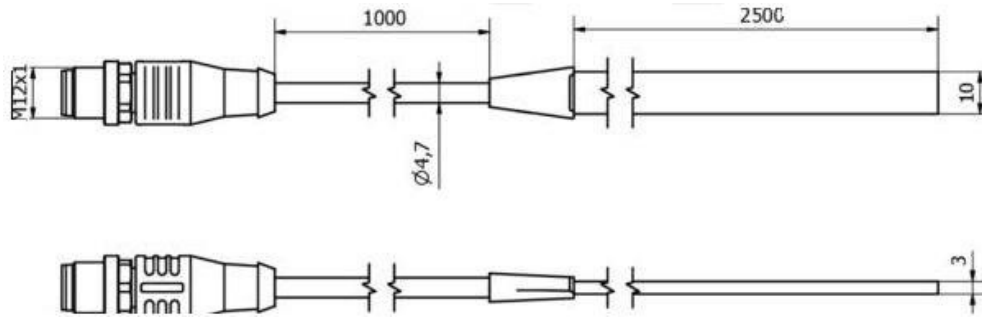

Elektrischer Anschluss

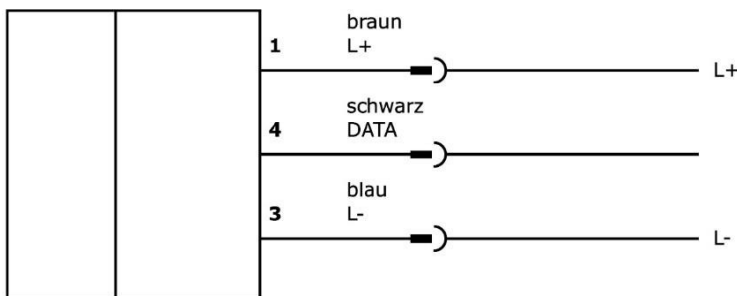

Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie immer ein Netzteil, dessen Leistung der Stromaufnahme des angeschlossenen LED-Streifens entspricht (24V, 2,5A)!

Stecken Sie die M12-Dosen bzw. Stecker nur im spannungslosen Zustand an oder ab!

Empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung.

Stellen Sie eine sichere Isolierung zur Oberfläche her, wenn diese leitfähig sein sollte.

Die Länge der Anschlussleitung des LED-Streifens darf 3 m nicht überschreiten

Sicherheitshinweis:

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.