



OTQ80475

Bedienungsanleitung

Dokumentenversion: V1.0

Veröffentlichung am: 29.07.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	3
1.1	Betroffene Produkte	3
1.2	Darstellung von Hinweisen	3
1.3	Qualifiziertes Personal	4
1.4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
1.5	Personensicherheit	4
1.6	Marken	4
1.7	Haftungshinweis	4
2	Zeichnung	5
2.1	Lichtstrahlverlauf	5
3	Montage	6
4	Beschreibung der LED-Anzeigen	7
4.1	LED-Anzeige	7
4.2	Legende	7
4.3	Betriebsmodus	7
4.4	Beschreibung Teach-In Level 1 & 2	8
5	Teach-In Anleitung	9
5.1	Teach-Level auswählen	9
5.2	Allgemeine Informationen	9
6	Anhang	10
6.1	Technische Daten	10

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Betroffene Produkte

Dieses Dokument beschreibt die Bedienung folgender IPF-Produkte:

OTQ80475



Sensor Optisch, Taster,
25x16x8mm, Sn: 20-200, 10-30V
DC, 1x PNP antivalent, M8-Steck-
verbinder 4polig 0,2m PVC, IP67,
Kunststoff ASA+PMMA, Rotlicht
unpolarisiert, Punkt, Teach-In

1.2 Darstellung von Hinweisen

Diese Dokumentation enthält wichtige Hinweise zum Schutz von Personen sowie zur Vermeidung von Sachschäden. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Dokumentation stets griffbereit auf. Die Sicherheitshinweise werden entsprechend der jeweiligen Gefährdungsstufe in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:

Gefahr



Hinweis auf eine unmittelbare Gefahr für den Menschen. Wird bei Nichtbeachtung zu irreversiblen Verletzungen oder zum Tod führen.

Warnung



Hinweis auf eine erkennbare Gefahr für den Menschen. Kann bei Nichtbeachtung zu irreversiblen Verletzungen oder zum Tod führen.

Vorsicht



Hinweis auf eine erkennbare Gefahr für den Menschen oder auf möglichen Sachschaden. Kann bei Nichtbeachtung zu reversiblen Verletzungen oder zu Sachschaden führen.

Achtung



Hinweis auf möglichen Sachschaden. Kann bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen.

Hinweis

Unter Hinweis finden Sie Tipps, Empfehlungen und nützliche Informationen zu speziellen Handlungsschritten und Sachverhalten.

Tipp

Unter Tipp finden Sie Tipps und Tricks sowie Empfehlungen von ipf, die sich im Umgang mit den Produkten als hilfreich erwiesen haben.

1.3 Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt darf nur von Personal gehandhabt werden, das für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. Installation, Inbetriebnahme und Betrieb des Gerätes darf nur unter Beachtung der zugehörigen Dokumentation und den darin enthaltenen Sicherheitshinweisen erfolgen.

Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

IPF-Produkte dürfen ausschließlich für die in den entsprechenden technischen Dokumentationen vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Werden Fremdprodukte oder Fremdkomponenten eingesetzt, müssen diese von der IPF empfohlen oder zugelassen sein. Ein einwandfreier und sicherer Betrieb der Produkte setzt eine sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Zudem sind die zulässigen Umgebungsbedingungen einzuhalten und sämtliche Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen zu beachten.

1.5 Personensicherheit

Warnung

Der Einsatz dieser Produkte in Anwendungen mit direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist unzulässig.

1.6 Marken


Alle mit dem Schutzvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken. Weitere in dieser Dokumentation verwendete Bezeichnungen können ebenfalls Marken sein, deren Nutzung durch Dritte die Rechte der jeweiligen Inhaber verletzen kann.

1.7 Haftungshinweis


Die IPF übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die infolge unsachgemäßer Handhabung, mechanischer Beschädigung, fehlerhafter Anwendung oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts entstehen. Der Inhalt dieser Druckschrift wurde sorgfältig auf Übereinstimmung mit dem beschriebenen Produkt geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht vollständig ausgeschlossen werden, sodass keine Gewähr für die vollständige Übereinstimmung übernommen wird. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf in nachfolgenden Auflagen korrigiert oder ergänzt.

2 Zeichnung


2.1 Lichtstrahlverlauf

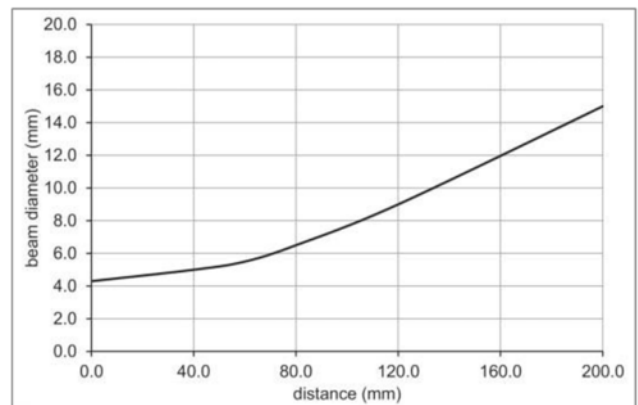

3 Montage

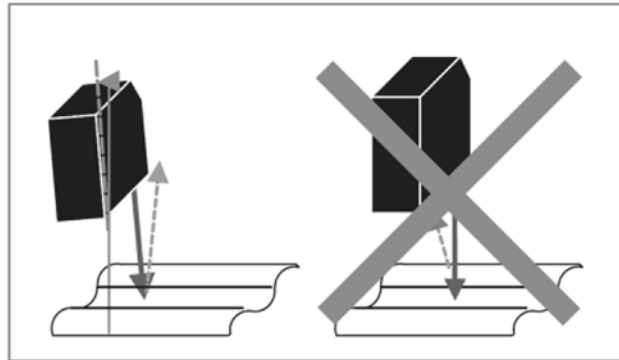

Direkte Reflexionen von glänzenden oder reflektierenden Objekten sollten nicht auf den Empfänger treffen. Dies kann durch leichtes Kippen des Sensors vermieden werden.

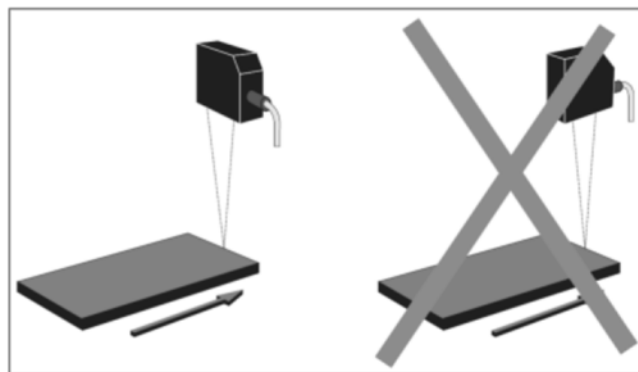

Achten Sie darauf, dass sich das zu erkennende Objekt seitlich in den Strahlengang bewegt. Fehlschaltungen an der Kante des Objektes können so vermieden werden.

4 Beschreibung der LED-Anzeigen

4.1 LED-Anzeige



4.2 Legende


 	LED leuchtet
 	LED blinkt mit 1Hz
 	LED blinkt mit 2Hz
 	LED blinkt mit 8Hz

4.3 Betriebsmodus

LED-Indikatoren	grün	gelb
Betriebsanzeige		
Kurzschluss		
Ausgang 1 aktiv		
Ausgang 1 Signal nahe der Schaltwelle		
Teach-In-Modus	siehe Teach-In-Anleitung	siehe Teach-In-Anleitung

4.4 Beschreibung Teach-In Level 1 & 2

Level 1 = 1-Punkt Teach: setzt die Schaltschwelle so nah ans eingelernte Signal wie möglich

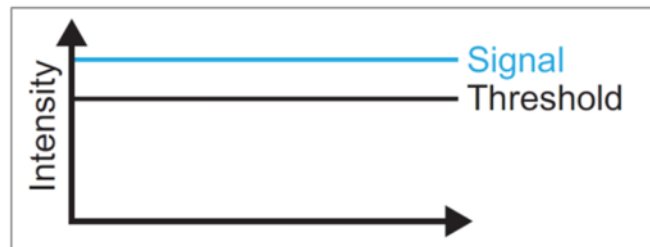

Level 2 = 2-Punkt Teach: setzt die Schaltschwelle in die Mitte der eingelernten Teachpunkte




5 Teach-In Anleitung

5.1 Teach-Level auswählen


- Platzieren Sie ein ferromagnetisches Werkzeug wie unten gezeigt.
- Die grüne und die gelbe LED leuchten auf, wenn das Werkzeug korrekt erkannt wird.
- Entfernen Sie das Werkzeug nach n Sekunden, um das gewünschte Level auszuwählen.

Ein TAP ist eine kurze Berührung (>100ms) mit dem Werkzeug, wie unten gezeigt.

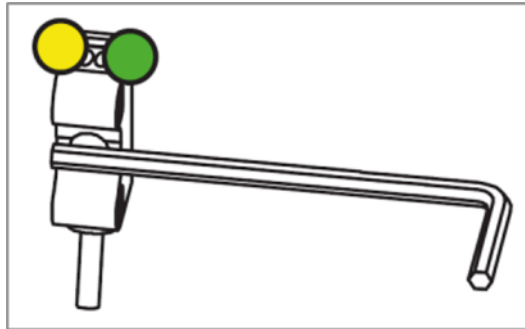

5.2 Allgemeine Informationen

- 5min nach dem Einschalten wird das Teachen mit Werkzeug verriegelt.
- Soll das Teachen nach dieser Zeit erfolgen, trennen Sie das Gerät von der Betriebsspannung und schalten Sie es erneut wieder ein.
- Im Teachmodus wechselt der Ausgang auf 0V.
- Werkzeug platzieren > 2sec: Teach-In wird verlassen ohne Änderungen.

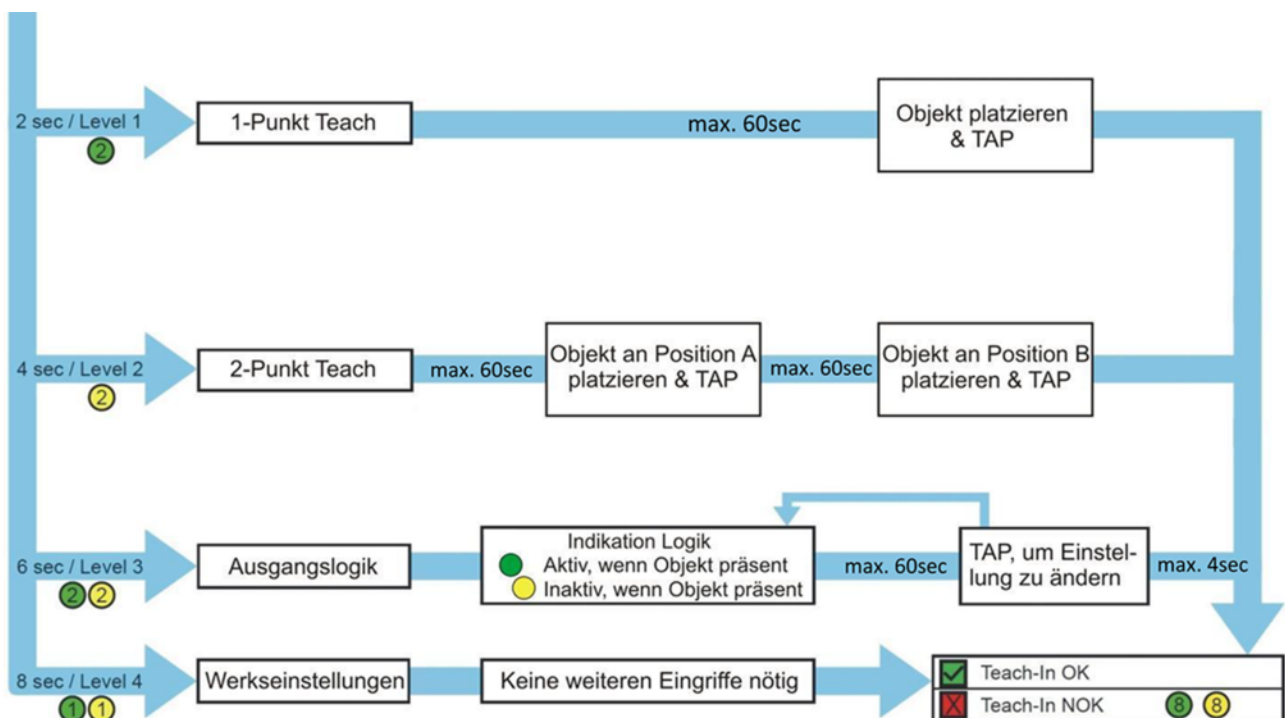

6 Anhang

6.1 Technische Daten

OTQ80475

Optische Sensoren • Taster mit Intensitätsunterscheidung

Sensor Optisch, Taster, 25x16x8mm, Sn: 20-200, 10-30V DC, 1x PNP antivalent, M8-Steckverbinder 4polig 0,2m PVC, IP67, Kunststoff ASA+PMMA, Rotlicht unpolarisiert, Punkt, Teach-In

- / Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
- / Kunststoffgehäuse
- / Einstellung durch Teach-In
- / M8-Steckanschluss



Intensitätsunterscheidung sichtbares Rotlicht

Der **energetische** Taster **OTQ80475** arbeitet mit einer gepulsten LED, die ein punktförmiges Rotlicht, mit einer Wellenlänge von 644nm aussendet. Die Tastweite des Sensors reicht von 20 bis 200mm. Der Sensor ist kurzschlussfest und verpolungssicher, wodurch er sich besonders robust und sicher im Betrieb zeigt. Mit einer Schaltfrequenz von bis zu 2kHz und einer Ansprechzeit von 0,25ms ist der Sensor äußerst schnell und präzise.

Vorteile

- sichtbares Rotlicht gepulst
- Teach-In-Funktion
- Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung

Taster mit Intensitätsunterscheidung / Energetisch

Energetische Reflextaster nutzen die von einem Objekt reflektierte Lichtintensität zur Objekterkennung. Der Schaltschwelle wird dabei auf einen definierten Signalwert eingestellt. Der Schalterpunkt hängt jedoch nicht nur vom Abstand zwischen Sensor und Objekt ab, sondern auch von den Remissionseigenschaften des Objekts. Material, Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Glanzgrad und Struktur beeinflussen die Intensität des reflektierten Lichts und damit das vom Sensor empfangene Signal.

Elektrische Eigenschaften

Ansprechzeit	0,25 ms
Anzahl der Schaltausgänge	1
Anzeige	Betriebsanzeige: LED grün Schaltzustandsanzeige: LED gelb
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabelstecker M8
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltstrom	50 mA
Einstellverfahren	Teach-In
Funktionsprinzip	Intensitätsunterscheidung
Leerlaufstrom	40 mA
Polzahl	4
Schaltabstand	20 - 200 mm
Schaltfrequenz	2000 Hz
Spannungsabfall	2 V
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Abfallzeit	0,25 ms
Messprinzip	Intensitätsunterscheidung (energetisch)
Betriebsspannung (DC)	10 - 30 V
Totzone	0 - 20 mm
Elektrischer Anschluss	Kabelstecker M8 4polig 0,2m
Betriebsspannung	10-30VDC
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz Verpolungsschutz

Mechanische Eigenschaften

Leiterquerschnitt	0,08 mm ²
Bauform	Quader
Breite	8 mm
Höhe	25,1 mm
Kabellänge	0,2 m
Länge	15,8 mm
Schutzart (IP)	IP67
Werkstoff der aktiven Fläche	Kunststoff (PMMA)
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff (ASA)
Werkstoff des Kabelmantels	Kunststoff (PVC)
Arbeitsbereich	20 - 200 mm
Umgebungstemperatur	-25 - 50 °C
Abmessungen	15,8x8x25,1mm
Ausrichtung der optischen Achse	1,5 °

Optische Eigenschaften

Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtstrahlform	Punkt
Wellenlänge der Lichtquelle	644 nm
Lichtfleckdurchmesser am Messbereichsanfang	4,2 mm
Lichtfleckdurchmesser am Messbereichsende	16 mm

Sonstige Eigenschaften

Funktionsumfang	Störunterdrückung
Referenzmedium / Objekt	Werkstoff mit 90% Reflektivität


Klassifizierung

ETIM 8


Weiteres

IPF Produktgruppe	100 Optische Sensoren
Verpackungsmaße	123 x 77 x 25 mm
Bruttogewicht	34 g
Zolltarifnummer	85365019
WEEE-Nummer	40951076
OzDS-konform	Ja
POP-konform	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Anschlussbild

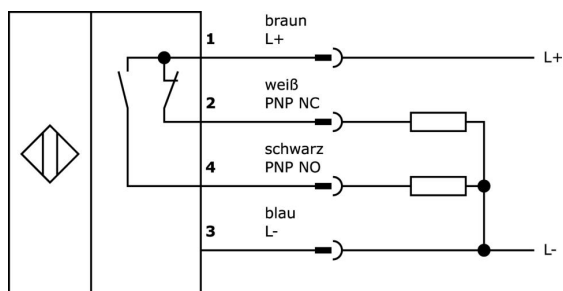

Massbild

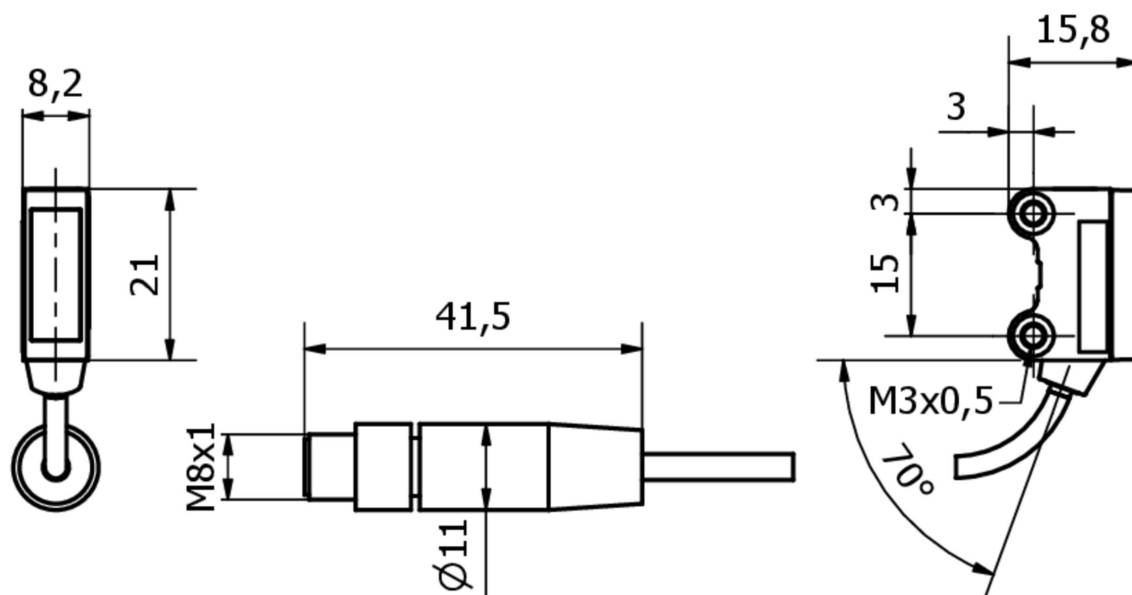

Auszug Zubehörprogramm

VK003071



Kabeldose, abgewinkelt,
Selbstkonfektionierbar,
Lötanschluss, Ø3,5-5mm, 4A, 30V,
-40-85°C, M8 Dose 4polig, IP67,
Messing

VK003075



Kabeldose, gerade,
Selbstkonfektionierbar,
Lötanschluss, Ø3,5-5mm, 4A, 30V,
-40-85°C, M8 Dose 4polig, IP67,
Messing

AO000075



Zubehör Optisch,
Befestigungswinkel, M3x0,5
12lang, Befestigungsmaterial für
Sensor, Winkel, Stahl

AO000076



Zubehör Optisch,
Befestigungswinkel, M3x0,5
13lang, Befestigungsmaterial für
Sensor, Winkel, Stahl

AY000141



Kunststoff-Schutzschlauch,
Ø17mm, Innendurchmesser
10mm, -40-250°C, Glasfaser mit
Silikonkautschuk, Kurzzeitige
Beständigkeit gegen
Schweißspritzer 1200°C,
Zugfestigkeit 400N, flexibel,
Flammhemmend, Meterware

VK200371



Anschlussleitung, 2m, M8 Dose
4polig abgewinkelt, freies
Leitungsende, 4x0,34mm², PUR
(Polyurethan), Ø4,7mm, 30V, -30-
90°C, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

VK200375



Anschlussleitung, 2m, M8 Dose
4polig gerade, freies
Leitungsende, 4x0,34mm², PUR
(Polyurethan), Ø4,7mm, 30V, -30-
90°C, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage

**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

- / Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
- / Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

TECHNISCHE BERATUNG

Tel +49 2351 9365-65

hotline@ipf.de

ipf electronic gmbh

Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena
www.ipf.de

Zentrale

Tel +49 2351 9365-0
info@ipf.de

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag: 07:30- 16:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 15:00 Uhr