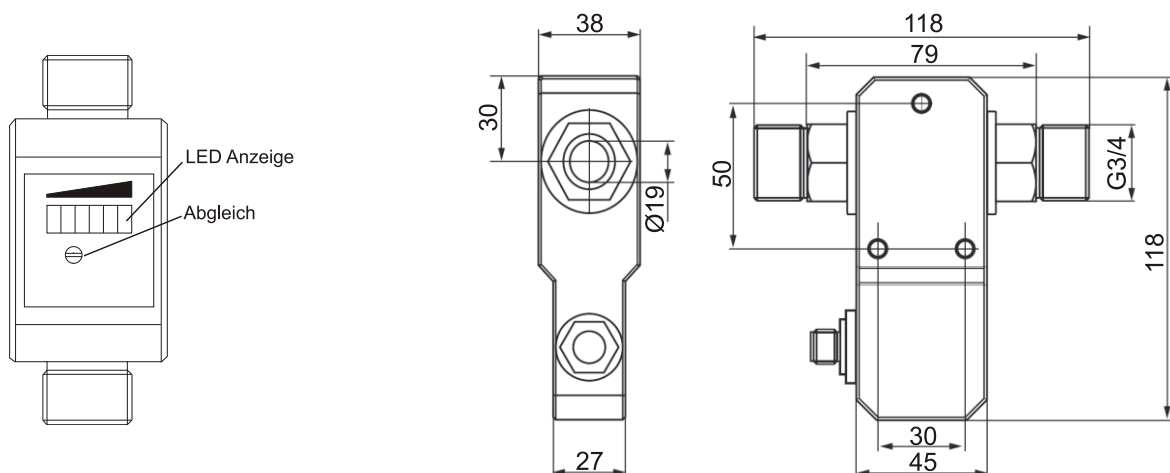


SS270125

Strömungssensor, Inline - Kompakt


**Technische Daten**

Werkstoff	Sensor: VA 1.4571; Gehäuse: PBT
Schutzart	IP67
Betriebsspannung	24V DC $\pm$ 10%
Schaltstrom	200mA
Temperaturgradient	400K/min
Temperaturbereich Umgebung	0 ... +60 °C
Temperaturbereich Medium	0 ... +80 °C
Bereitschaftszeit	5 ... 15s
Reaktionszeit	0,5 ... 3s
Druckanschluss	G3/4
Schaltausgang	PNP, Schließer
Anzeige Strömung	LED-Zeile
Druckfestigkeit	20 bar
Anschluss	M12 - Stecksystem



Maßskizze

Die Nennströmungsgeschwindigkeit V_n muss innerhalb des Erfassungsbereiches liegen.

Einstellung des Sensors:

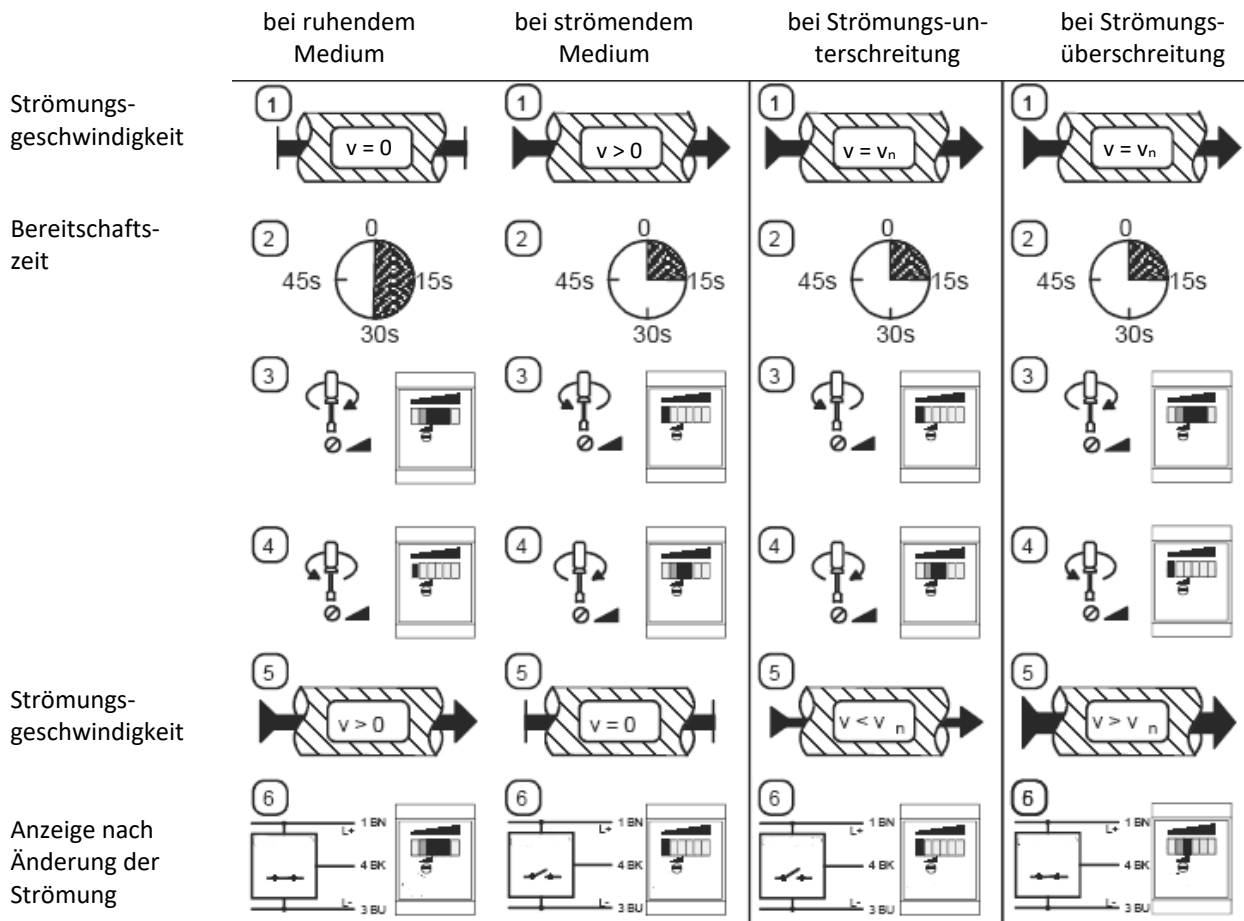

LED - Anzeige	
rot	eingestellter Strömungswert unterschritten, Schaltausgang nicht aktiv
gelb	eingestellter Strömungswert erreicht, Schaltausgang aktiv
grün	eingestellter Strömungswert überschritten, die Anzahl der leuchtenden LEDs ist ein Maß für die Strömungsreserve

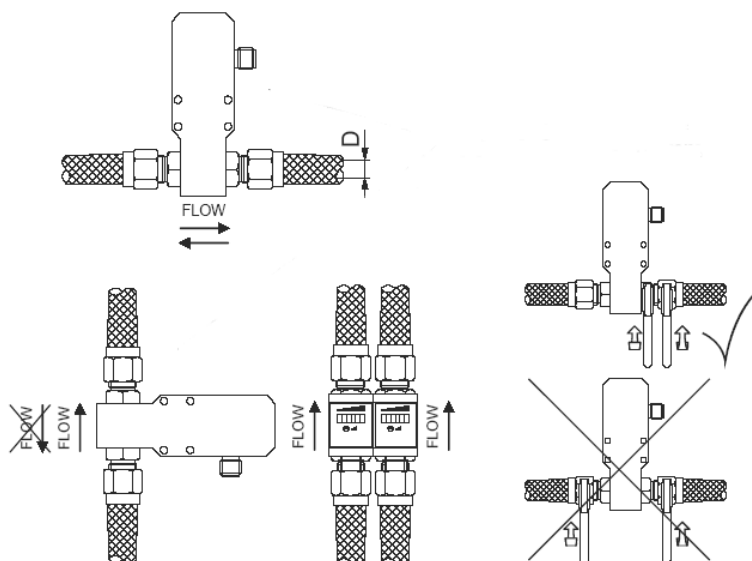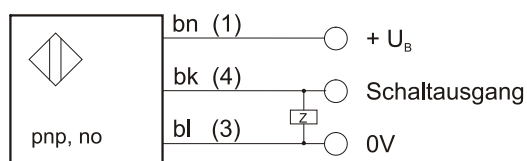Einbaulage unter Berücksichtigung der Strömungsrichtung

Elektrischer Anschluss


bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Artikel-Nr.	Innendurchmesser Rohr	Erfassungsbereich	Arbeitsbereich	Durchflussmenge max	Ausgang
SS270125	19 mm	3...40 l/min	4...30 l/min	7500 l/h	PNP, no

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig!