

VK207U44

Sistema de conexión • Transmisión de datos

cable de conexión rs232/usb, 2m, m5 conector macho recto, usb-a conector macho recto, pur (poliuretano)



Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Conector macho
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	M5
Versión de la conexión eléctrica B	USB-A
Interfaz de comunicación admitida	RS232

Datos mecánicos

Identificador de hilos	Color
Longitud de cable	2m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Material del revestimiento del cable	PUR (poliuretano)

Otros datos

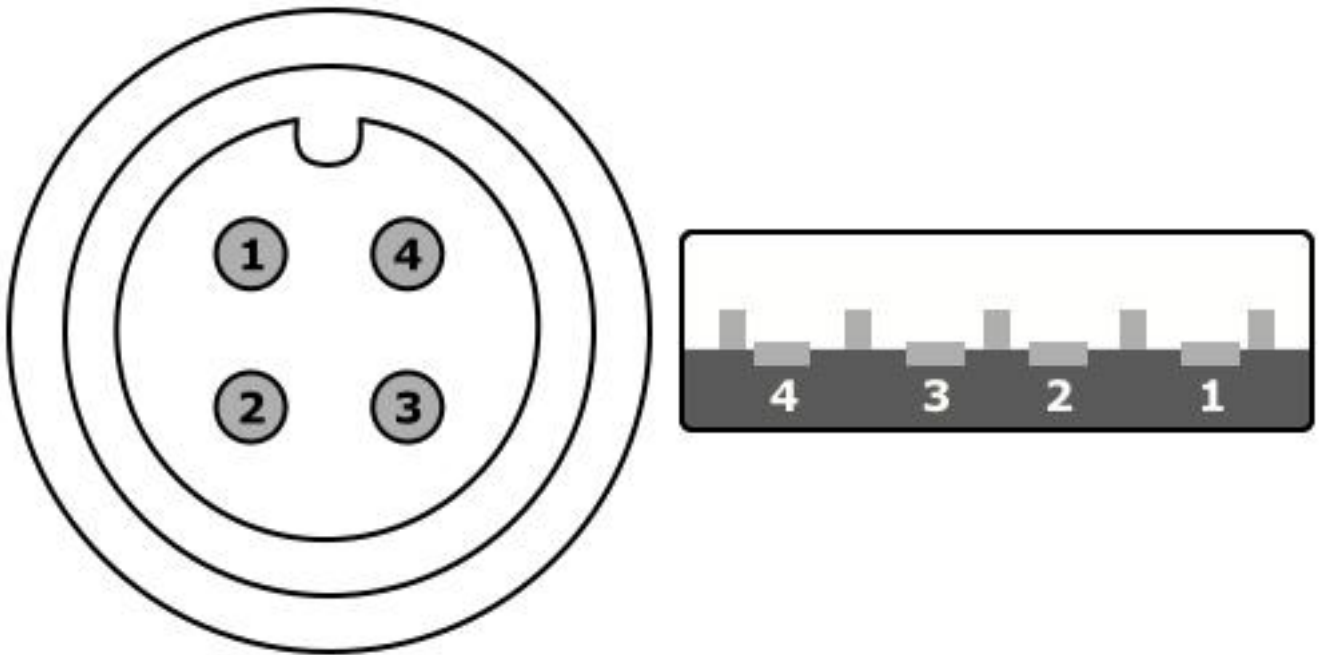
Versión	Cable de programación
---------	-----------------------

Clasificación

ETIM 8	EC001408 Cable de PC
eClass 7.0	27279218
eClass 7.1	27279218
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311

Más

Grupo de productos ipf	856 Tomas/conectores de cable (diversos)
dimensiones de embalaje	195 x 120 x 20 mm
Peso bruto	80 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076

Conexión**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

Eliminación de residuos**Indicaciones de seguridad**

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

Encontrará el accesorio de montaje y de conexión adecuado en nuestro sitio web: www.ipf.de.

Cualquier software, controladores o archivos IODD que puedan ser necesarios para operar su dispositivo pueden ser descargados gratuitamente desde nuestra página web: www.ipf-electronic.de/es