

VK507B45

SISTEMA DE CONEXIÓN • CAJAS DE CONEXIONES/CONECTORES PRECONFECCIONADOS EN UN LADO

cable de conexión, 5m, m9 conector macho 8polos recto, extremo del cable libre, 8x0,14mm², pur (poliuretano), 125v, ip67, blindado, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura



DATOS MECÁNICOS

Grado de protección (IP)	IP67
Longitud de cable	5 m
Material del revestimiento del cable	PUR (poliuretano)
Número de hilos	8
Paso de cables conexión A	recto
Sección de hilo	0.14 mm ²
Temperatura ambiente (MÁX)	70 °C
Temperatura ambiente (MÍN)	-25 °C
Versión	Cable de conexión

DATOS ELÉCTRICOS

Blindado	+
Con indicador LED	-
Corriente asignada	1 A
Número de polos de la conexión A	8
Resistencia de volumen	3 mOhm
Tensión asignada	125 V
Tipo de contacto enchufable, conexión A	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	M9
Versión de la conexión eléctrica B	Extremo del cable libre

OTROS DATOS

Aceites y lubricantes refrigerantes	+
Área de soldadura	+
No propaga la llama	no
Reticulado por radiación	-


Otros

Dimensiones de embalaje	200mm x 35.0mm x 300mm
Peso del envío	0.22kg
Código arancelario	85444290


Clasificación

ipf grupo de productos	856
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC001855
ETIM-6.0	EC001855
ETIM-7.0	EC001855

Conexión

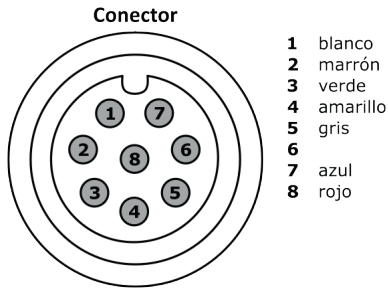

Dibujo acotado

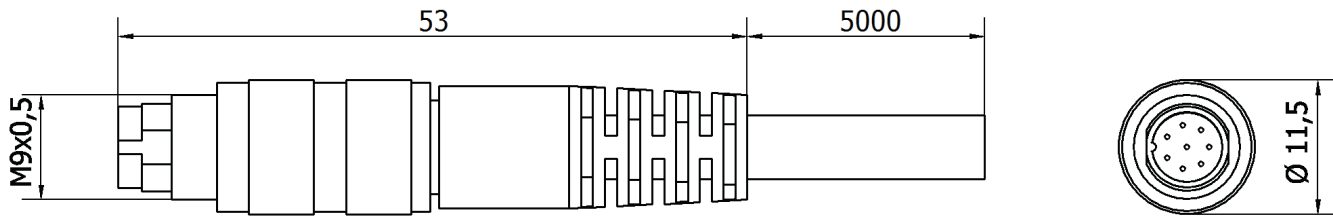

Montaje



El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

Eliminación de residuos



Indicaciones de seguridad

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.