

sensor-aktor-verteiler

PRODUKT: verteiler 4-, 6-, 8-, 10-fach: Kunststoff

BAUFORM: M8, 3polig



- kompakte Bauform
- versetzte Anordnung der M8-Steckplätze
- Befestigung frontseitig oder seitlich
- LED - Anzeige
- Anschluss der Zuleitung über 12poligen M12-Stecker

Technische Daten

Werkstoffe	Gehäuse:	PBT
	Kontaktträger:	PA, selbstverlöschend
	Kontakt M8:	CuSn, unternickelt und 0,8µm vergoldet
	Kontakt M12:	CuZn, unternickelt und 0,8µm vergoldet
	Gewindebuchse:	CuZn, vernickelt
	O-Ring:	FKM

Temperaturbereich -25 ... +70°C

Schutzart IP 67 (nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen)

Nennspannung 10 ... 30V DC

Durchgangswiderstand ≤ 5mΩ


Nennstrom bei 40°C 1,5A pro Steckplatz / max. 1,5A gesamt

Isolationswiderstand > 10⁹Ω

Verschmutzungsgrad 3

Elektrischer Anschluss

PIN-Nr. M8-Dose / Steckplatz	PIN-Nr. M12-Stecker	Farbe
1 (+)	1	braun
3 (-)	2	blau
4 / 1	3	weiß
4 / 2	4	grün
4 / 3	6	gelb
4 / 4	8	grau
4 / 5	5	rosa
4 / 6	9	rot
4 / 7	7	schwarz
4 / 8	10	violett
4 / 9	11	grau/rosa
4 / 10	12	rot/blau

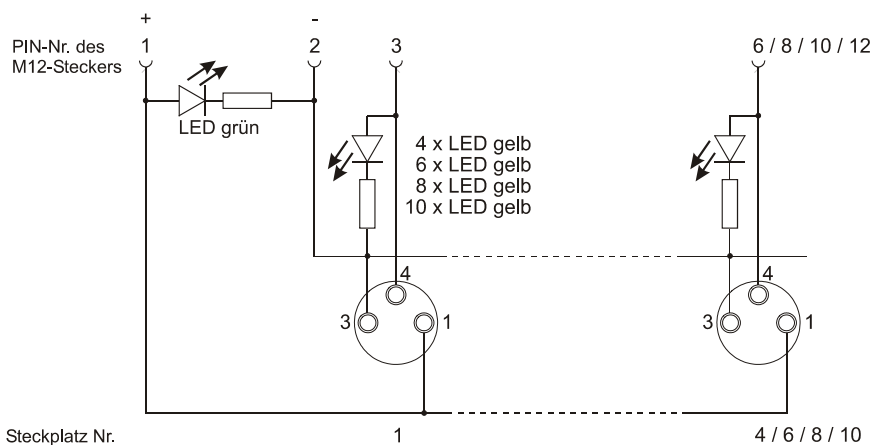

Hinweis: Bei 4-, 6-, und 8-fach Verteilern sind nur die entsprechenden Adern der vorhandenen Steckplätze belegt.

Bild 1

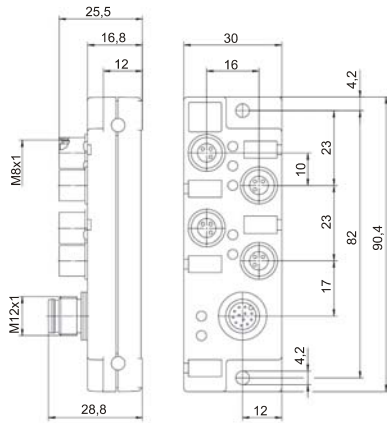


Bild 2

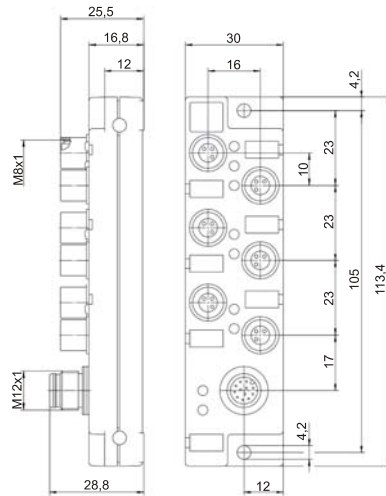


Bild 3


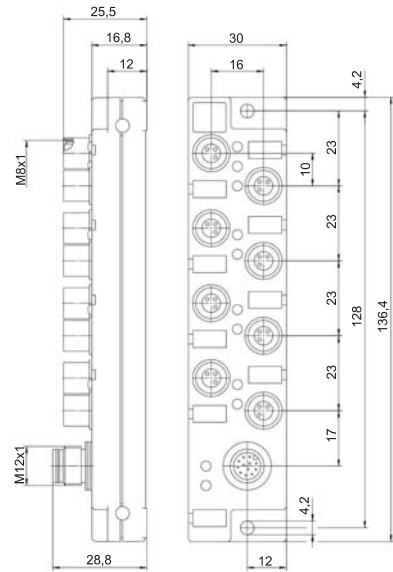


Bild 4

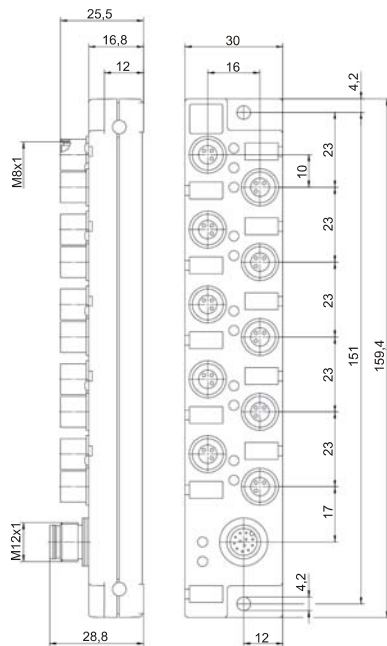

Artikelaufstellung

artikel-nr	bauform	bezeichnung	anschluss	bild
VK001021	90,4 x 30 x 28,8	verteiler M8, 4fach	4xM8-Dose, 3polig / 1xM12-Stecker, 12polig	1
VK001022	113,4 x 30 x 28,8	verteiler M8, 6fach	6xM8-Dose, 3polig / 1xM12-Stecker, 12polig	2
VK001023	136,4 x 30 x 28,8	verteiler M8, 8fach	8xM8-Dose, 3polig / 1xM12-Stecker, 12polig	3
VK001024	159,4 x 30 x 28,8	verteiler M8, 10fach	10xM8-Dose, 3polig / 1xM12-Stecker, 12polig	4
VK000034	M8	Schutzkappe		ohne
VK200C25	M12	kabeldose 2m, 12adrig, zentral		ohne
VK500C25	M12	kabeldose 5m, 12adrig, zentral		ohne
VKA00C25	M12	kabeldose 10m, 12adrig, zentral		ohne