


Abmessungen **M8 x 1**
 Schaltabstand **bündig 1,5mm**

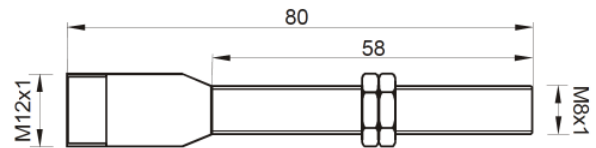


- ✓ Gehäuse Messing vernickelt
- ✓ M12-Stecker

Technische Daten

Nenn-Schaltabstand	1,5mm
Einbauart	bündig
Betriebsspannung	10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	8mA
Spannungsabfall (max. Last)	< 2,4V
Schaltausgang	Schließer
Ausgangsstrom	≤ 200mA
Schaltfrequenz	< 2kHz
Hysterese	≤ 15%
Reproduzierbarkeit	≤ 5%
Anzeige (Schaltausgang)	-
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +70°C
Material (Gehäuse)	PA 6.6 / Messing vernickelt
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. VK200025
Montagezubehör (Uni-Halter)	AY000115

Anschlussschema

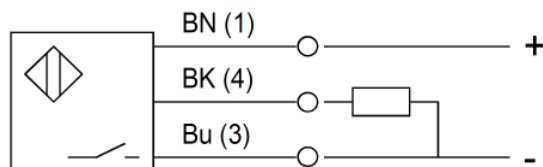

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Artikel-Nummer: **IB08C595**

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.