

Abmessungen **M32 x 1,5**

Bündig Schaltabstand 2 .. 25mm

- ✓ **Aktive Fläche aus PTFE**
- ✓ **Gehäuse Messing vernickelt**
- ✓ **Schaltausgang PNP / NPN**
- ✓ **Ausgangsfunktion umschaltbar**
- ✓ **LED-Anzeige**
- ✓ **Kurzschlussfest und verpolungssicher**
- ✓ **Schutzart IP67**
- ✓ **2m Kabel**


Schaltabstand über Potentiometer einstellbar




Technische Daten

Schaltabstand	2 ... 25mm
Betriebsspannung	10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	< 15mA
Schaltfrequenz	≤ 50 Hz
Ausgangsschaltung	Öffner / Schließer umschaltbar
Ausgangsstrom max.	400mA
Spannungsabfall (max. Last)	≤ 2,0V
LED-Anzeige	+
Kurzschlussfest	+
Verpolungssicher	+
Umgebungstemperatur (Gehäuse)	-25 ... +70 °C
Schutzart (EN 60529)	IP67 (Potentiometerschraube versiegelt)
Material (Gehäuse)	Messing vernickelt
Material (aktive Fläche)	PTFE
Material (Endstück)	PA / PPO
Anschluss	2m, PVC, 3 x 0,75mm ²

Maßskizze

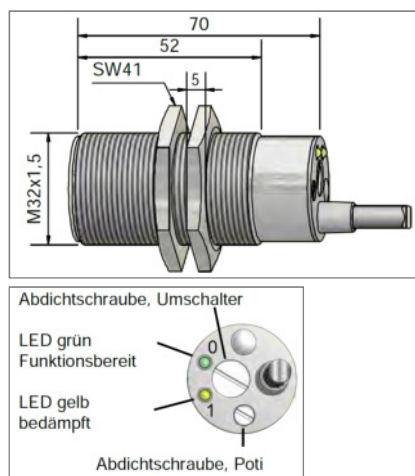

Anschlussschema

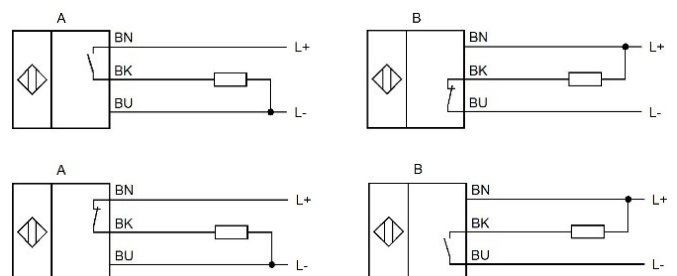

Artikelnummer: **KB32A112**

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.