

PRODUKT kapazitiver Näherungsschalter und Füllstandssensor

- ✓ zur Positionierung von Objekten
- ✓ zur Füllstandsüberwachung von Flüssigkeiten oder Schüttgütern
- ✓ Teachbar über mitgelieferten Magneten
- ✓ PA-Gehäuse
- ✓ Kurzschlussfest und verpolungssicher
- ✓ Schutzart IP68
- ✓ erhöhter Schaltabstand


Schaltabstand über Teach-In einstellbar




Technische Daten

Schaltabstand	0 ... 15mm
Betriebsspannung	10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	< 15mA
Schaltfrequenz	≤ 2 Hz
Ausgangsschaltung	Schließer
Ausgangsstrom max.	200mA
Spannungsabfall (max. Last)	≤ 2,0V
LED-Anzeige	+
Kurzschlussfest	+
Verpolungssicher	+
Umgebungstemperatur (Gehäuse)	-25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	IP68
Material (Gehäuse)	PA
Anschluss	2m Kabel, PVC, 3x0,14mm ²

Maßskizze

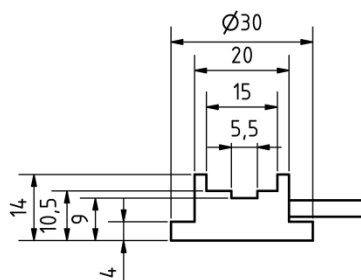

Anschlussschema

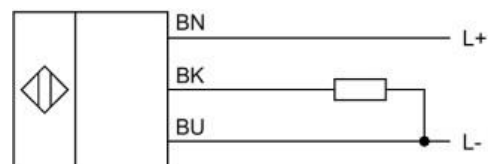

LED-Anzeige Teach-Funktion

-  Leerabgleich
-  Leerabgleich Initialisierung
-  Vollabgleich
-  Vollabgleich Initialisierung
-  Test

Artikelnummer: **KBRC0103**

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.