


Abmessungen **M12 x 1**

Schaltabstand abhängig vom verwendeten Magneten


Technische Daten

Ausgang	mechanischer Kontakt, Schließer
Schaltleistung (max)	120W / 120VA
Schaltspannung (max)	250V AC/DC
Ausgangsstrom (max)	480mA
Einschaltzeit	2ms
Ausschaltzeit	1ms
Schaltfrequenz (max)	250Hz
Lebensdauer	10 ⁵ ... 10 ⁶ Schaltungen
Schaltzustandsanzeige	---
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Isolationsprüfung AC (eff.)	2000V
Schutzart (EN 60529)	IP 67
Material (Gehäuse)	Messing vernickelt
Material (Frontkappe)	Kunststoff
Anzugsdrehmoment (max.)	10Nm
elektrischer Anschluss	1m PVC-Kabel, 2x0,75mm ²

Anschlusschema

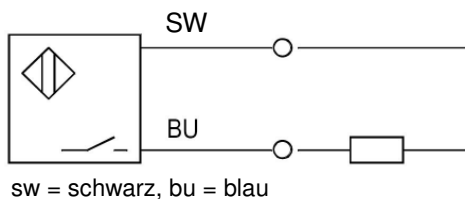

Maßskizze

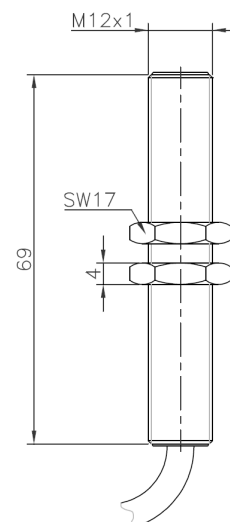

Artikelnummer: **MR124100**

Hinweis: Beim Schalten von Lampen, Kapazitäten sowie Induktivitäten sind entsprechende Schutzbeschaltungen vorzunehmen!

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.