


Abmessungen 5 x 6,5 x 27mm

T-Nut Zylinder Sensorfläche Mittenbereich

- ✓ Für Lebensmittelindustrie geeignet
- ✓ Vollelektronischer Mikrosensor
- ✓ Robustes Edelstahlgehäuse (schwingungsfest)
- ✓ Hohe Klemmkraft
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Sehr kurze Bauform mit eingebautem Verstärker
- ✓ LED - Anzeige
- ✓ Anschluss über Kabel



Von oben einsetzbar, V4A-Gehäuse, Kabel Mikroben- und hydrolysebeständig




TECHNISCHE DATEN


MZ0701A8

Sensorfläche (aktiv)	Mittenbereich
Ausgangssignal	npn, no
Betriebsspannung	10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	<= 10mA
Ausgangsstrom (max. Last)	150mA
Spannungsabfall (max. Last)	2,0V DC
Schalthysterese	typ. 1mm
Reproduzierbarkeit	±0,1mm
Schaltfrequenz	1kHz
Anzeige (Signal)	LED gelb
Kurzschlussfest	+
Verpolungssicher	+
Material (Gehäuse)	V4A
Abmessungen	5x6,5x27mm
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	2m Kabel, PUR, 3-adrig
Montagezubehör	Festanschlag AM000076 Kabelclip AM000087

Maßbild

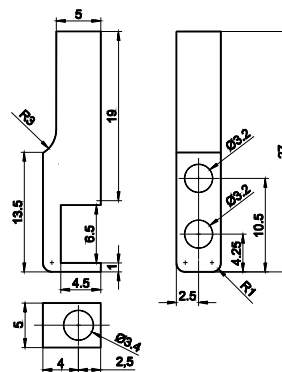

Anschlussbild



Aderfarben: br = braun (1), bl = blau (3), sw = schwarz (4)

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.