






MZ072177

Magnetische Sensoren Zylinder-Sensoren

- / von oben einsetzbar
- / LED-Anzeige
- / Schutzart IP67
- / M8-Kabelstecker




Verschleißfreier Zylindersensor Kunststoffgehäuse



TECHNISCHE DATEN


Sensorfläche	Randbereich
Ausgangssignal	pnp, no
Betriebsspannung	10 ... 30V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	200mA
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kurzschlussfest	-
Verpolungssicher	-
Material (Gehäuse)	Kunststoff (PA)
Abmessungen	6,2 x 4,6 x 30,5mm
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	M8-Kabelstecker, 3polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200075

Anschluss

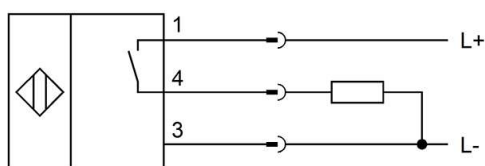


Farben: 1 = BN (braun), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)
Funktionen: 1 = L+, 3 = L-, 4 = PNP NO

Maßbild

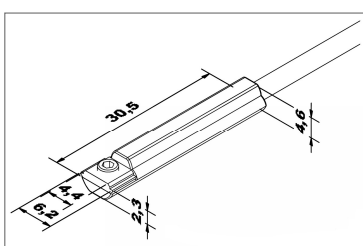

Einbau



SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheits-hinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.