

Abmessungen

5 x 6,5 x 27mm

T-Nut Zylinder



Sensorfläche

Mittenbereich

- ✓ Vollelektronischer Mikrosensor
- ✓ Robustes Metallgehäuse (schwingungsfest)
- ✓ Hohe Klemmkraft
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Sehr kurze Bauform mit eingebautem Verstärker
- ✓ LED-Anzeige
- ✓ Anschluss über M12-Stecker



Von oben einsetzbar
Teflonkabel





TECHNISCHE DATEN

MZ07E095

Sensorfläche (aktiv)	Mittenbereich
Ausgangssignal	pnp, no
Betriebsspannung	10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last)	150mA
Spannungsabfall (max. Last)	2,0V DC
Schalthyserese	typ. 1mm
Reproduzierbarkeit	±0,1mm
Schaltfrequenz	1kHz
Anzeige (Signal)	LED gelb
Kurzschlussfest	+
Verpolungssicher	+
Material (Gehäuse)	Aluminium
Abmessungen	5x6,5x27mm
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	M12-Kabelstecker 1m, PTFE, 3-polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200025 Festanschlag AM000076 Kabelclip AM000087
Montagezubehör	

BELEGUNG

ABMESSUNGEN

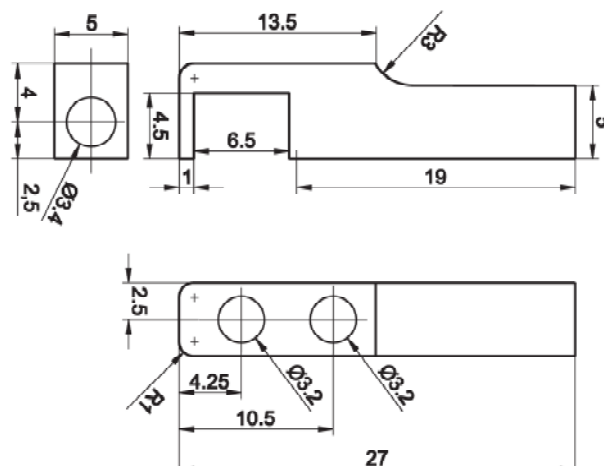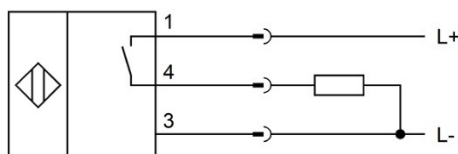

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.