





MZ07E120

Magnetische Sensoren Zylindersensoren

- / Seitliche Montage
- / Aluminiumgehäuse
- / LED-Anzeige
- / Kurzschlussfest und verpolungssicher
- / Schutzart IP67




Verschleißfreier Zylindersensor Kurze Bauform



TECHNISCHE DATEN

Sensorfläche (aktiv)	Mittenbereich
Ausgangssignal	PNP, NO
Betriebsspannung U_B	10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	$\leq 15\text{mA}$
Ausgangsstrom (max. Last)	150mA
Spannungsabfall (max. Last)	2,0V DC
Hysterese	typ. 1mm
Reproduzierbarkeit	$\pm 0,1\text{mm}$
Anzeige (Signal)	LED gelb
Kurzschlussfest	+
Verpolungssicher	+
Material (Gehäuse)	Aluminium
Abmessungen	6,3 x 5,2 x 20mm
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	M12-Kabelstecker 300mm, PUR, 4polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200025


Anschluss

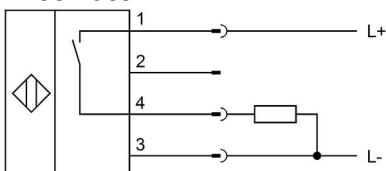

Farben: 1 = BN (braun), 2 = WH (weiß), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)

Funktionen: 1 = L+, 2 = n. c., 3 = L-, 4 = PNP NO

Maßbild



SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.