





Abmessungen 5x6,5x27

T-Nut Sensorfläche Mittenbereich

- ✓ Vollelektronischer Mikrosensor
- ✓ Hohe Klemmkraft, schnelle Montage
- ✓ Von oben einsetzbar
- ✓ Robustes Aluminium-Gehäuse
- ✓ Kurzschlussfest und verpolungssicher
- ✓ Anschluss über M8-Stecker
- ✓ Schutzart IP67




Verschleißfreier Zylinderschalter
-25 bis +130°C




Artikel-Nr.	MZ07C200
Anschluss	M8-Kabelstecker, Teflon, 600mm
TECHNISCHE DATEN	
Sensorfläche	Mittenbereich
Ausgangssignal	pnp, no
Betriebsspannung	10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last)	≤ 100mA
Spannungsabfall (max. Last)	≤ 2,0V DC
✓ Hysterese	typ. 1,0mm
Schaltfrequenz	≤ 1kHz
Reproduzierbarkeit	±0,1mm
Kurzschlussfest	+
Verpolungssicher	+
Material (Gehäuse)	Aluminium
Abmessungen	5x6,5x27
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +130°C
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200075

Anschlussbelegung

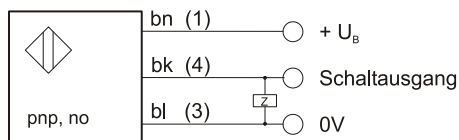

bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Maßskizze

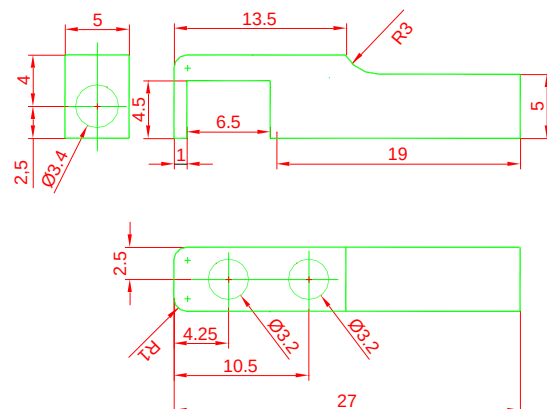

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.