


Abmessungen \varnothing 3,6x20,5mm

C-Nut Mittenbereich

- ✓ Verschleißfrei und stoßfest, da vollelektronisch
- ✓ Robustes Metallgehäuse, hohe Klemmkraft
- ✓ Schnelle Montage, sehr kurze Bauform
- ✓ LED - Anzeige
- ✓ Anschluss über M8- Kabelstecker



Zylindersensoren für 4mm Rundnut



Artikel-Nr.

Variante

Anschluss

TECHNISCHE DATEN

Sensorfläche

Ausgangssignal

Betriebsspannung

Stromaufnahme (ohne Last)

Ausgangsstrom (max. Last)

Spannungsabfall (max. Last)

Hysterese

Reproduzierbarkeit

Ansprechempfindlichkeit

Schaltfrequenz

Anzeige (Signal)

Kurzschlussfest

Verpolungssicher

Abmessungen (ohne Stecker)

Material (Gehäuse)

Temperatur (Betrieb)

Schutzart (EN60529)

Anschluss


Anschlusszubehör

Montagezubehör

MZR42178

Für Festo Zylinder

M8-Kabelstecker

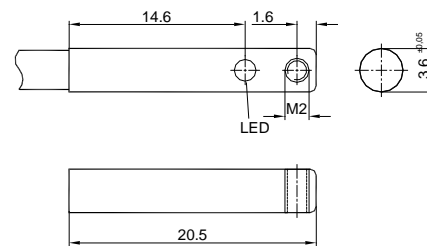

Mittenbereich

pnp, no

10 ... 30V DC

< 15mA

< 200mA

< 2V

typ. 1mm

\pm 0,1mm

typ. 2,8mT, max. 3,2mT, mittig

1kHz

LED gelb

-

+

\varnothing 3,6x20,5mm

VA

-25 ... +70°C


IP67

M8-Kabelstecker, 3-polig

z.B. **VK200075**

Adapter: **AM000081**, Festanschlag: **AM000111**

Anschlussbelegung



bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Sicherheitshinweis:

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.