

sensor optisch, rotlicht, glaserkennung

PRODUKT: quaderförmige geräte
Taster Glaserkennung

BAUFORM: 14 10,4x27x14


- Trimmereinstellung
- LED-Anzeige
- Hintergrundausblendung
- Sichtbares Rotlicht
- Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
- Kurzschlussfest und verpolungssicher
- 2 Jahre Garantie
- Lieferung komplett im stapelbaren Karton




Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Ausgangsstrom	< 100 mA
Stromaufnahme	max. 30 mA
Betriebsreichweite	10 ... 30 mm
Tastbereich bei Betriebsreichweite max	3 ... 30 mm
Wellenlänge	LED rot 660 nm, gepulst
Ausgang	pnnp, no/nc
Einstellung	mechanisch, 5 Umdr.
Ansprechzeit	< 1 ms
Empfangsanzeige / Verschmutzungsanzeige	LED gelb / LED blinkend
Schutzart	IP 67
Umgebungstemperaturbereich	-25°C ... +65°C
Anschluss	Stecker M8 4-polig
Gehäusematerial / Frontscheibe	Kunststoff ASA / PMMA

Maßskizze:

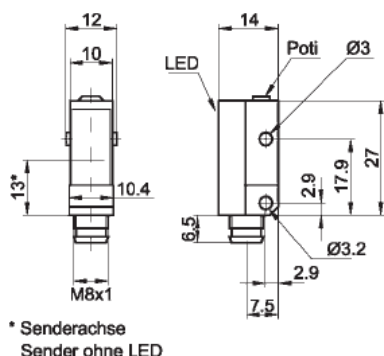

Anschlussbelegung:

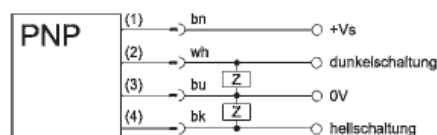

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Artikelnummer: **OT140478**