

Taster mit Hintergrundausbblendung

Abmessungen 4 x 44,8 x 6,2mm

Variante Taster 50mm

- ✓ Robustes Kunststoffgehäuse
- ✓ LED-Schaltzustandsanzeige
- ✓ Kurzschlussfest und verpolungssicher
- ✓ Sichtbares Rotlicht
- ✓ Hohe Schaltfrequenz
- ✓ Gegentakt-Schaltausgang
- ✓ Kabelanschluss




**Fest eingestellter Tastabstand
Point-Source-LED**

Technische Daten

OTQ40103


Betriebsspannung	11 ... 30V DC, kurzschlussfest, verpolungssicher
max. Stromaufnahme	30mA
Spannungsabfall	< 2V DC
Schaltausgang	Gegentakt (PNP, no / NPN, nc)
max. Schaltstrom	50mA
Tastweite	50mm
max. Schaltfrequenz	1000Hz
Empfangsanzeige	LED gelb
Anzeige Verschmutzung / Dejustage	Empfangsanzeige blinkend
Lichtquelle / Wellenlänge	Point-Source-LED, gepulst / 660 nm
Umgebungstemperatur	-10 ... +50 °C
Schutzart	IP 65 nach EN 60529
Gehäusematerial	Kunststoff (ASA), Frontscheibe PMMA
Anschluss	2m PVC-Kabel
Montagezubehör	Universalhalter AY000116

elektrischer Anschluss

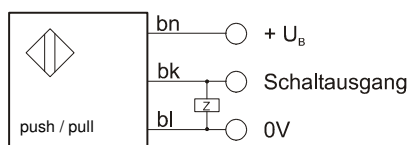


bn=braun, bk=schwarz, bl=blau

Maßskizze

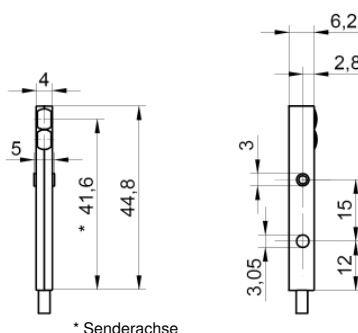

Tastweitenabhängigkeit

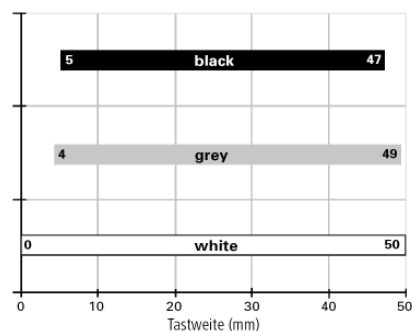

Artikelnummer: **OTQ40103**

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.