

Bedienungsanleitung PT66A610

PRODUKT: quaderförmige geräte, metall

BAUFORM: 66 20,4x65x50


- robustes Metallgehäuse
- LED-Schaltzustandsanzeige
- kurzschlussfest und verpolungssicher
- Empfindlichkeit einstellbar über Teach-In
- hohe Reproduzierbarkeit
- Laserschutzklasse 2
- Anschluss über M12-Stecker



Technische Daten

Stromaufnahme	< 100mA
Spannungsabfall	< 5V DC
Betriebsspannung	12 ... 28V DC
Schaltausgang	2 x pnp, no/nc
Ausgangsstrom (Schaltausgang 1 / Schaltausgang 2)	< 100mA / < 20mA
Ansprechzeit	< 6ms
Abfallzeit	< 18ms
Tastweite	200 ... 1500mm
Lichtquelle	Laserdiode, rot (675nm), gepulst
Strahldurchmesser	2mm
Laserschutzklasse	2
Empfindlichkeit einstellbar	Teach-In-Taste oder externe Teach-Leitung
Umgebungstemperatur	0 ... +50°C
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
elektrischer Anschluss	M12-Stecker 5polig


elektrischer Anschluss

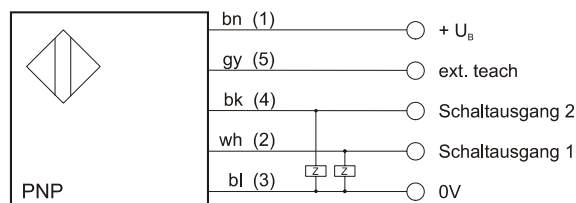

bn=braun, wh=weiß, bk=schwarz, gy=grau, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

ACHTUNG: Ausgang 2 = schwarz
Ausgang 1 = weiß

Maßskizze

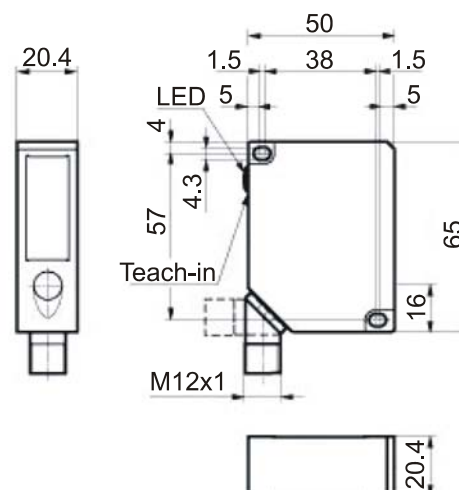

Artikel-Nummer: **PT 66 A6 10**

Passende Kabeldose: **z.B. VK 20 56 25**