


PRODUKT: Konfektionierbare Kabel Dosen
Schraubanschluss
Geschirmt

BAUFORM: M8, 4polig, A-codiert

Technische Daten

Kontaktträger	PA6
Kontakte	CuZn
Griffkörper	CuZn, Ni
Rändelmutter	CuZn, Ni
Dichtung	Silikon, NBR
Schutzart	IP 67 (im verschraubten Zustand)
Temperatur (Betrieb)	-30 ... +85°C
Anschlussart	Schraubanschluss
ØLeitung / Kabelauslass	5 ... 5,6mm
Anschließbare Leiter	Leiterquerschnitt max. 0,5mm ²
Strombelastbarkeit	4A (mit 0,5mm ² bei 40°C)
Betriebsspannung	30V
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen

Maßskizze:

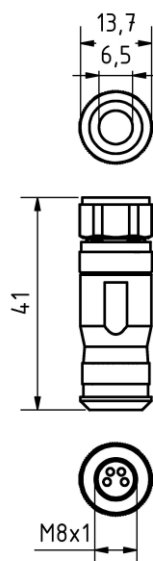

Artikel-Nr.: **VK003275**