

**PRODUKT:** Konfektionierbare Kabelstecker  
Schraubanschluss  
Geschirmt

**BAUFORM:** M8, 4polig, A-codiert


---

### Technische Daten

---

Kontaktträger	PA6
Kontakte	CuZn
Griffkörper	CuZn, Ni
Rändelmutter	CuZn, Ni
Dichtung	Silikon, NBR
Schutzart	IP 67 (im verschraubten Zustand)
Temperatur (Betrieb)	-30 ... +85°C
Anschlussart	Schraubanschluss
ØLeitung / Kabelauslass	5 ... 6,5mm
Anschließbare Leiter	Leiterquerschnitt max. 0,5mm <sup>2</sup>
Strombelastbarkeit	4A (mit 0,5mm <sup>2</sup> bei 40°C)
Betriebsspannung	30V
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen

### Maßskizze:

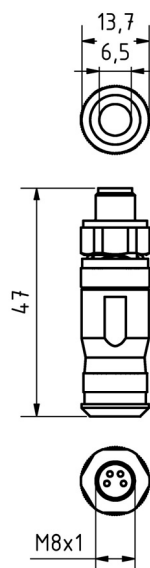

Artikel-Nr.: **VK003279**