kabeldose

PRODUKT: konfektionierbare kabeldose
schraubanschluss

BAUFORM: M12
8polig

Technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 ... +85°C
Kontaktträger	TPU, selbstverlöschend
Kontakt	CuSnZn, unternickelt, vergoldet
Griffkörper	PBT
Sechskantmutter	Edelstahl
O-Ring	FKM
Schutzart:	IP 67 (im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Anschlussart	Schraubklemmen
Anschließbare Leiter	Leiterquerschnitt ≤ 0,5mm^2
Durchgangswiderstand	≤ 5mΩ
Nennstrom bei 40°C	2A
Nennspannung	30V
Bemessungsspannung	36V
Prüfspannung	0,9kV eff. / 60s.
Isolationswiderstand	> 10^9 Ω
Verschmutzungsgrad	3

Maßskizze

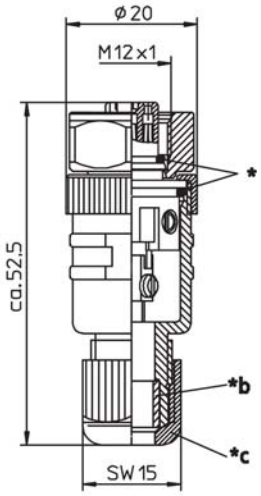



***a: O-Ring**
***b: Dichtung**
***c: Hutmutter**

PIN-Belegung



Artikel-Nummer: **VK 00 38 2D**