

kabelstecker

PRODUKT: konfektionierbare kabelstecker
schraubanschluss



BAUFORM: M12
8polig




Technische Daten

Maßskizze

Umgebungstemperatur	-25 ... +85°C
Kontaktträger	TPU, selbstverlöschend
Kontakt	Messing, unternickelt, vergoldet
Griffkörper	PA
Rändelmutter	Edelstahl
O-Ring	FKM
Schutzart:	IP 67 (im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Anschlussart	Schraubklemmen
Anschließbare Leiter	Leiterquerschnitt $\leq 0,5\text{mm}^2$
Durchgangswiderstand	$\leq 5\text{m}\Omega$
Nennstrom bei 40°C	2A
Nennspannung	30V
Bemessungsspannung	36V
Prüfspannung	0,9kV eff. / 60s.
Isolationswiderstand	$> 10^9 \Omega$
Verschmutzungsgrad	3

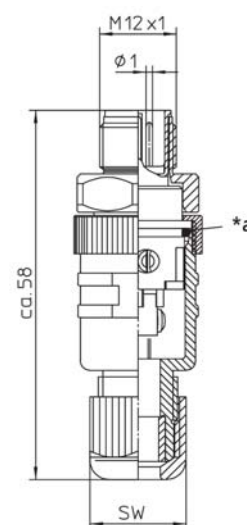

PIN-Belegung



*a: O-Ring

Artikel-Nummer: **VK 00 38 2H**