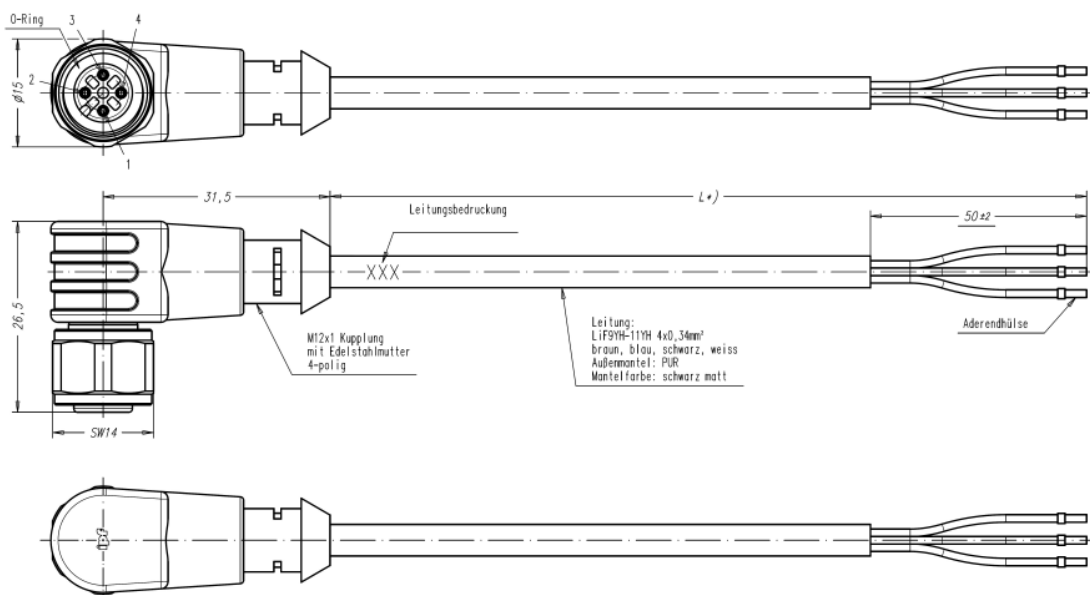


PRODUKT Kabel Dosen, einfach konfektioniert
 Mit Edelstahl-Überwurfmutter

Technische Daten

Werkstoffe: Gehäuse / Kontaktträger	TPU
Kontakte	Messing vergoldet
Rändelmutter	Edelstahl
O-Ring	FKM
Leiterquerschnitt	4 x 0,34mm ²
Litzenaufbau	43 x Ø0,10mm
Durchmesser des Kabelmantels	5,5mm
Isolationsmaterial des Kabelmantels	PUR, halogenfrei
Umgebungstemperatur	-30 ... +90 °C
Schutzart	IP 67 / IP69k (nur im verschraubten Zustand)
Durchgangswiderstand	≤ 5mΩ
Nennstrom	4A
Nennspannung	250V
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω
Verschmutzungsgrad	3

Maßskizze

Artikelnummern

Leitungslänge 15m: **VKAEC665**
 Leitungslänge 25m: **VKBEC626**

PIN-Belegung

Farben der Anschluss-Adern

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | braun / brown |
| 2 | weiß / white |
| 3 | blau / blue |
| 4 | schwarz / black |