

**Kabeldosen M8, 4adrig mit LED**

Abmessungen            2m  
                               5m  
                               10m

Varianten                M8 gewinkelt





- ✓ PUR-Leitung **ipf-SENSORFLEX®**
- ✓ Schleppkettentauglich und ölbeständig
- ✓ Halogen- und silikonfrei
- ✓ LED für Schaltausgang und Betriebsspannung
- ✓ Schutzart IP67 im verschraubten Zustand
- ✓ Kabellänge 2m, 5m oder 10m


**4adrig  
mit 2 LED**


**Technische Daten**
**Polbild und Anschlusschema**

Griffkörper	TPU, transparent
Kontaktträger	TPU, schwarz
Kontakte	Messing, vergoldet
Dichtung	FPM/FKM
Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Schutzart	IP67 (im verschraubten Zustand)
Kabeldurchmesser	Ø 4,7mm
Aderaufbau	42 x 0,1mm
Leitungslänge	2m / 5m / 10m
Kabelmantel	TPE-U (PUR 11Y), halogenfrei
Isolierung	TPE-O (PP 9Y), halogenfrei
Aderquerschnitt	0,34mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	10 ... 24V DC
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Strombelastbarkeit	4A
Umgebungstemperatur	-30 ... +90°C
Steckverbinder	



BN:	braun
WH:	weiß
BK:	schwarz
BU:	blau

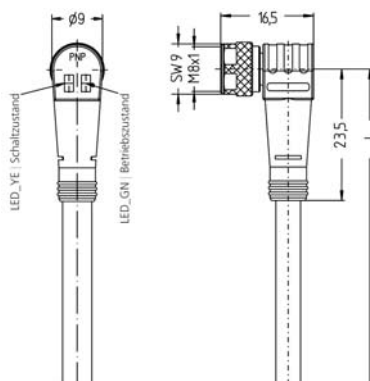**Maßskizze**
**Artikelaufstellung**


VK200471	(Länge L = 2m)
VK500471	(Länge L = 5m)
VKA00471	(Länge L = 10m)