


## VY030175

Zubehör  
Einschaltverzögerung

- / Kompakte Bauweise
- / Schnell und einfach nachrüstbar
- / Kurzschlussfest
- / LED-Anzeige

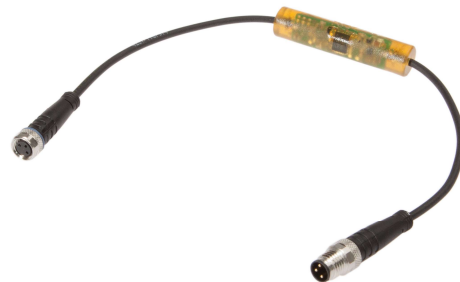

**M8-Steckanschluss**  
**Zeitbereich 1 ... 150ms einstellbar**

Um kurze, eventuell ungewollte Ausgangssignale von Sensoren für die nachfolgend angesteuerten Komponenten zu unterdrücken, sind Einschaltverzögerungen nötig. Hierzu stehen Anschlusskabel für pnp-Geräte mit einem einstellbaren Zeitbereich von 1 bis 150ms zur Verfügung. Die Einschaltverzögerung beginnt mit der steigenden Flanke des Sensorsignals.

Außerdem ist mit diesem System eine Impulsverlängerung für einen Sensor mit Öffnerausgang realisierbar.

Die Elektronik ist in einem Gehäuse in das Kabel integriert. Eingang und Ausgang sind jeweils mit PIN 4 der Dose bzw. des Steckers verbunden.

Zur Installation wird die Anschlussleitung einfach zwischen Sensor und Kabeldose gesteckt. Verschrauben Sie die Steckverbinder, um die angegebene Schutzart zu erreichen!

Drehen Sie das Potenziometer gegen den Uhrzeigersinn, um die Impulszeit zu verlängern!

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung $U_B$	10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	$\leq 10\text{mA}$
Ausgangsstrom (max. Last)	150mA
Einschaltverzögerung	1 ... 150ms einstellbar
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	IP67
Länge	300mm
Anschluss	M8-Dose gerade / M8-Stecker gerade

### SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.