


## EA30022x 工作灯系列

LED 工作灯, 白光, 5500K, 22-26V DC, M12 插头 3 针, IP54, 铝质 + 聚碳酸酯漫射器

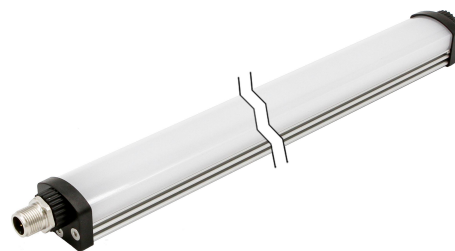

### 无闪烁 无断裂和碎片

由于设计紧凑 ( 25 x 30 毫米 ), 这些照明灯还可用于狭窄的机房。它们可以在没有芯片轰击或冷却润滑剂 ( IP54 ) 的地方使用。乳白色的聚碳酸酯防碎罩可保护电子元件免受灰尘和溅水的影响。光圈角度为 120°, 保证了强大的日光白 ( 5,200-5,700K ) 照明。供货范围包括两对用于固定或旋转安装的灯座。可以 15° 为增量进行调节。


文章编号	EA300220	EA300221	EA300222	EA300223	EA300224
尺寸	206x30x25 毫米	286x30x25 毫米	376x30x25 毫米	546x30x25 毫米	786x30x25 毫米
工作电压	22-26VDC				
额定工作电流	166 毫安	250 毫安	333 毫安	542 毫安	792 毫安
外壳材料	铝合金				
环境温度	-10 - 45 °C				
电气连接	M12 3 针插头				

文章编号	EA300225	EA300226
尺寸	1046x30x25 毫米	1546x30x25 毫米
工作电压	22-26VDC	
额定工作电流	1000 毫安	1542 毫安
外壳材料	铝合金	
环境温度	-10 - 45 °C	
电气连接	M12 3 针插头	


#### 重要说明

**/ 本产品不适用于切屑喷射应用!**

连接

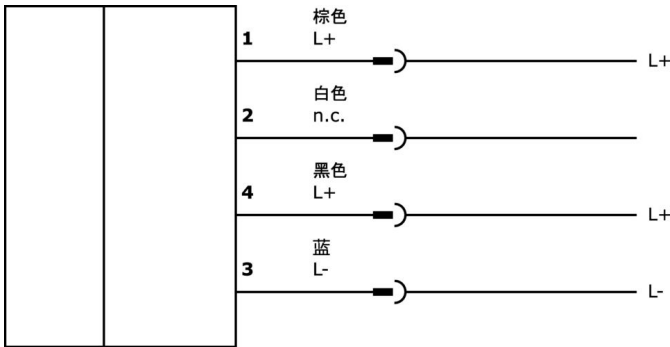

尺寸图

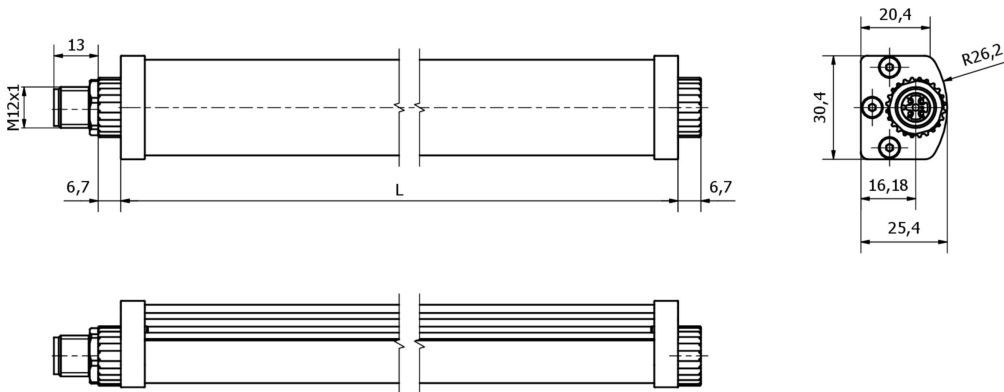

文章编号	L
<b>EA300220</b>	206 mm
<b>EA300221</b>	286 mm
<b>EA300222</b>	376 mm
<b>EA300223</b>	546 mm
<b>EA300224</b>	786 mm
<b>EA300225</b>	1046 mm
<b>EA300226</b>	1546 mm

摘录配件方案

AE000024



配件灯, 安装支架, 灯的安装材料, 钢

AE000025



配件灯, 粘合剂, 磁铁, 灯的安装材料, 钢

NY000004



直流电源, 插入式电源, 34x43x75mm, 24V, 1A, PIN 1/3, 100-240V AC, 连接器M12母 (插座) 4针1.8m, 塑料, 稳定, 输出电压, 脉冲式

NG400501



直流电源, 单相, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, 螺钉连接, IP20, 铝质, 稳定, 时钟输出电压

VK003021



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK003025



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12插座4针, IP67, PBT

VK200025



连接电缆, 2米, M12母 (插座) 3针直头, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅酮

VK200021



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

! LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。