

# Domleuchten

LED dome light, 100x100x52 mm, bílé světlo, 6W, 5000K, 23-25V DC, M8 konektor 4-pin, IP20, hliník




## Homogenní světlovod


Kompaktní osvětlovače dopadajícího světla s aperturou kamery jsou ideální pro kontrolu objektů v jasném poli s nízkou odrazivostí povrchu. Boční vazba světla LED zajišťuje velmi homogenní vyzařování přes celou osvětlovanou plochu.

Položka č.	EE500170	EE500670	EE500770
ardSOCA_Abmessungen	100x100x52 mm		
Vnitřní průměr	20 mm		
ardSOCA_Betriebsspannung	23-25 VDC		
Jmenovitý provozní proud	300 mA		
Výkon	6 W	6 W	3 W
Třída ochrany	III		
Typ provozu	Bleskový provoz   Trvalý provoz   Spínací provoz		
Úhel otvoru			
Rozsah pracovní vzdálenosti	1 - 30 mm		
Druh světla	Bílé světlo	Modré světlo	Červené světlo nepolarizované
		465 nm	625 nm
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	4kolíkový konektor M8		
Druh krytí (IP)	IP20		
Materiál krytu	Hliník		
Materiál čelního skla			
Okolní teplota	10 - 30 °C		
Rizikové skupiny	0	1	0

### Připojka

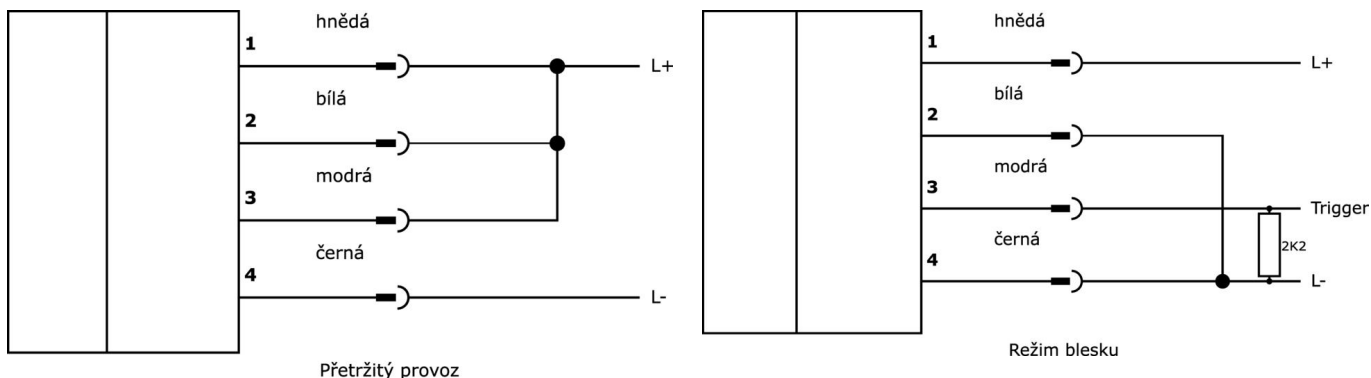

Rozměrový výkres

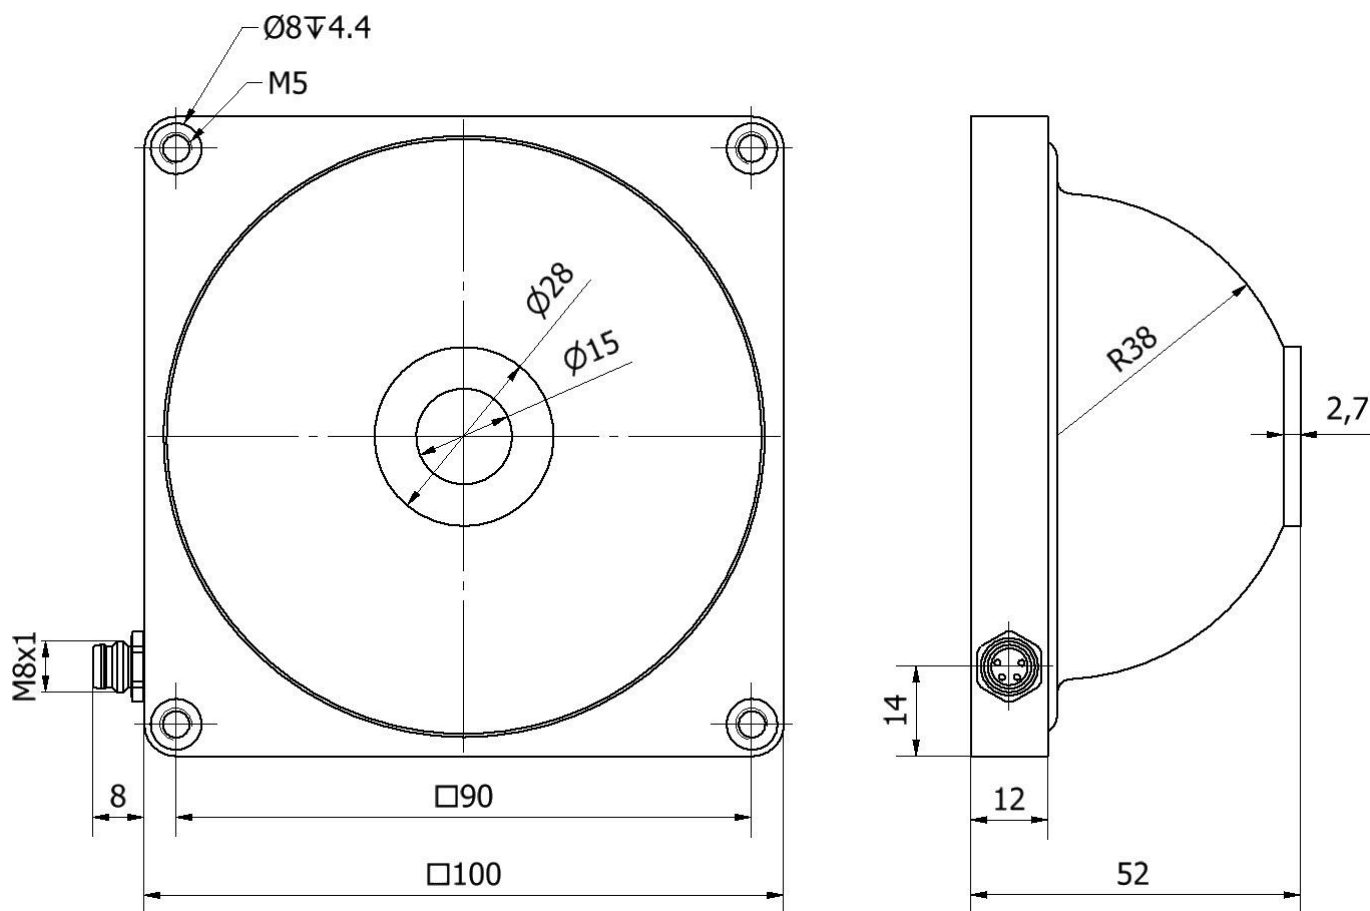

**Výňatek z programu příslušenství**

**VK030F71**



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 4pólová úhlová, konektor M8 4pólová přímá, 4žilový, PUR (polyuretan), vhodný pro vlečný řetěz a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

**VK030F75**



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 4-pólová rovná, konektor M8 4-pólová rovná, 4žilový, PUR (polyuretan), vhodný pro vlečný řetěz a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

**VK200371**



Přívodní kabel, 2m, M8 Samice (zdiřka) 4pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 4x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyuretan), Ø4,7mm, 30V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

**VK200375**



Přívodní kabel, 2m, M8 Samice (zdiřka) 4pólový přímý, volná koncovka vedení, 4x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyuretan), Ø4,7mm, 30V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

**VK003071**



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, Ø3,5-5mm, 4A, 30V, -40-85°C, M8 Samice (zdiřka) 4pólový, IP67, Mosaz

**VK003075**



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, Ø3,5-5mm, 4A, 30V, -40-85°C, M8 Samice (zdiřka) 4pólový, IP67, Mosaz

**VK06F001**



Linka pro osvětlení fotoaparátu v nepřetržitém provozu na OC53 s interním řídicím systémem blesku, 0,6 m, konektor M8 4-pinový přímý, konektor M8 4-pinový přímý, 4vodičový

**VK06F002**



Vedení pro osvětlení fotoaparátu v režimu blesku k OC53 s interním ovladačem blesku, 0,6 m, konektor M8 4-pinový přímý, konektor M8 4-pinový přímý, 4vodičový

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

**Bezpečnostní pokyny**

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.