

Řada reflektorů EHxxxx

LED reflektor, bílé světlo, až 6000-6500K, 240V AC, koncovka kabelu 0,5-1m gumová, hliník+bezpečnostní sklo/PC



/ Stabilní montážní držák pro montáž na stěnu nebo strop



Bez blikání Velký úhel vyzařovaného paprsku

Stmívatelné LED reflektory jsou jednoduchou alternativou halogenových reflektorů. Jsou desetkrát účinnější než halogenové reflektory.


Práškově lakovaný hliníkový kryt je vysoce odolný proti korozi a pevný popruh zajišťuje bezpečnou montáž na stěnu nebo strop.

Vysoce kvalitní LED diody na desce plošných spojů s hliníkovým jádrem zajišťují optimální odvod tepla.



Díky vysokému stupni ochrany jsou ideální pro použití v průmyslových prostorách.

Položka č.	EH314100	EH554100	EH654100
			
ardSOCA_Abmessungen	422x313x67mm	227x189x50mm	271x231x60mm
ardSOCA_Betriebsspannung	110-277 VAC (50 Hz)	220-240 VAC (50 Hz)	220-240 VAC (50 Hz)
Materiál krytu	Hliník		
Okolní teplota	-40 - 45 °C	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Konec kabelu 1m	Konec kabelu 0,5 m	Konec kabelu 0,5 m


Přípojka

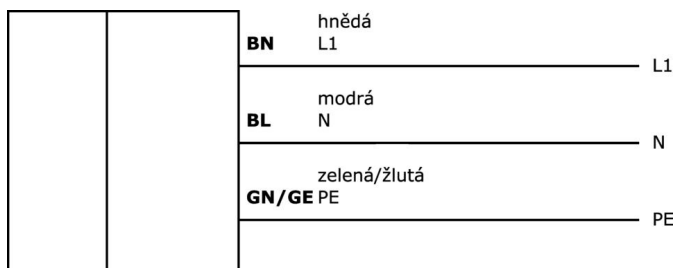


EH314100

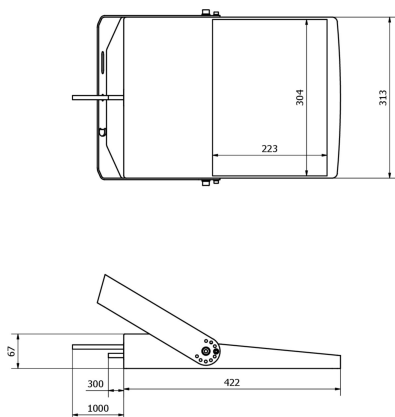

EH554100

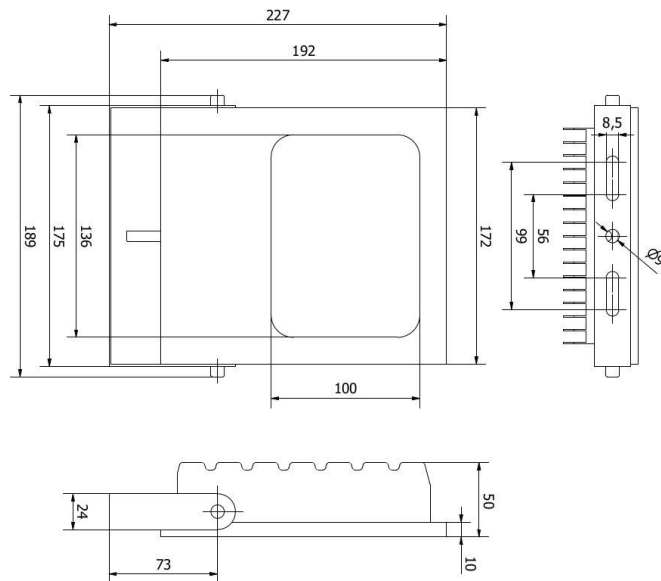

EH654100

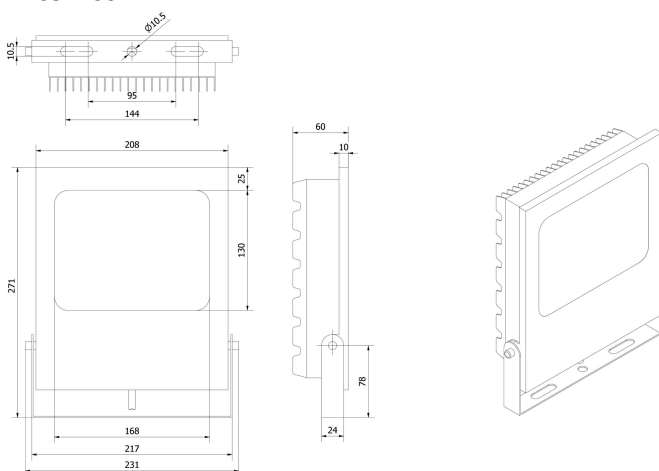

Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.