

## Proyectores serie EHxxxx

Proyector LED, luz blanca, hasta 6000-6500K, 240V CA, cable 0,5-1m goma, aluminio+vidrio de seguridad/PC



**/ Soporte estable para montaje en pared o techo**



**sin parpadeos  
gran ángulo de haz**

Los proyectores LED regulables son una alternativa sencilla a los proyectores halógenos. Son diez veces más eficaces que los proyectores halógenos.


La carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo es altamente resistente a la corrosión y un robusto soporte de montaje garantiza una instalación segura en la pared o en el techo.

Los LED de alta calidad sobre una placa de circuito impreso con núcleo de aluminio garantizan una disipación óptima del calor.


El alto grado de protección los hace ideales para su uso en entornos industriales.

N° de artículo	<b>EH314100</b>	<b>EH554100</b>	<b>EH654100</b>
			
<b>ardSOCA_Abmessungen</b>	422x313x67mm	227x189x50mm	271x231x60mm
<b>ardSOCA_Betriebsspannung</b>	110-277VAC(50Hz)	220-240VAC(50Hz)	220-240VAC(50Hz)
<b>Material de la carcasa</b>		Aluminio	
<b>Temperatura ambiente</b>	-40 - 45 °C	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C
<b>ardSOCA_ElektrischerAnschluss</b>	Cable de 1 m	Poste de cable 0,5 m	Poste de cable 0,5 m


### Conexión

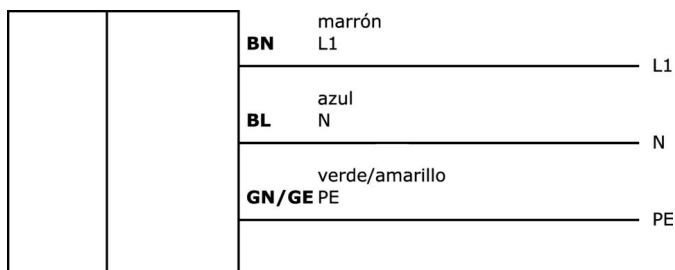


**EH314100**

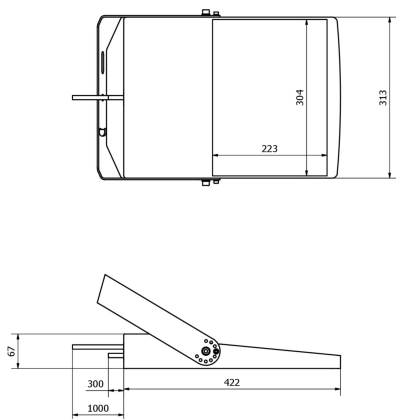

**EH554100**

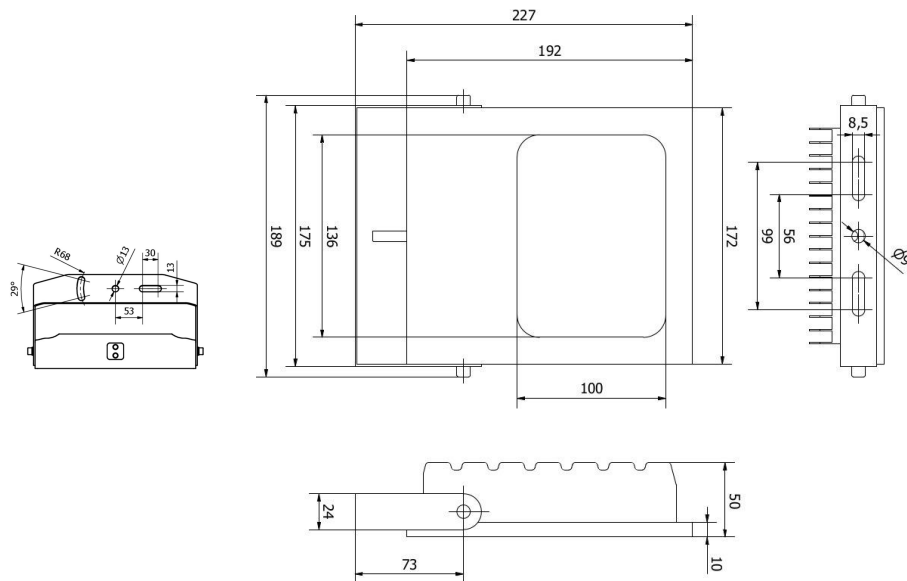

**EH654100**

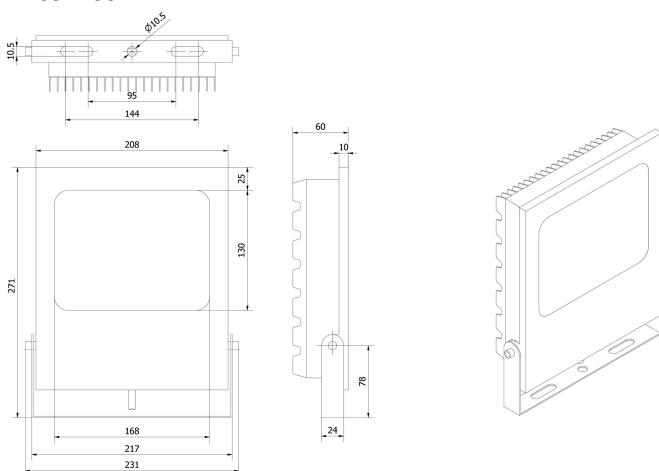

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

**Indicaciones de seguridad**

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
- / Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.