

Projektor série EHxxxx

Projektor LED, luz branca, até 6000-6500K, 240V AC, cabo 0,5-1m borracha, alumínio+vidro de segurança/PC



/ Suporte de montagem robusto para montagem na parede ou no teto

Sem cintilação Grande ângulo do feixe emitido

Os projectores LED reguláveis são uma alternativa simples aos projectores de halogéneo. São dez vezes mais eficazes do que os projectores de halogéneo.


A caixa de alumínio com revestimento em pó é altamente resistente à corrosão e um suporte de montagem robusto garante uma instalação segura na parede ou no teto.

LEDs de alta qualidade numa placa de circuito com núcleo de alumínio garantem uma óptima dissipação de calor.



O elevado grau de proteção torna-os ideais para utilização em ambientes industriais.

N.º do artigo.	EH314100	EH554100	EH654100
Dimensões	422x313x67mm	227x189x50mm	271x231x60mm
Tensão de funcionamento	110-277VAC(50Hz)	220-240VAC(50Hz)	220-240VAC(50Hz)
Material do invólucro		Alumínio	
Temperatura ambiente	-40 - 45 °C	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C
Ligação eléctrica	Cabo 1m	Poste de cabo 0,5 m	Poste de cabo 0,5 m


Ligação

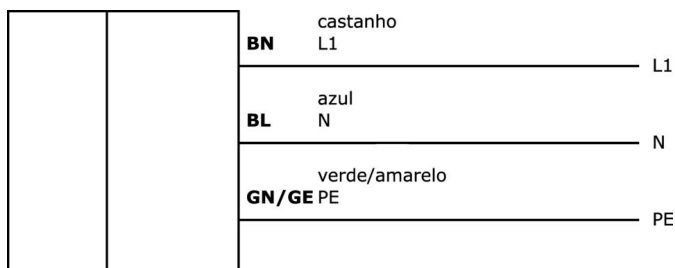


EH314100

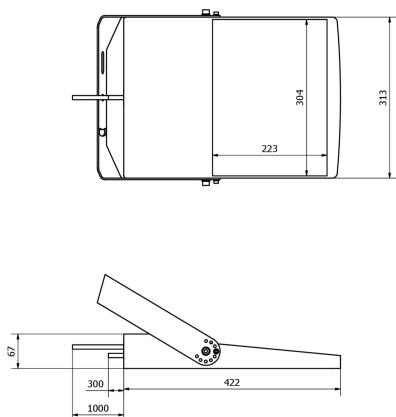

EH554100

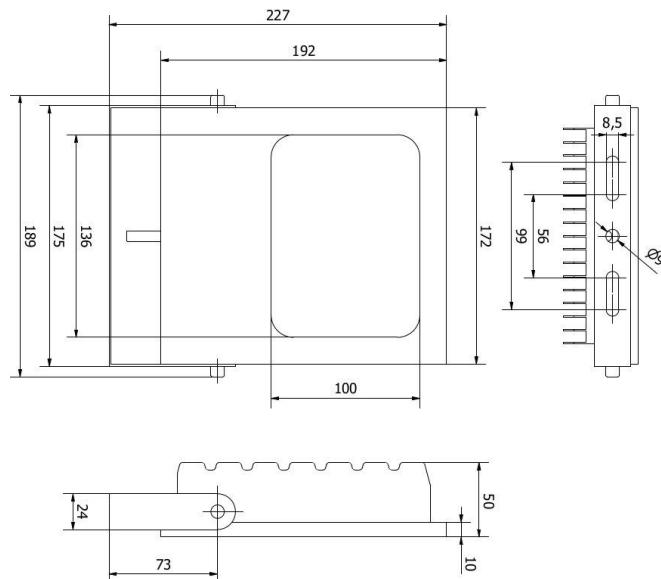

EH654100

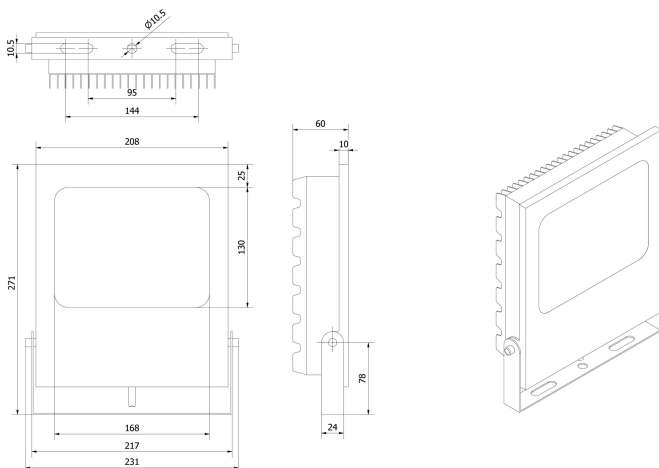

Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- /** Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- /** Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.
- /** Os sistemas de iluminação LED podem gerar radiação UV intensa, que pode danificar os olhos em caso de utilização incorrecta. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que resultem de uma utilização ou ligação incorrecta.