


Máquina de luz serie EM51010x

Lámpara LED para máquinas, luz blanca, 6000K, 24V CC, -30-50°C, cable PVC, IP67, aluminio+vidrio duro

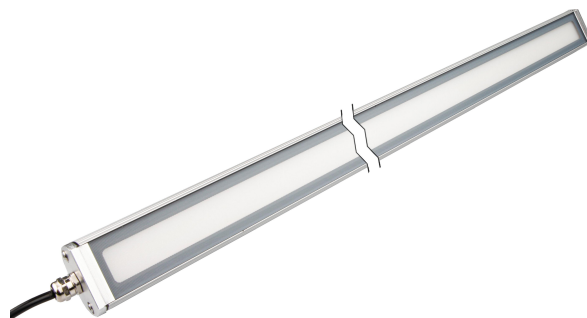


Soporte de luminaria incluido

Estas luces LED son luces de superficie robustas y compactas con una gran potencia. La carcasa de aluminio disipa eficazmente el calor. Las luces pueden utilizarse a temperaturas ambiente de hasta 50 °C. La temperatura de color es de 6.000 K. El uso de LED SMD produce una luz uniforme y sin parpadeos. El volumen de suministro incluye soportes que pueden utilizarse para ajustar el ángulo de las luces.

N° de artículo	EM510100	EM510101	EM510102
ardSOCA_Abmessungen	300x51x60mm	600x51x60mm	800x51x60mm
ardSOCA_Betriebsspannung	24VDC		
Corriente de funcionamiento asignada	500 mA	1000 mA	1330 mA
Material de la carcasa	Aluminio		
Temperatura ambiente	-30 - 50 °C		
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Cable 2 hilos 1 m		
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz		

Dibujo acotado

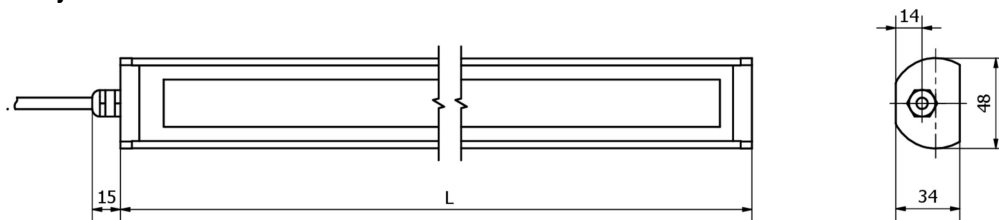

N° de artículo	L
EM510100	300 mm
EM510101	600 mm
EM510102	800 mm

Extracto del programa de accesorios

NG400501



Fuente de alimentación de CC, monofásica, 125x114x40 mm, 24-28 V, 5 A, 90-264 V CA 50 Hz, 90-264 V CA 60 Hz, 127-370 V CC, conexión por tornillo, IP20, aluminio, estabilizada, tensión de salida sincronizada

Encontrará más accesorios en nuestra página web

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
- / Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.