

EM70012x strojní světelná řada

LED světlo pro stroje, Ø70mm, bílé světlo, 5600K, 22-26V DC, -30-70°C, 3-pinový konektor M12, IP67/IP69K, hliník+tvrdé sklo



Žádné UV a infračervené záření Čelní sklo z jednovrstvého bezpečnostního skla


Řada EM70 je ideální pro použití v obráběcích strojích, CNC strojích nebo pro venkovní aplikace. Teplo je odváděno prostřednictvím extrudovaného hliníkového profilu.

Přední stínítko je vyrobeno z nárazuvzdorného jednovrstvého bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm.


Použitá těsnění odolná proti olejům zajišťují vysoký stupeň ochrany. Světla lze instalovat přímo v pracovním rozsahu strojů nebo obráběcích center. Jsou odolná proti třískám, vibracím a nárazům, takže jsou vhodná pro aplikace CNC v celém rozsahu. Díky dobrému tepelnému managementu jsou LED světla vhodná i pro použití ve vyšších teplotních rozmezích.

Položka č.	EM700120	EM700121	EM700123
ardSOCA_Abmessungen	Ø70 mm, délka 294 mm	Ø70 mm, délka 559 mm	Ø70 mm, délka 1089 mm
ardSOCA_Betriebsspannung	22-26 VDC		
Materiál krytu	Hliník		
Okolní teplota	-30 - 70 °C		
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Tříkolíkový konektor M12		

Přípojka

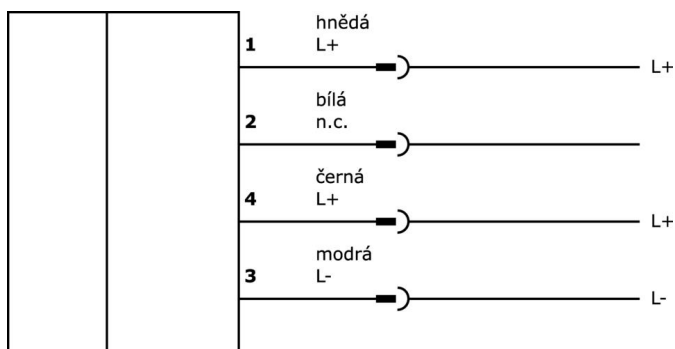

Rozměrový výkres

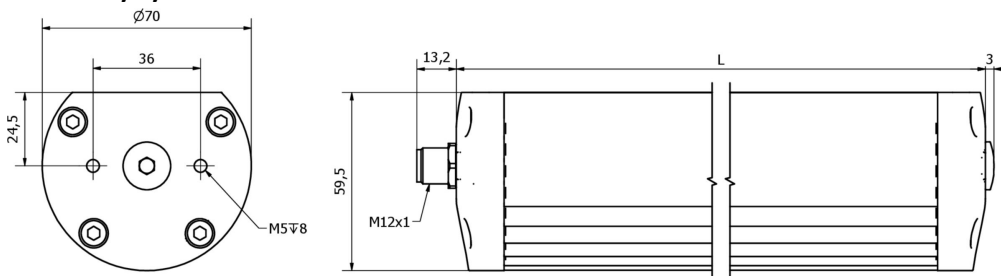

Položka č.	L
EM700120	294 mm
EM700121	559 mm
EM700123	1089 mm

Výňatek z programu příslušenství

VK003020



Kabelová zásuvka, úhlová, samomontážní, šroubové připojení, Ø3-6,5 mm, 4 A, 240 V, -25-90 °C, zásuvka M12 4-pólová, IP67, PBT

VK003024



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 4pólový, IP67, PBT

VK200021



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 3pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 3x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK200025



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 3pólový přímý, volná koncovka vedení, 3x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK030F21



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 4pólová úhlová, konektor M12 4pólový přímý, 4x0,34 mm², 240 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, oblast svařování, bez silikonu.

VK030F25



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 4-pólová rovná, konektor M12 4-pólová rovná, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), 240 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

AE000042



Příslušenství pro světla, montážní držáky, montážní materiál pro světla EM70, nerezová ocel, 90°

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.