

Maschinenleuchten-Serie EM70012x

LED Maschinenleuchte, Ø70mm, Weißlicht, 5600K, 22-26V DC, -30-70°C, M12-Stecker
3polig, IP67/IP69K, Aluminium+Hartglas



Keine UV- und IR-Strahlung Frontscheibe aus ESG


Die Serie EM70 ist ideal für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, CNC-Maschinen oder für den Einsatz in Außenbereichen geeignet. Die Wärmeabführung erfolgt über das Aluminium-Strangpressprofil.

Die Frontscheibe besteht aus 4 mm starkem, sprungsicherem Einscheibensicherheitsglas.


Die verwendeten ölresistenten Dichtungen sorgen für die hohe Schutzart. Die Leuchten können direkt im Arbeitsbereich von Maschinen oder Bearbeitungszentren installiert werden. Sie sind spanbeschusssicher, vibrations- und schockfest und somit durchweg CNC-geeignet. Dank des guten Thermomanagements ist die LED-Leuchte auch für den Einsatz in höheren Temperaturbereichen geeignet.

Artikelnr.	EM700120	EM700121	EM700123
Abmessungen	Ø70mm, 294mm lang	Ø70mm, 559mm lang	Ø70mm, 1089mm lang
Betriebsspannung	22-26VDC		
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		
Umgebungstemperatur	-30 - 70 °C		
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder M12 3polig		

Anschlussbild

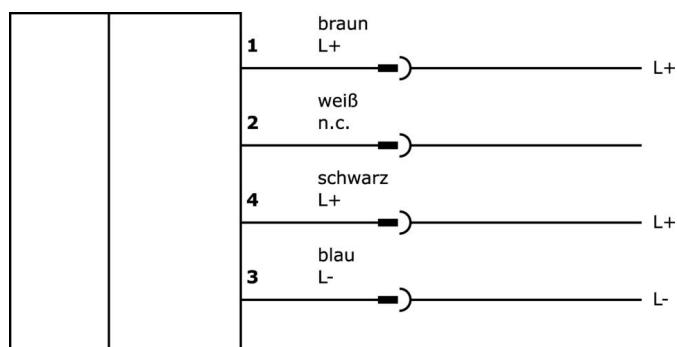

Massbild

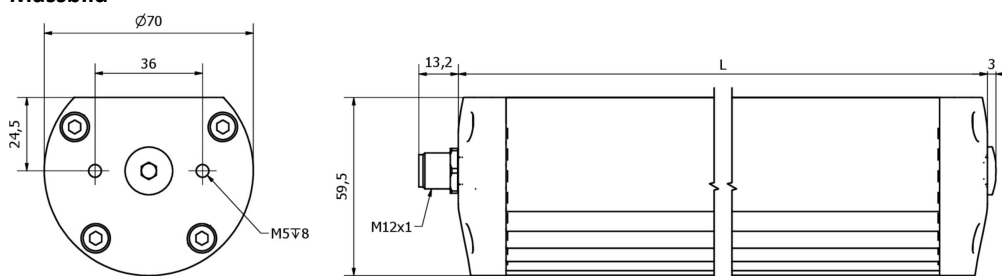

Artikelnr.	L
EM700120	294 mm
EM700121	559 mm
EM700123	1089 mm

Auszug Zubehörprogramm

VK003020



Kabeldose, abgewinkelt,
Selbstkonfektionierbar,
Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A,
240V, -25-90°C, M12 Dose 4polig,
IP67, PBT

VK003024



Kabeldose, gerade,
Selbstkonfektionierbar,
Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A,
240V, -25-90°C, M12 Dose 4polig,
IP67, PBT

VK200021



Anschlussleitung, 2m, M12 Dose
3polig abgewinkelt, freies
Leitungsende, 3x0,34mm², PUR
(Polyurethan), Ø4,3mm, 250V, -
30-90°C, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

VK200025



Anschlussleitung, 2m, M12 Dose
3polig gerade, freies
Leitungsende, 3x0,34mm², PUR
(Polyurethan), Ø4,3mm, 250V, -
30-90°C, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

VK030F21



Verbindungsleitung, 0,3m, M12
Dose 4polig abgewinkelt, M12
Stecker 4polig gerade, 4x0,34mm²,
240V, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

VK030F25



Verbindungsleitung, 0,3m, M12
Dose 4polig gerade, M12 Stecker
4polig gerade, 4x0,34mm², PUR
(Polyurethan), 240V, IP67,
Schleppketten- und torsionsfähig,
Öle und Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

AE000042



Zubehör Leuchten,
Befestigungswinkel,
Befestigungsmaterial für Leuchten
EM70, rostfreier Stahl, 90°

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

/ LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.