

Serie di luci per macchine EM70012x

Luce LED per macchine, Ø70mm, luce bianca, 5600K, 22-26V DC, -30-70°C, connettore M12 a 3 poli, IP67/IP69K, alluminio+vetro duro



Assenza di radiazioni UV e IR Parabrezza anteriore in ESG


La serie EM70 è ideale per l'uso in macchine utensili, macchine CNC o per applicazioni esterne. Il calore viene dissipato attraverso il profilo in alluminio estruso.

Il vetro frontale è costituito da un vetro di sicurezza monolastra di 4 mm di spessore, resistente agli urti.


Le guarnizioni resistenti all'olio utilizzate garantiscono un elevato grado di protezione. Le luci possono essere installate direttamente nell'area di lavoro di macchine o centri di lavorazione. Sono resistenti ai trucioli, alle vibrazioni e agli urti, il che le rende adatte a tutte le applicazioni CNC. Grazie a una buona gestione termica, la luce LED è adatta anche all'uso in intervalli di temperatura più elevati.

Articolo n.	EM700120	EM700121	EM700123
Dimensioni	Ø70 mm, lunghezza 294 mm	Ø70 mm, lunghezza 559 mm	Ø70 mm, lunghezza 1089 mm
Tensione di esercizio	22-26VDC		
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C		
Collegamento elettrico	Connettore M12 a 3 pin		

Schema di collegamento

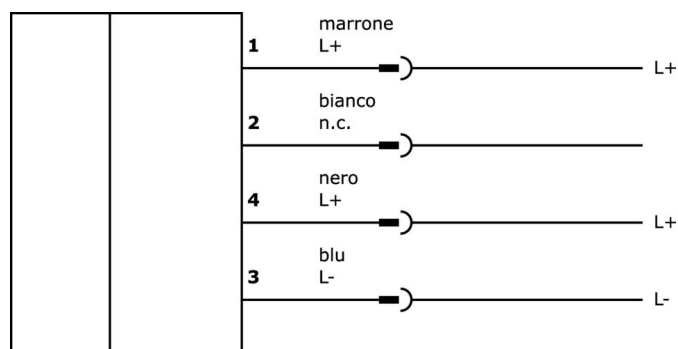

Disegno quotato

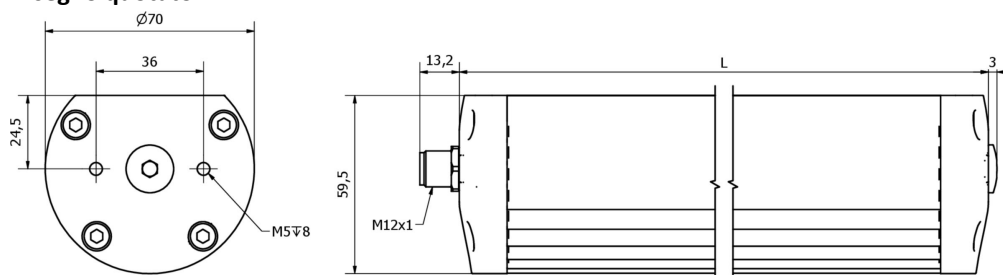

Articolo n.	L
EM700120	294 mm
EM700121	559 mm
EM700123	1089 mm

Estratto del programma di accessori

VK003020



Presa per cavo, angolata, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, presa M12 a 4 pin, IP67, PBT

VK003024



Presa per cavo, dritta, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, presa M12 a 4 poli, IP67, PBT

VK200021



Cavo di collegamento, 2 m, presa M12 a 3 poli angolata, estremità libera del cavo, 3x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø4,3 mm, 250 V, -30-90°C, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK200025



Cavo di collegamento, 2 m, presa M12 a 3 poli dritta, estremità libera del cavo, 3x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø4,3 mm, 250 V, -30-90°C, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK030F21



Cavo di collegamento, 0,3 m, presa M12 a 4 poli angolare, spina M12 a 4 poli dritta, 4x0,34 mm², 240 V, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, agli oli e ai lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK030F25



Cavo di collegamento, 0,3 m, presa M12 a 4 poli dritti, spina M12 a 4 poli dritti, 4x0,34 mm², PUR (poliuretano), 240 V, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

AE000042



Accessori per luci, staffa di montaggio, materiale di fissaggio per luci EM70, acciaio inox, 90°

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.

/ I sistemi di illuminazione a LED possono generare radiazioni molto intense che, se utilizzate in modo improprio, possono danneggiare gli occhi. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un uso o da un collegamento improprio.