

Série de máquinas de iluminação EM70012x

Luz LED para máquina, Ø70mm, luz branca, 5600K, 22-26V DC, -30-70°C, ficha M12 de 3 pinos, IP67/IP69K, alumínio+vidro duro



Sem radiação UV e IR Ecrã frontal em vidro de segurança temperado


A série EM70 é ideal para utilização em máquinas-ferramentas, máquinas CNC ou para aplicações no exterior. O calor é dissipado através do perfil de alumínio extrudido.

O painel frontal é feito de vidro de segurança monobloco com 4 mm de espessura e resistente a impactos.


Os vedantes resistentes ao óleo utilizados asseguram o elevado grau de proteção. As luzes podem ser instaladas diretamente na área de trabalho de máquinas ou centros de maquinação. São à prova de lascas, de vibrações e de choques, o que as torna adequadas para aplicações CNC em todo o lado. Graças a uma boa gestão térmica, a luz LED também é adequada para utilização em gamas de temperatura mais elevadas.

N.º do artigo.	EM700120	EM700121	EM700123
Dimensões	Ø70mm, 294mm de comprimento	Ø70mm, 559mm de comprimento	Ø70mm, 1089mm de comprimento
Tensão de funcionamento	22-26VDC		
Material do invólucro	Alumínio		
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C		
Ligação eléctrica	Conector de ficha M12 de 3 pinos		

Ligação

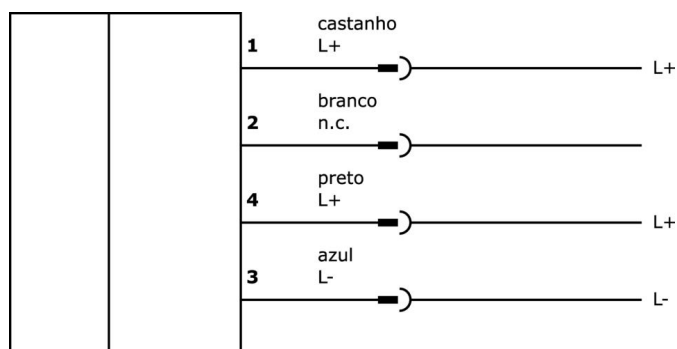

Desenho dimensional

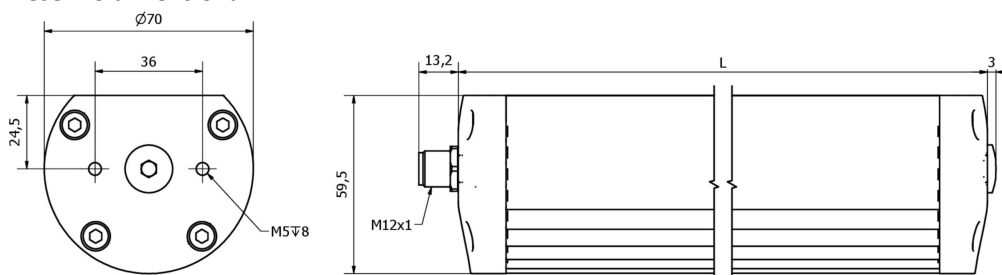

N.º do artigo.	L
EM700120	294 mm
EM700121	559 mm
EM700123	1089 mm

Programa de acessórios de extracção

VK003020



Tomada de cabo, angular, auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, tomada M12 de 4 pinos, IP67, PBT

VK003024



Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 fêmea (tomada) 4 pinos, IP67, PBT

VK200021



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 3pinos Angular, Extremidade do condutor livre, 3x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Sem silicone

VK200025



Cabo de ligação, 2m, M12 fêmea (tomada) 3 pinos rectos, extremidade do condutor livre, 3x0,34mm², PUR (poliuretano), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, lubrificantes de óleo e de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

VK030F21



Cabo de ligação, 0,3m, tomada M12 de 4 pinos angular, ficha M12 de 4 pinos recta, 4x0,34mm², 240V, IP67, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

VK030F25



Cabo de ligação, 0,3m, tomada M12 de 4 pinos rectos, ficha M12 de 4 pinos rectos, 4x0,34mm², PUR (poliuretano), 240V, IP67, resistente a correntes de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

AE000042



Acessórios para candeeiros, suporte de montagem, material de montagem para candeeiros EM70, aço inoxidável, 90°

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.
- / Os sistemas de iluminação LED podem gerar radiação UV intensa, que pode danificar os olhos em caso de utilização incorrecta. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que resultem de uma utilização ou ligação incorrecta.