

机器灯系列 EM70012x

LED 机器灯，直径 70 毫米，白光，5600K，22-26V DC，-30-70°C，M12 插头 3 针，IP67/IP69K，铝质+硬质玻璃




无紫外线和红外线辐射
前面的窗格由钢化安全玻璃制成


EM70 系列是机床、数控机床或户外应用的理想选择。通过挤压铝型材散热。
前面板由 4 毫米厚的抗冲击单层安全玻璃制成。
所使用的耐油密封件确保了高度的防护性。照明灯可直接安装在机床或加工中心的工作区内。它们具有防芯片、防震和防冲击的特点，因此适用于整个 CNC 应用领域。得益于良好的热管理，LED 灯还适用于较高的温度范围。

文章编号	EM700120	EM700121	EM700123
尺寸	直径 70 毫米，长 294 毫米	直径 70 毫米，长 559 毫米	直径 70 毫米，长 1089 毫米
工作电压	22-26VDC		
外壳材料	铝合金		
环境温度	-30 - 70 °C		
电气连接	M12 3 针插头		

连接

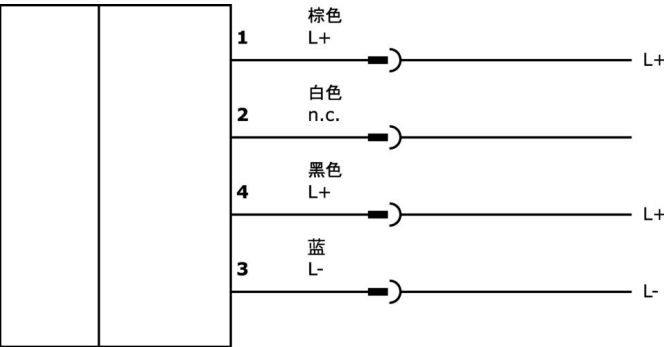

尺寸图

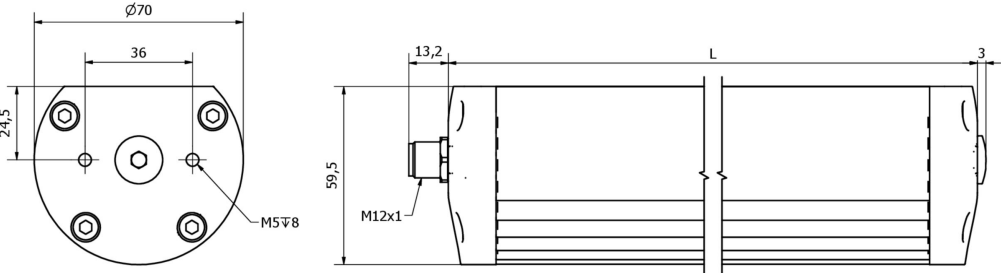

文章编号	L
EM700120	294 mm
EM700121	559 mm
EM700123	1089 mm

摘录配件方案

VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配,
螺钉连接, Ø3-6.
5mm, 4A, 240V, -25-
90°C, M12 插座 4 针
, IP67, PBT

VK003024



电缆插座, 直型, 适合自行组装
, 螺钉连接, Ø3-6.
5mm, 4A, 240V, -25-
90°C, M12 母 (插座) 4 针
, IP67, PBT

VK200021



连接电缆, 2 米, M12 母型 (插座)
3 针角型, 自由导体端
, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯)
, Ø4.3mm, 250V, -30-
90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭
, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无
硅。

VK200025



连接电缆, 2 米, M12 母 (插座)
3 针直头, 自由导体端, 3x0.
34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.
3mm, 250V, -30-90°C, IP67,
适用于拖链和抗扭, 油和冷却润
滑剂, 焊接区, 无硅酮

VK030F21



连接电缆, 0.3 米, M12 插口 4
针斜面, M12 插头 4 针直面
, 4x0.34mm², 240 伏, IP67, 耐
拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂
, 焊接区, 无硅树脂

VK030F25



连接电缆, 0.3 米, M12 插座 4
针直插, M12 插头 4 针直插
, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯)
, 240 伏, IP67, 耐拖链和扭
转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区
, 无硅树脂

AE000042



灯具配件, 安装支架, EM70 灯
具的安装材料, 不锈钢, 90° 安
装支架

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

/ LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。