

## Řada s husím krkem

LED světlo na husím krku, bílé světlo, 24VDC nebo 230VAC




### Flexibilní použití

Svítilna jsou vhodná pro stacionární osvětlení pracovních míst, pracovních stolů, montážních nebo kontrolních stanic a strojů. Lze je specificky nastavit na správnou plochu, protože mají kloubová nebo ohebná ramena a různé možnosti montáže. Verze s lupou jsou potřebné pro pracovní místa nebo zkušební stanice, kde je rozhodující zvětšení s osvětlením bez oslnění a stínů.


Položka č.	AO000318	AO000397	EB180170
ardSOCA_Abmessungen	Ø65 mm, délka 400 mm	Ø65 mm, délka 600 mm	M18x1, délka 250 mm
ardSOCA_Betriebsspannung	12-28 VDC	12-28 VDC	15-30 VDC
Jmenovitý provozní proud	210 mA	210 mA	80 mA
Materiál krytu	Hliník	Hliník	Ušlechtilá ocel 1.4305
Okolní teplota	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C	-20 - 50 °C
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	4kolíkový konektor M12	4kolíkový konektor M12	Tříkolíkový konektor M8

Položka č.	EB800120	EB804140
ardSOCA_Abmessungen	500x80 mm	
ardSOCA_Betriebsspannung	24VDC	230VAC (50Hz)
Jmenovitý provozní proud	375 mA	40 mA
Materiál krytu	Hliník	
Okolní teplota	-10 - 40 °C	-10 - 50 °C
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	4kolíkový konektor M12 3m	Konektor SCHUKO, přímý 3pólový 3m


**Anschlussbild\_AO000318**

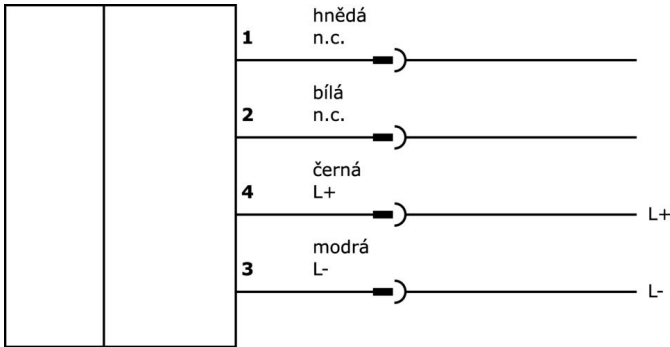


**Anschlussbild\_EB180170**

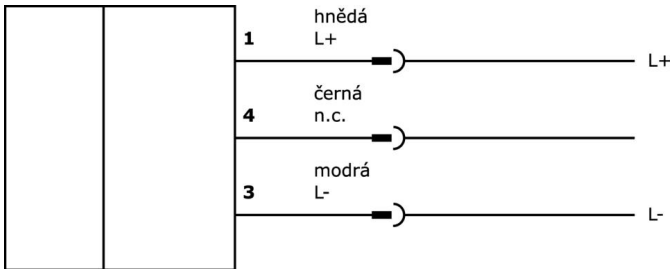


**Anschlussbild\_EB804140**

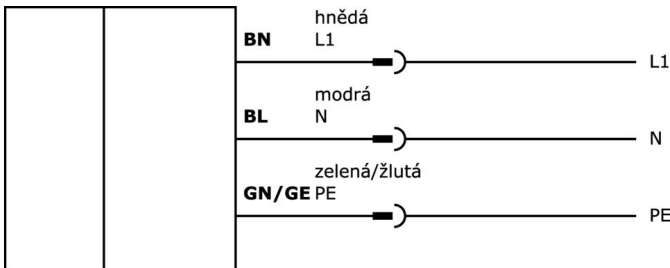


**Rozměrový výkres**

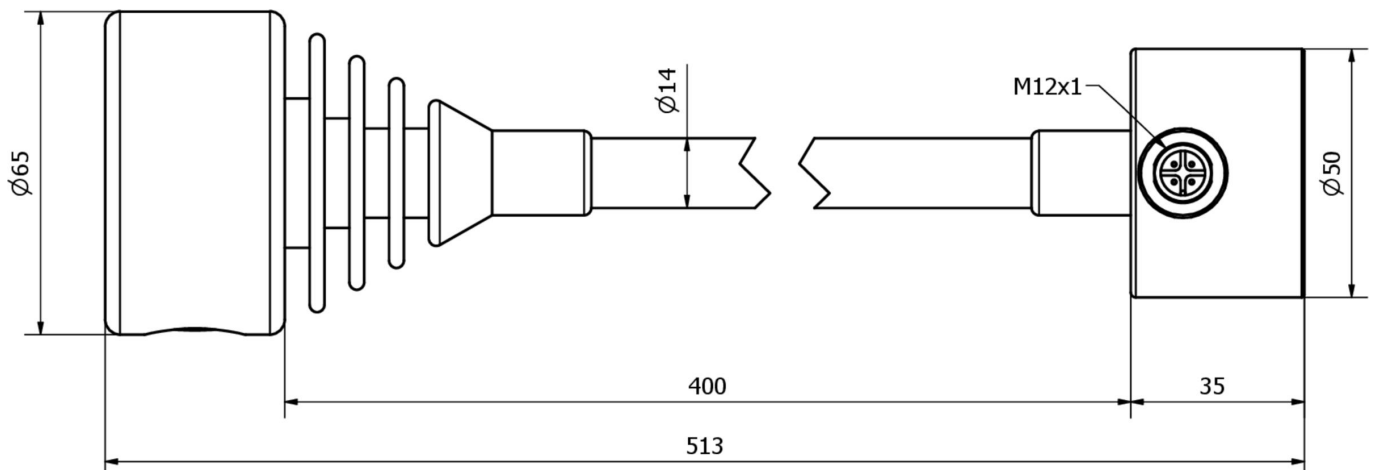


**Rozměrový výkres AO000318**

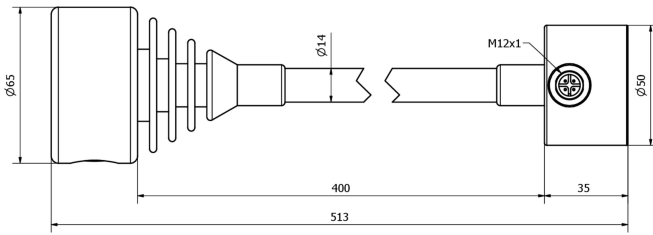


**Rozměrový výkres AO000397**

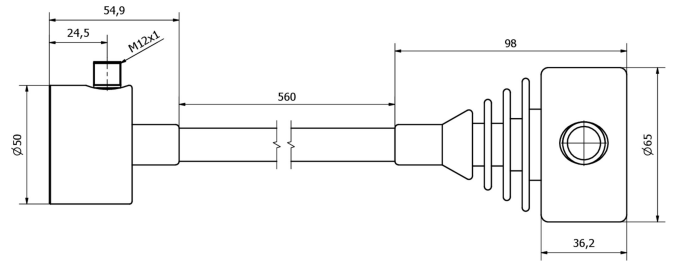


**Rozměrový výkres EB180170**

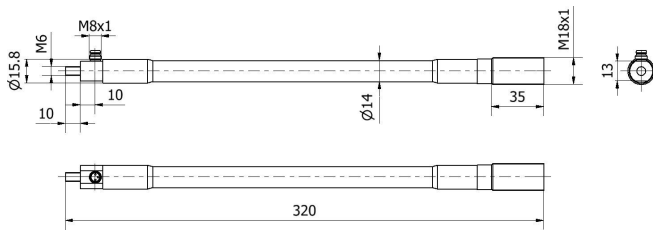

**Rozměrový výkres EB800120**

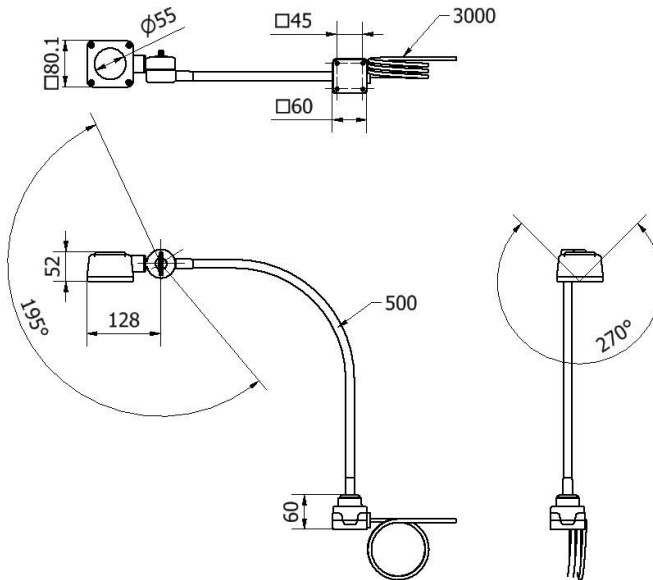

**Rozměrový výkres EB804140**

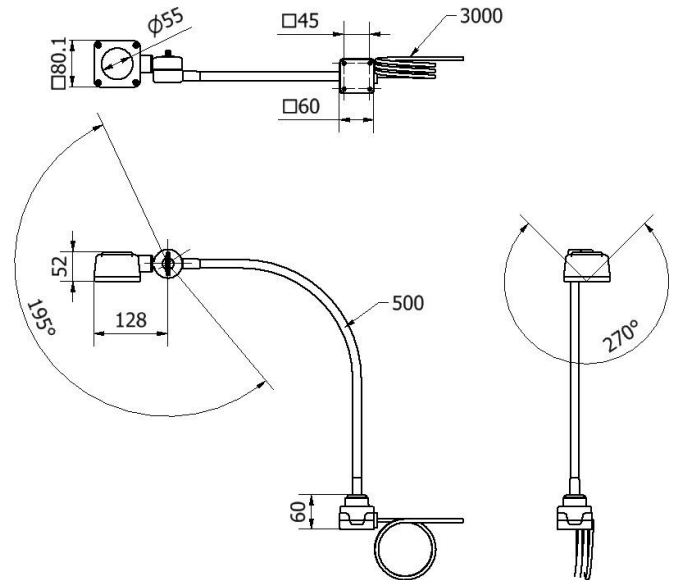

**Výňatek z programu příslušenství**

**AY000131**



Příslušenství Optické, Ochranné víko, 6mm vysoký, Vnitřní průměr 50mm, Pryž

**VK200021**



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 3pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 3x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyuretan), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

**VK200025**



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 3pólový přímý, volná koncovka vedení, 3x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyuretan), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

**VK030F60**



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 3-pólová úhlová, konektor M8 3-pólová přímá, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

**VK030F64**



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 3-pólová rovná, konektor M8 3-pólová rovná, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

**VK003020**



Kabelová zásuvka, úhlová, samomontážní, šroubové připojení, Ø3-6,5 mm, 4 A, 240 V, -25-90 °C, zásuvka M12 4-pólová, IP67, PBT

**VK003024**



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 4pólový, IP67, PBT

**VK003021**



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 5pólový, IP67, PBT

**VK003025**



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 5pólový, IP67, PBT

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

**Bezpečnostní pokyny**

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.