

Řada světelných signálů Dom

Signální světlo LED, vícebarevná LED, 360° zobrazení stavu, 24VDC, konektor M12, IP67



360° signalizace strojů a stavů systému

Kopulová světla jsou vhodná pro bezpečnou signalizaci stavu strojů a zařízení. Barevné světlo, které je viditelné ze všech stran, lze použít k signalizaci různých stavů. Různé barvy mohou signalizovat výstrahy, předběžná varování, nebezpečí, nedostatek materiálu nebo provozní připravenost. Díky vysokému stupni krytí jsou světla chráněna i proti prachu a vlhkosti.

Položka č.	EZ360330	EZ360331	EZ550320	EZ650520
				
ardSOCA_Abmessungen	M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5	M12
ardSOCA_Betriebsspannung	23-26 VDC	23-26 VDC	22-28 VDC	22-28 VDC
Jmenovitý provozní proud	75 mA	142 mA	60 mA	105 mA
			200 mA	
Materiál krytu	Plast PC	Plast PC	Plast (ABS)	Hliník
Okolní teplota	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 40 °C
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	8kolíkový konektor M12	8kolíkový konektor M12	5kolíkový konektor M12	5kolíkový konektor M12

Schéma zapojení EZ36033x

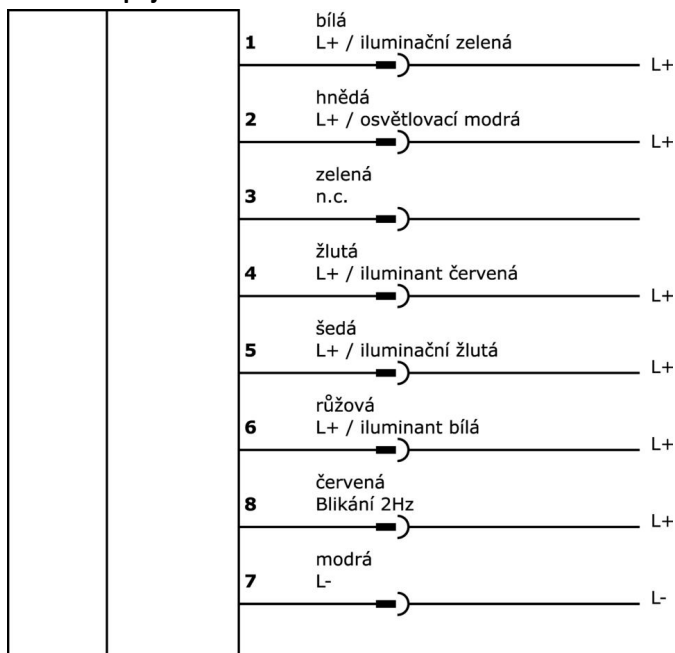


Schéma zapojení EZ550320



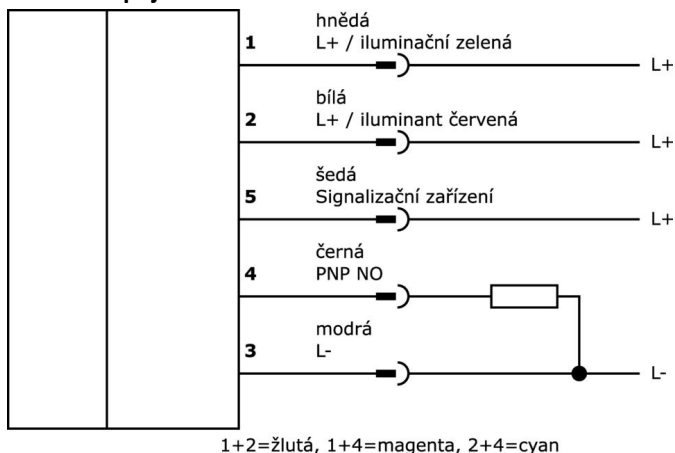



Schéma zapojení EZ650520

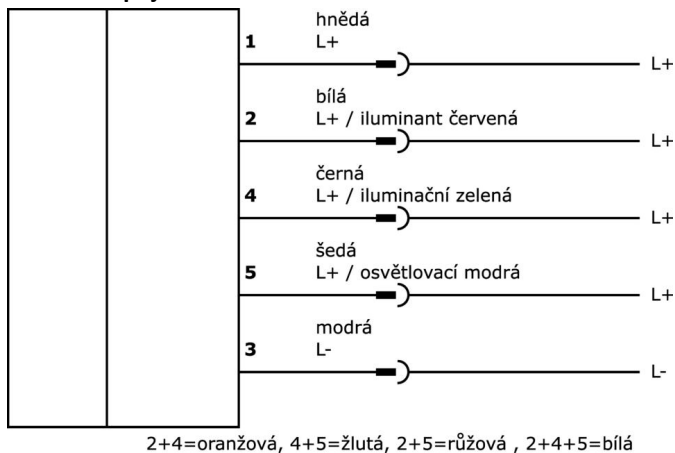


Rozměrový výkres EZ360330

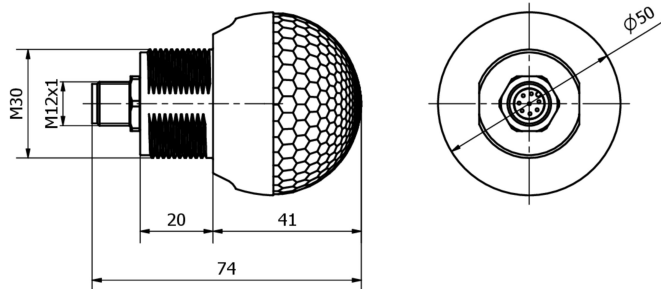


Rozměrový výkres EZ360331

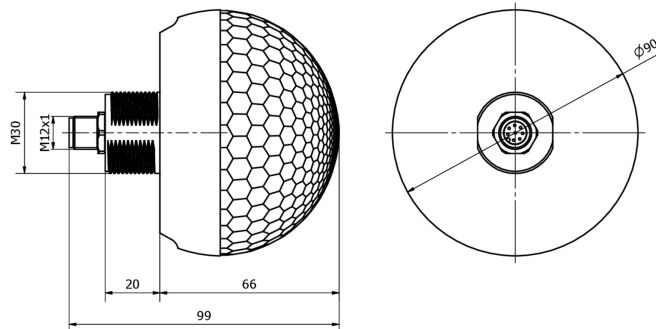

Rozměrový výkres EZ550320

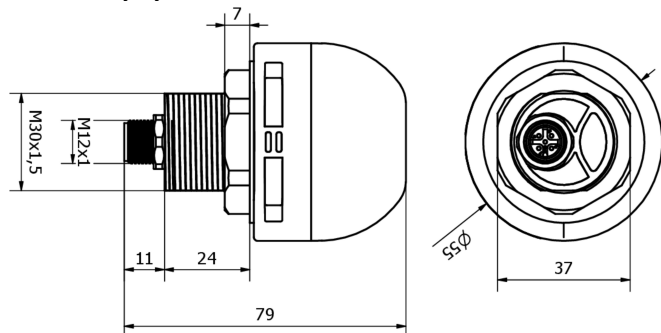

Rozměrový výkres EZ650520



Výňatek z programu příslušenství

VK500A25



Přívodní kabel, 5m, M12 Samice (zdířka) 8pólový přímý, volná koncovka vedení, 8jádrový, PUR (Polyuretan), Ø5,9mm, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK205A25



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 8pólový přímý, volná koncovka vedení, 8x0,25mm², PUR (Polyuretan), Ø6,6mm, 30V, -25-90°C, IP67, Stíněné, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

NG400501



Stejnoseměrný napájecí zdroj, 1-fázový, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, šroubové připojení, IP20, hliníkový, stabilizovaný, pulzní výstupní napětí

AE000034



Příslušenství světla, montážní držák, 62x58mm, ocel

VK500625



Připojovací kabel, 5m, zásuvka M12 5-pólová přímá, volná koncovka kabelu 5-pólová, 5x0,34mm², PUR (polyuretan), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.
- / Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.