

Señalización luminosa serie Dom

Luz de señalización LED, LED multicolor, indicador de estado de 360°, 24 VCC, conector M12, IP67




Señalización de 360° de los estados de la máquina y del sistema


Las luces de cúpula son adecuadas para señalar con seguridad el estado de máquinas e instalaciones. La luz de color, visible desde todos los lados, puede utilizarse para señalar diferentes estados. Los distintos colores pueden indicar advertencias, preavisos, peligros, falta de material o disponibilidad operativa. Gracias a su alto grado de protección, las luces también están protegidas contra el polvo y la humedad.

N° de artículo	EZ360330	EZ360331	EZ550320	EZ650520
				
ardSOCA_Abmessungen	M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5	M12
ardSOCA_Betriebsspannung	23-26VDC	23-26VDC	22-28VDC	22-28VDC
Corriente de funcionamiento asignada	75 mA	142 mA	60 mA	105 mA
			200 mA	
Material de la carcasa	Plástico PC	Plástico PC	Plástico (ABS)	Aluminio
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 40 °C
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Conector M12 de 8 clavijas	Conector M12 de 8 clavijas	Conector M12 de 5 clavijas	Conector M12 de 5 clavijas

Esquema de conexión EZ36033x

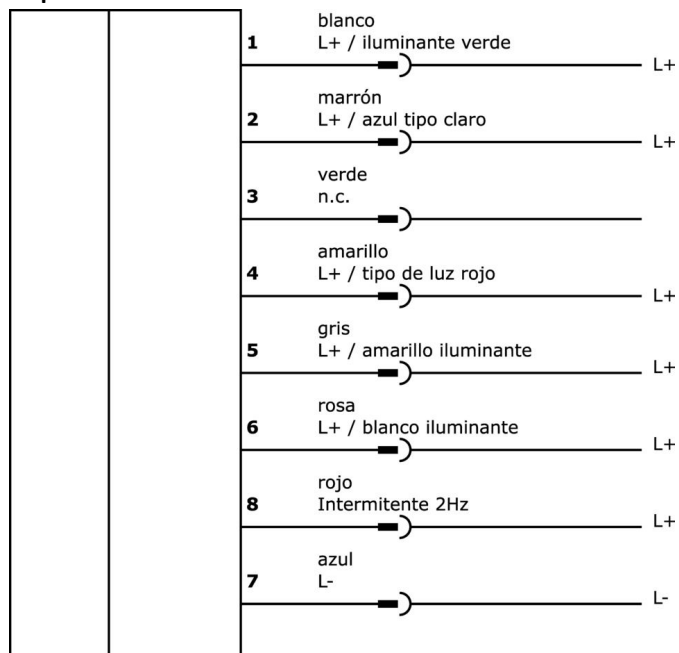


Esquema de conexión EZ550320

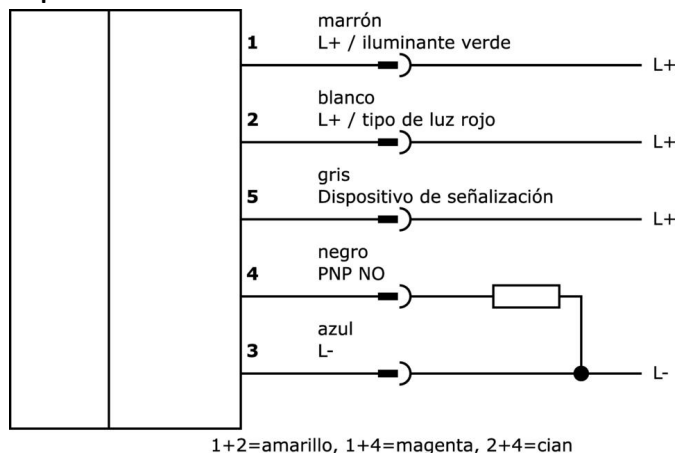


1+2=amarillo, 1+4=magenta, 2+4=cian

Esquema de conexión EZ650520

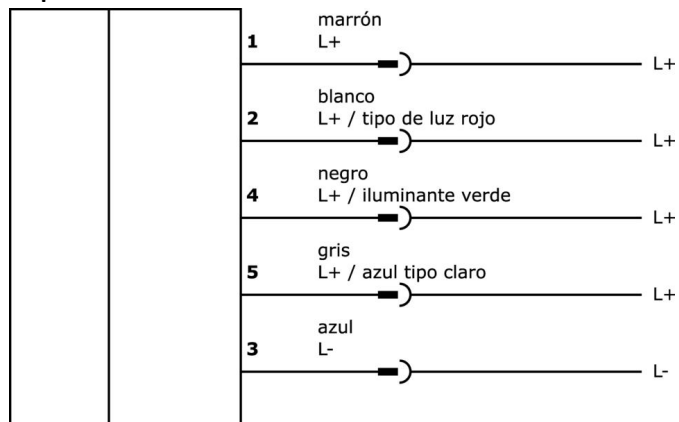


2+4=naranja, 4+5=amarillo, 2+5=rosa, 2+4+5=blanco


Dibujo acotado EZ360330

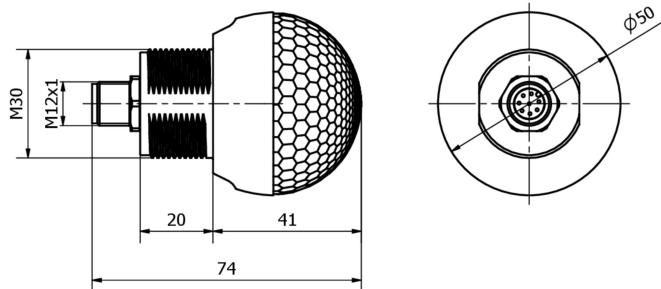


Dibujo acotado EZ360331

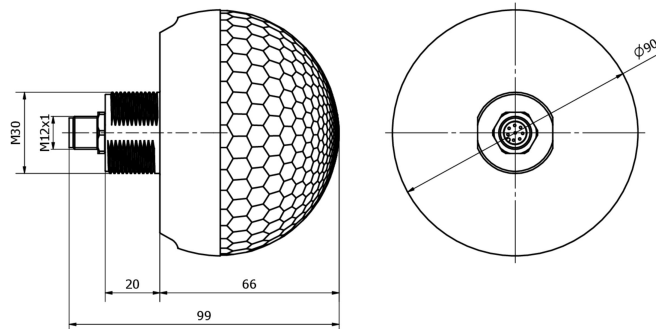

Dibujo acotado EZ550320

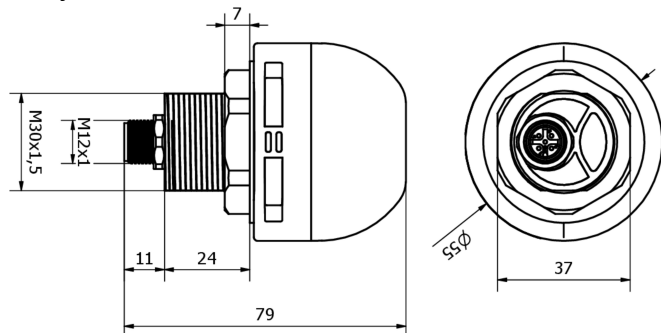

Dibujo acotado EZ650520



Extracto del programa de accesorios

VK500A25



cable de conexión, 5m, m12
hembrilla 8polos recto, extremo
del cable libre, 8hilos, pur
(poliuretano), Ø5,9mm, apto para
cadenas de arrastre y torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
área de soldadura, sin silicona

VK205A25



cable de conexión, 2m, m12
hembrilla 8polos recto, extremo
del cable libre, 8x0,25mm², pur
(poliuretano), Ø6,6mm, 30v, -25-
90°C, ip67, blindado, apto para
cadenas de arrastre y torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
área de soldadura, sin s...

NG400501



Fuente de alimentación de CC,
monofásica, 125x114x40 mm, 24-
28 V, 5 A, 90-264 V CA 50 Hz, 90-
264 V CA 60 Hz, 127-370 V CC,
conexión por tornillo, IP20,
aluminio, estabilizada, tensión de
salida sincronizada

AE000034



Accesorios luces, soporte de
montaje, 62x58mm, acero

VK500625



Cable de conexión, 5 m, conector
hembra M12 recto de 5 polos,
extremo de cable libre de 5 polos,
5x0,34 mm², PUR (poliuretano),
Ø5,4 mm, 60 V, -25-90 °C, IP67,
resistente a la cadena de arrastre
y a la torsión, aceites y lubricantes
refrigerantes, zona de soldadura,
sin silicona

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
- / Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.