

Série de feux de signalisation Dom

Lampe de signalisation à LED, LED multicolore, affichage d'état 360°, 24VDC, connecteur M12, IP67



Signalisation à 360° des machines et des états de l'installation

Les lampes à dôme conviennent à la signalisation sûre des états de machines et d'installations. La lumière colorée, visible de tous les côtés, permet de signaler différents états. Les différentes couleurs peuvent indiquer des avertissements, des pré-alertes, des dangers, un manque de matériel ou l'état de fonctionnement. Grâce à leur indice de protection élevé, les lampes sont également protégées contre la poussière et l'humidité.

N° d'article	EZ360330	EZ360331	EZ550320	EZ650520
Dimensions	M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5	M12
Tension de service	23-26VDC	23-26VDC	22-28VDC	22-28VDC
Courant assigné d'emploi	75 mA	142 mA	60 mA	105 mA
			200 mA	
Matériau du boîtier	Plastique PC	Plastique PC	Plastique (ABS)	Aluminium
Température ambiante	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 40 °C
Raccordement électrique	Connecteur M12 8 pôles	Connecteur M12 8 pôles	Connecteur M12 5 pôles	Connecteur M12 5 pôles

Schéma de connexion EZ36033x



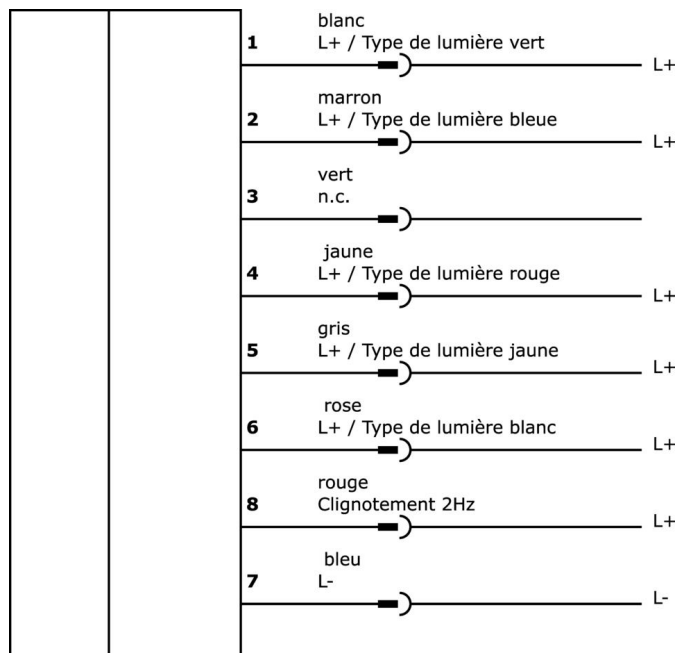


Schéma de connexion EZ550320

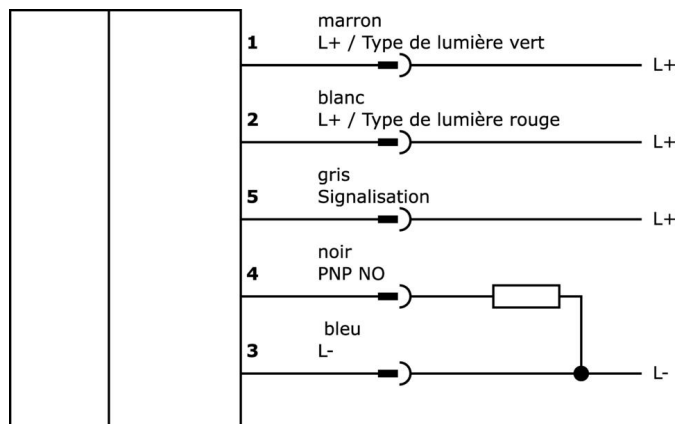

1+2=jaune, 1+4=magenta, 2+4=cyan

Schéma de connexion EZ650520

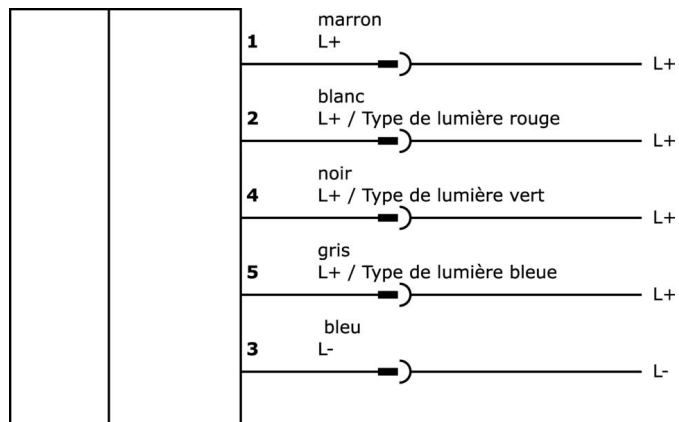

2+4=orange, 4+5=jaune, 2+5=rose, 2+4+5=blanc

Schéma d'encombrement EZ360330

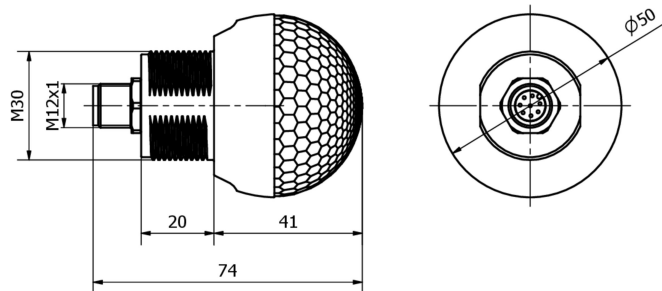


Schéma d'encombrement EZ360331

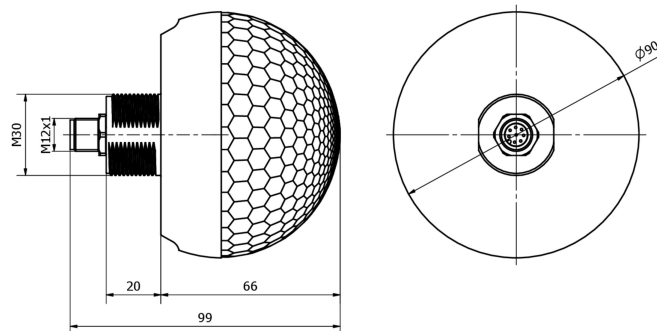


Schéma d'encombrement EZ550320


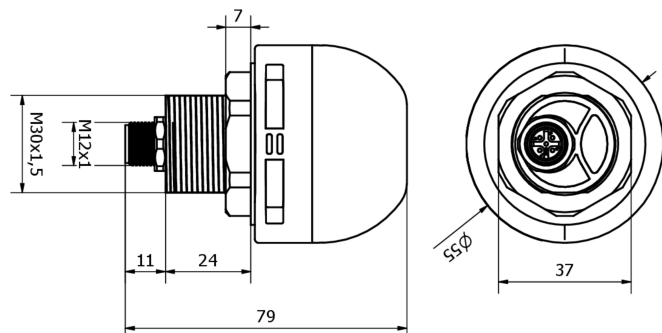


Schéma d'encombrement EZ650520



Extrait de la gamme d'accessoires

VK500A25



Câble de raccordement, 5m, prise M12 8 pôles droit, extrémité de câble libre, 8 fils, PUR (polyuréthane), Ø5,9mm, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

VK205A25



Câble de raccordement, 2m, prise M12 8 pôles droit, extrémité de câble libre, 8x0,25mm², PUR (polyuréthane), Ø6,6mm, 30V, - 25-90°C, IP67, blindé, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

NG400501



Alimentation en courant continu, monophasée, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, borne à vis, IP20, aluminium, stabilisé, tension de sortie cadencée

AE000034



Accessoires pour luminaires, équerre de fixation, 62x58mm, acier

VK500625



Câble de raccordement, 5m, prise M12 5 pôles droit, extrémité libre 5 pôles, 5x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø5,4mm, 60V, - 25-90°C, IP67, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et réfrigérants lubrifiants, domaine de soudage, sans silicone

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.
- / Les systèmes d'éclairage à LED peuvent générer des rayonnements très intenses qui peuvent, le cas échéant, endommager les yeux en cas d'utilisation non conforme. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages causés par une utilisation ou un raccordement non conforme.