

Luce di segnalazione serie Dom

Segnale luminoso a LED, LED multicolore, display di stato a 360°, 24VDC, connettore M12, IP67




Segnalazione a 360° degli stati della macchina e del sistema


Le luci a cupola sono adatte a segnalare in modo sicuro lo stato di macchine e impianti. La luce colorata, visibile da tutti i lati, può essere utilizzata per segnalare stati diversi. I diversi colori possono indicare avvertimenti, preallarmi, pericoli, carenze di materiale o disponibilità operativa. Grazie all'elevato grado di protezione, le luci sono protette anche da polvere e umidità.

Articolo n.	EZ360330	EZ360331	EZ550320	EZ650520
Dimensioni	M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5	M12
Tensione di esercizio	23-26VDC	23-26VDC	22-28VDC	22-28VDC
Corrente nominale di esercizio	75 mA	142 mA	60 mA	105 mA
			200 mA	
Materiale dell'alloggiamento	PC in plastica	PC in plastica	Plastica (ABS)	Alluminio
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 40 °C
Collegamento elettrico	Connettore M12 a 8 pin	Connettore M12 a 8 pin	Connettore M12 a 5 pin	Connettore M12 a 5 pin


Schema di collegamento EZ36033x

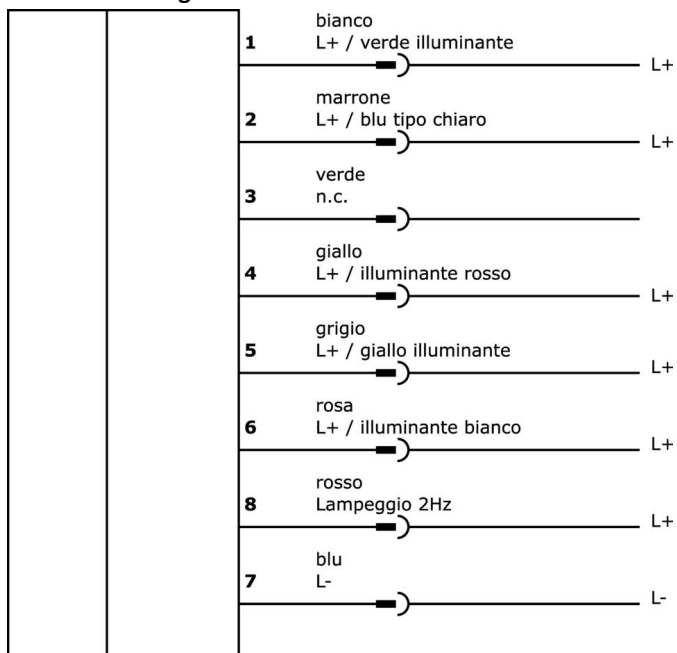


Schema di collegamento EZ550320

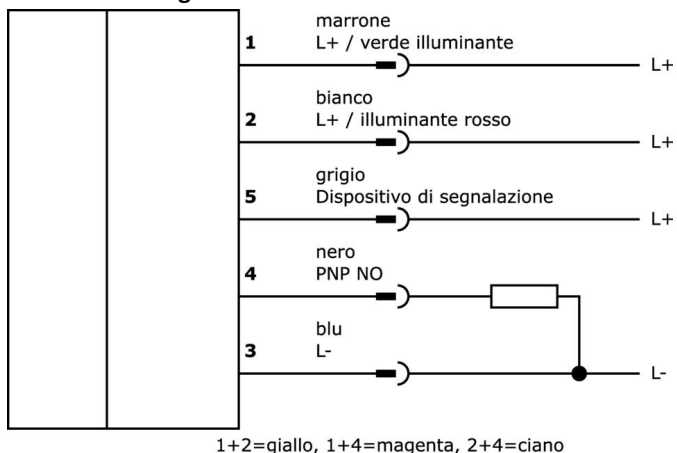


Schema di collegamento EZ650520

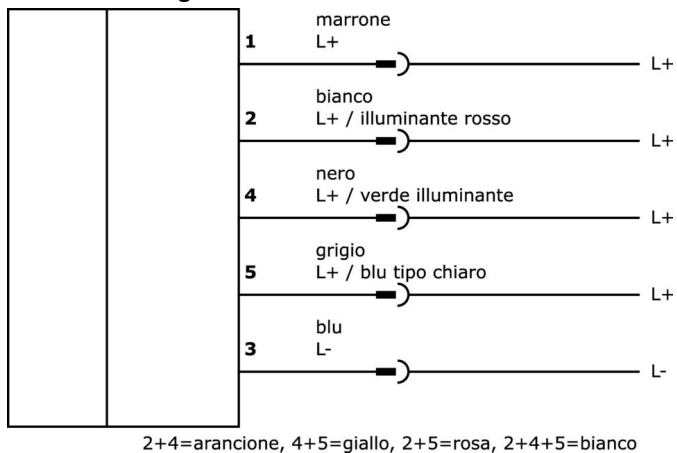


Disegno quotato EZ360330

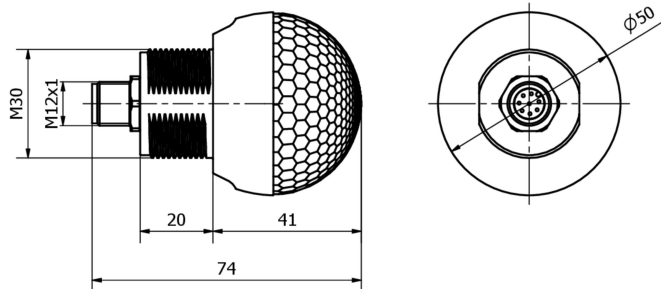


Disegno quotato EZ360331

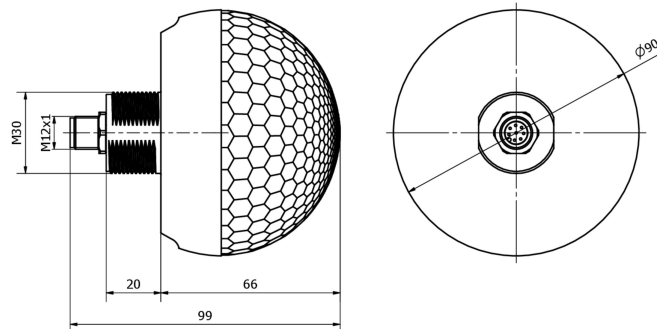

Disegno quotato EZ550320

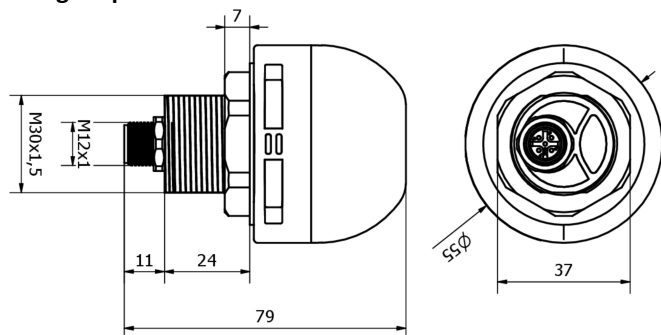

Disegno quotato EZ650520



Estratto del programma di accessori

VK500A25



Cavo di collegamento, 5 m, connettore M12 a 8 poli diritto, estremità libera del cavo, a 8 conduttori, PUR (poliuretano), Ø 5,9 mm, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK205A25



Cavo di collegamento, 2 m, connettore M12 a 8 poli diritto, estremità libera del cavo, 8x0,25 mm², PUR (poliuretano), Ø6,6 mm, 30 V, -25-90°C, IP67, schermato, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

NG400501



Alimentatore DC, monofase, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, connessione a vite, IP20, alluminio, stabilizzato, tensione di uscita temporizzata

AE000034



Accessori per luci, staffa di montaggio, 62x58mm, acciaio

VK500625



Cavo di collegamento, 5 m, presa M12 a 5 pin diritta, estremità libera del cavo a 5 pin, 5x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø5,4 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.

/ I sistemi di illuminazione a LED possono generare radiazioni molto intense che, se utilizzate in modo improprio, possono danneggiare gli occhi. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un uso o da un collegamento improprio.