

Série de luzes de sinalização Dom

Luz de sinalização LED, LED multicolor, ecrã de estado 360°, 24VDC, ficha M12, IP67




Sinalização de 360° do estado da máquina e do sistema


As luzes de cúpula são adequadas para sinalizar com segurança o estado de máquinas e sistemas. A luz colorida, que é visível de todos os lados, pode ser utilizada para sinalizar diferentes estados. As diferentes cores podem indicar avisos, pré-avisos, perigos, falta de material ou prontidão operacional. Graças ao elevado grau de proteção, as luzes também estão protegidas contra o pó e a humidade.

N.º do artigo.	EZ360330	EZ360331	EZ550320	EZ650520
				
Dimensões	M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5	M12
Tensão de funcionamento	23-26VDC	23-26VDC	22-28VDC	22-28VDC
Corrente operacional nominal	75 mA	142 mA	60 mA	105 mA
			200 mA	
Material do invólucro	Plástico PC	Plástico PC	Plástico (ABS)	Alumínio
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 40 °C
Ligação eléctrica	Conector de ficha M12 de 8 pinos	Conector de ficha M12 de 8 pinos	Conector de ficha M12 de 5 pinos	Conector de ficha M12 de 5 pinos

Esquema de ligação EZ36033x

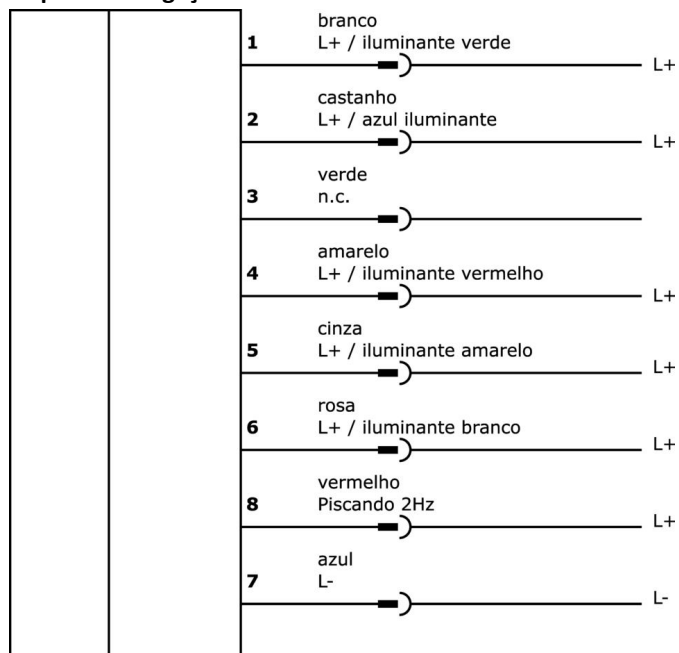


Esquema de ligação EZ550320

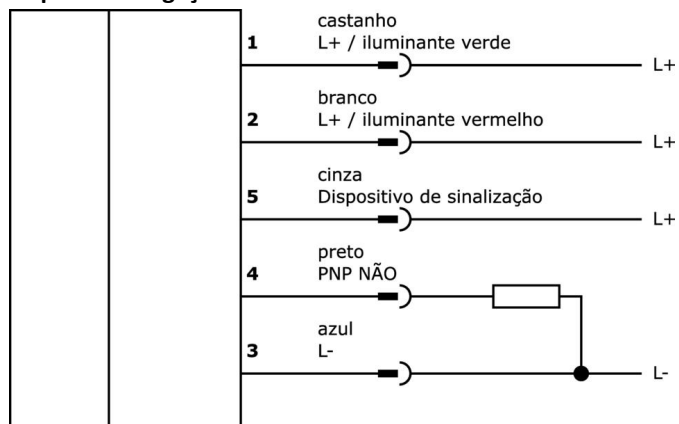


1+2=amarelo, 1+4=magenta, 2+4=ciano

Esquema de ligação EZ650520

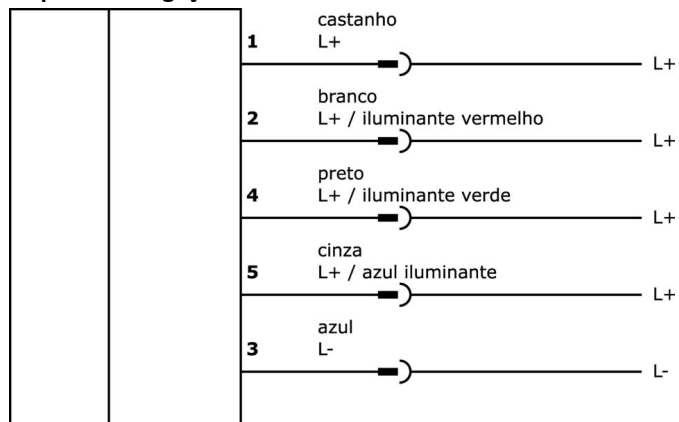


2+4=laranja, 4+5=amarelo, 2+5=rosa, 2+4+5=branco


Desenho dimensional EZ360330

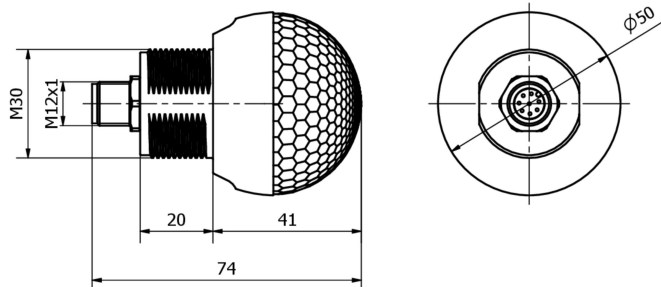


Desenho dimensional EZ360331

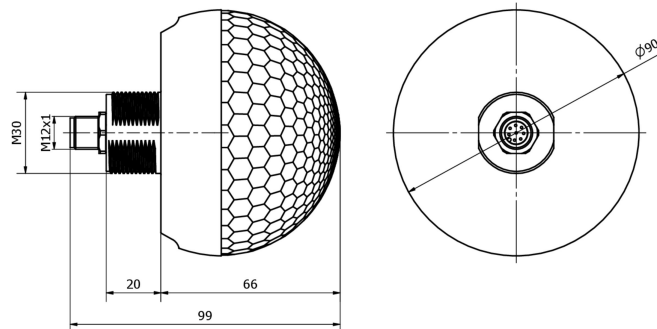

Desenho dimensional EZ550320

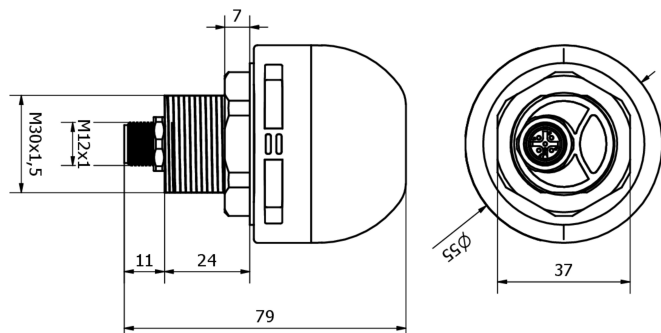

Desenho dimensional EZ650520



Programa de acessórios de extracção

VK500A25



Cabo de ligação, 5 m, M12 fêmea (tomada) 8 pinos rectos, extremidade do condutor livre, 8 fios, PUR (poliuretano), Ø5,9 mm, adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, lubrificantes de óleo e de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

VK205A25



Cabo de ligação, 2m, M12 fêmea (tomada) 8pin recto, extremidade do condutor livre, 8x0,25mm², PUR (poliuretano), Ø6,6mm, 30V, - 25-90°C, IP67, Blindado, Apropriado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Silicone...

NG400501



Fonte de alimentação CC, monofásica, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V CA 50Hz, 90-264V CA 60Hz, 127-370V CC, ligação de parafuso, IP20, alumínio, estabilizada, tensão de saída temporizada

AE000034



Acessórios luzes, suporte de montagem, 62x58mm, aço

VK500625



Cabo de ligação, 5m, tomada M12 de 5 pinos rectos, extremidade do cabo livre de 5 pinos, 5x0,34mm², PUR (poliuretano), Ø5,4mm, 60V, - 25-90°C, IP67, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.
- / Os sistemas de iluminação LED podem gerar radiação UV intensa, que pode danificar os olhos em caso de utilização incorrecta. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que resultem de uma utilização ou ligação incorrecta.