

信号灯系列 Dom

LED 信号灯，多色 LED，360° 状态显示，24VDC，M12 插头，IP67




360° 全方位显示机器和系统状态


圆顶灯适用于安全地显示机器和系统的状态。从四面八方都能看到的彩色灯光可用于发出不同状态的信号。不同的颜色
不同的颜色可以表示警告、预先警告、危险、材料短缺或运行准备状态。由于防护等级高，彩灯还能防尘防潮。

文章编号	EZ360330	EZ360331	EZ550320	EZ650520
				
尺寸	M30x1.5	M30x1.5	M30x1.5	M12
工作电压	23-26VDC	23-26VDC	22-28VDC	22-28VDC
额定工作电流	75 毫安	142 毫安	60 毫安	105 毫安
			200 毫安	
外壳材料	塑料PC	塑料PC	塑料 (ABS)	铝合金
环境温度	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 50 °C	-20 - 40 °C
电气连接	M12 8 针插头连接器	M12 8 针插头连接器	M12 5 针插头连接器	M12 5 针插头连接器

连接图 EZ36033x

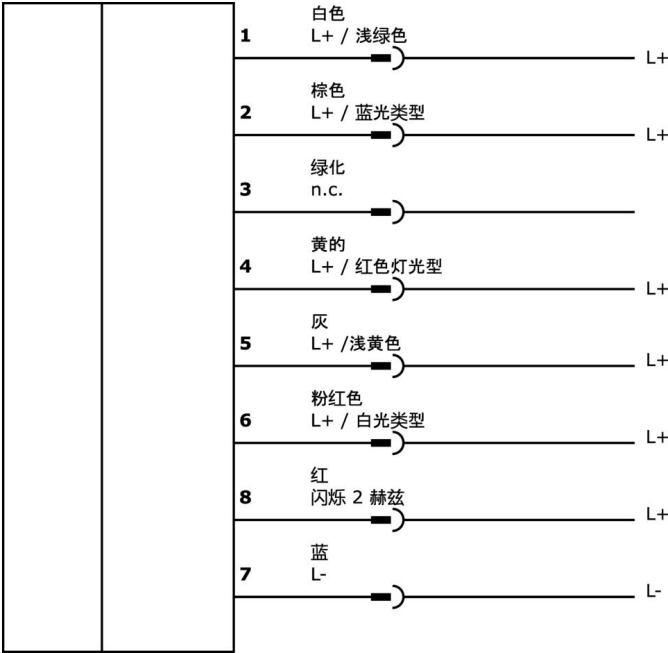


连接图 EZ550320

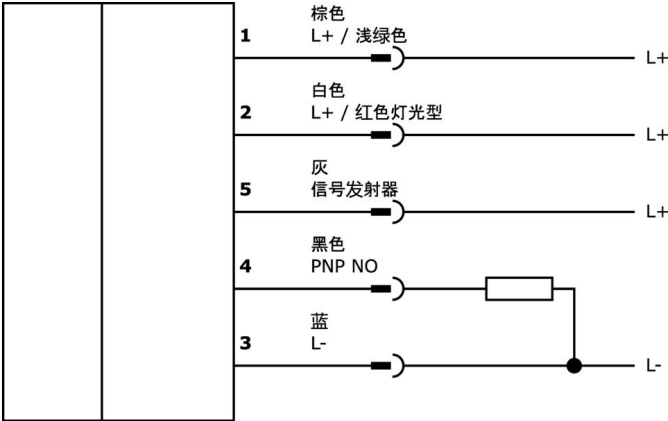


1+2=黄色, 1+4=品红色, 2+4=青色

连接图 EZ650520

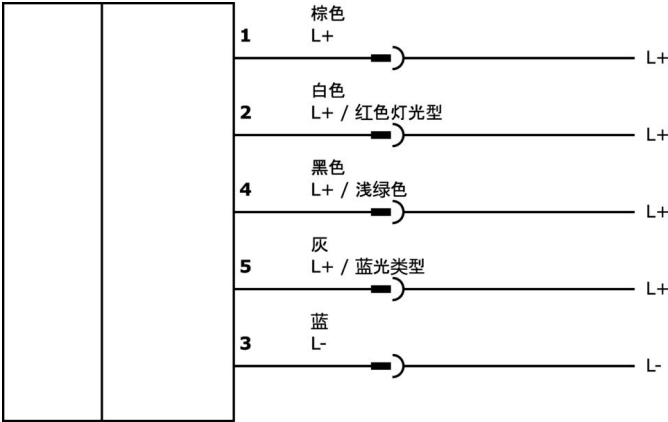


2+4= 橙色, 4+5= 黄色, 2+5= 粉红色, 2+4+5= 白色


尺寸图 EZ360330

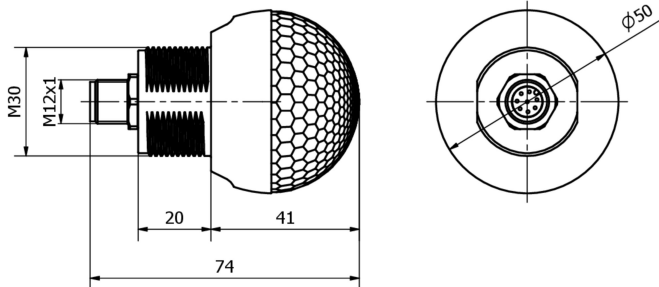


尺寸图 EZ360331

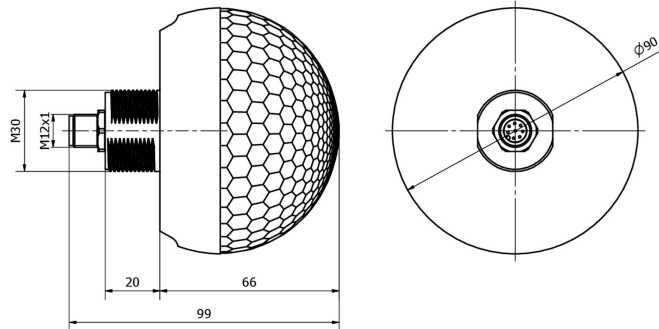

尺寸图 EZ550320

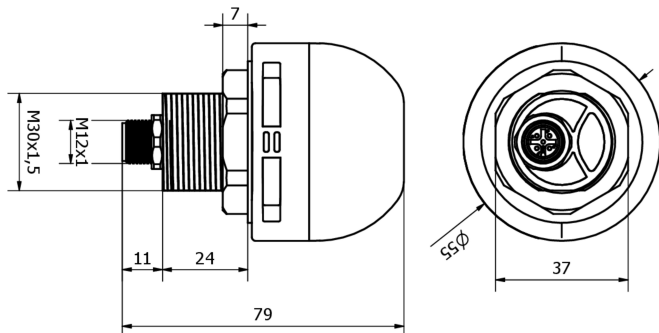

尺寸图 EZ650520



摘录配件方案

VK500A25



连接电缆, 5米, M12内螺纹 (插座) 8针直通, 自由导体端, 8线, PUR (聚氨酯), Ø5.9mm, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK205A25



连接电缆, 2米, M12母 (插座) 8针直头, 自由导体端, 8x0.25mm², PUR (聚氨酯), Ø6.6mm, 30V, -25-90°C, IP67, 屏蔽, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区域, 硅...

NG400501



直流电源, 单相, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, 螺钉连接, IP20, 铝质, 稳定, 时钟输出电压

AE000034



配件灯, 安装支架, 62x58mm, 钢制

VK500625



连接电缆, 5米, M12 插口 5针直电缆, 5针自由电缆终端, 5x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø5.4mm, 60V, -25-90°C, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- / LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。